

# Tilstedeværelsessensor, sekundær, planforsænket, 360°, 230 Vac

**941-6010300**

DK typenummer: 41-601

E-Nr.:3424100347

4 års  
garanti

Denne sekundære sensor tilsluttes mastersensor type 41-600 og 41-620

Enkel installation og nem montering takket være monteringsfjedre. Sensoren har et meget fladt design på kun 5 mm, så den kan monteres næsten usynligt i loftet. Den sekundære sensoren følger mastersensorens indstillinger.

Farve: hvid

Kompatible mastersensorer: 41-600, 41-620


- Enkel installation
- Skal kombineres med masteren 350-41600
- Nem at montere med fjederklemmerne
- Den kan integreres, så den praktisk talt flugter med loftet på grund af det ultraflade design på blot 5 mm.

Til anvendelse i mindre lokaler, kontorer, lagerrum m.m.

- Sensoren er kun egnet til at styre indendørsbelysning.



## Rækkevidde



H	A Across	B Towards	C Presence
2.5 m	Ø 8 m	Ø 4 m	Ø 3 m
3 m	Ø 12 m	Ø 6 m	Ø 4 m



230 V



sekundær



360°



Ø 12 m ved  
monteringshøjde  
på 3 m



2,4 – 3 m



planforsænket

**niko**

## Tekniske data


Typenummer	941-6010300
Kompatible mastersensorer	41-600, 41-620
Konfiguration	sekundær
Forsyningsspænding	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sensorudgang	230 V (ON/OFF)
Maksimum MCB-klassificering	10 A (begrænset af nationale installationsregler)
Detekteringsområde	360°
Rækkevidde (PIR)	ø 12 m ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +40 °C
Monteringsmetode	planforsænket
Monteringshøjde	2.4 – 3 m
Huldiameter	77 mm
Dimensioner synlig (HxBxD)	95 x 95 x 5 mm
Dimensioner (HxBxD)	95 x 95 x 95 mm
Kapslingsklasse	IP20
Godkendelse	CE

## Tilbehør

941-9080300 Sensorunderlag

943-9980300 Beskyttelsesgitter

## Dimensioner

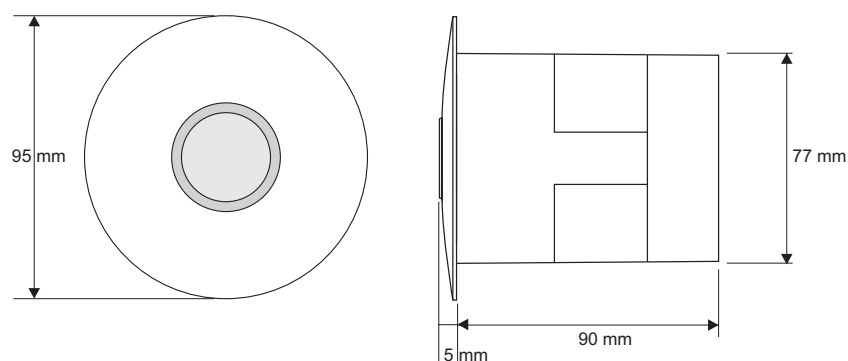

## Tilslutningsskema

