

# Rörelsesensor 90°, 24 V, 15 m, med potentialfri kontakt, vit

**941-2790300**

SE typennummer: 41-279

**4** års  
garanti


90° rörelsesensor, 24 V, med en potentialfri kontakt för HVAC, Niko Home Control, för vägg- och takmontering. Den är hållbar, funktionell och kompakt. Rörelsesensorn har ett inbyggt gåtest och justerbar känslighet (5 nivåer). Kan kombineras med Niko Home Control. För användning på mindre kontor, i förvaringsutrymmen, korridorer, konferensrum etc. Rörelsesensorn är lämplig för styrning av HVAC, ventilation, byggnadsstyrningssystem, Niko Home Control etc. Frånkopplingsfördröjningen hos det potentialfria reläet och känsligheten hos sensorn kan ställas in på enheten. Även lämplig för utomhustillämpningar. I så fall ska en skyddskåpa användas (beställs separat), så att rörelsesensorn är stänksäker (kapslingsklass IP54).

Färg: vit

- Hållbart
- Funktionellt
- Kompakt
- Med integrerat gångtest
- Justerbar känslighet (fem nivåer)
- Möjlighet att ansluta till Niko Home Control via den potentialfria digitala sensormodulen (550-00210).



## Detekteringsområde



H	A Across	B Towards
2 m	15 m	7.5 m



24V



fristående



90°



15 m från en  
höjd på 2 m



2 m



utanpåliggande

**niko**

941-2790300 - 20.05.2024


## Tekniska data

Artikelnummer	941-2790300
Matningsspänning	24 V AC/ DC $\pm$ 10 %
Utgång sensor	24 V (ON/OFF)
Maximal energiförbrukning aktiv	18 mA
Antal kanaler	1 kanal
Frånkopplingsfördröjning	2 s – 30 min
Detekteringsområde	90°
Räckvidd (PIR)	15 m från en höjd på 2 m
Omgivningstemperatur	-20 – +50 °C
Montering	utanpåliggande
Monteringshöjd	2 m
Mått (HxBxD)	67 x 52 x 34 mm
Kapslingsklass	IP20
Märkning	CE

## Tillbehör

943-9970300 Vandalsäker skyddskåpa, väggmontering

## Dimensioner

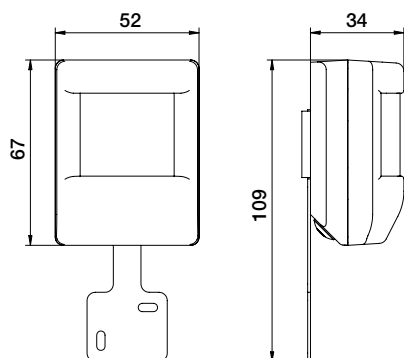

## Kopplingsschema

