

Swiss Garde 360 Premium do montażu podtynkowego, 30 m, kwadratowy, kolor biały

25060

4 lata gwarancji

Czujnik ruchu o zwiększonym zasięgu, przełącznik zewnętrzny (ZŁ.). Idealne rozwiązanie do korytarzy.
Kolor wykończenia: biały.

- Idealne rozwiązanie do magazynów, garaży podziemnych i piwnic
- Wykonanie okrągłe lub kwadratowe, do montażu podtynkowego lub natynkowego
- Wszystkie parametry można ustawić ręcznie lub za pomocą pilota PIR



Zasięg wykrywania

2 m	10 m	20 m
3 m	13 m	26 m
4 m	14 m	28 m
5 m	15 m	30 m
6 m	15 m	30 m
7 m	15 m	30 m
8 m	15 m	30 m



230 V



stand-alone



360°



ø 26 m z wysokości 3 m



2 – 8 m



puszka podtynkowa

niko

25060 - 30-08-2024


Dane techniczne

Numer artykułu	25060
Napięcie wejściowe	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Styk przekaźnikowy	N.O. (max. 10 A)
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	350 W
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	pulse, 10 s – 20 min
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	\varnothing 26 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 – 8 mm
Średnica wiertła	48 mm
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	50 x 88 x 88 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	88 x 79 x 88 mm
Stopień ochrony	IP20
Oznaczenia	CE

Akcesoria

25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
350-41936	Uniwersalny pilot do smartfonów
25320	Pilot PIR
25310	Mini-pilot IR
25410	Zacisk sprężynowy Swiss Garde
25400	Ramka zewnętrzna Swiss Garde do montażu podtynkowego, kwadratowy, kolor biały
25339	Pokrywa, 30 m, kwadratowy, kolor biały
25411	Puszka podtynkowa z zaciskami sprężynowymi dla czujek sufitowych Swiss Garde
3331	Siatka ochronna, kolor biały

Wymiary

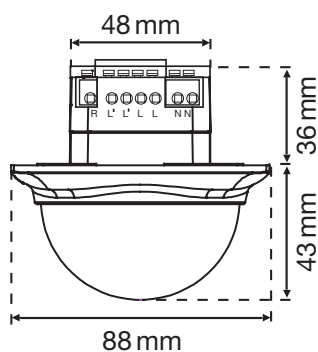

Schemat elektryczny

