

# Närvarosensor, för infälld dosa, 360°, KNX®

**941-7300300**

SE typenummer: 41-730

E-Nr.: 1738484

4 års  
garanti

Närvarosensor 360° med dagsljusstyrning, KNX®, för infälld montering i innertak. Denna närvarosensor är enkel att montera och har tillräckligt med kabelutrymme och lättåtkomliga terminaler.

Färg: vit

Kompatibla sekundära sensorer: 41-730

- Lätt att montera med tillräckligt utrymme för kablar och enkel åtkomst till klämmorna.
- Justerbar som fristående, master eller sekundär sensor. Detekteringsområdet kan utökas genom att kombinera en sensor konfigurerad som master med en eller flera sensorer konfigurerade som sekundära sensorer.
- Stänksäker (IP54)
- Stor detekteringsräckvidd från 24 m till 3 m på höjden
- Snabbt och enkelt att ställa in parametrar och funktioner med ETS-programvaran
- Val mellan olika metoder för att konfigurera den ökande graden av förprogrammering: grundläggande, optimering eller avancerad.

För användning på kontor, i mötesrum, i korridorer, på sjukhus osv.

- Sensorn har fyra olika zoner, där en till tre är dagsljusstyrning och en extra är till för annan aktivering/inaktivering.
- Kompatibel med KNX-bussystemet och kan kombineras med andra KNX-komponenter.
- Med (den valfria) IR-fjärrkontrollen kan du ändra den lokala inställningen av lux-nivå, frånkopplingsfördröjningen, orienteringsljuset, känsligheten, valet mellan automatisk och manuell kalibrering, programmeringen av scenarier osv.
- Om en tryckknapp används kan du tända och släcka (alla lampor eller bara en zon) manuellt, dimra intensiteten, aktivera scenarier osv.



## Detekteringsområde



| H     | A<br>Across | B<br>Towards | C<br>Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| 2 m   | Ø 16 m      | Ø 10 m       | Ø 4 m         |
| 2.5 m | Ø 20 m      | Ø 12 m       | Ø 5 m         |
| 3 m   | Ø 24 m      | Ø 14 m       | Ø 6 m         |



KNX®



master/  
sekundär



360°



Ø 24 m från  
en höjd på  
3 m



2 – 3.4 m



infälld dosa

**niko**


## Tekniska data

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                   | 941-7300300                |
| Kompatibla sekundära sensorer   | 41-730                     |
| Konfiguration                   | master/sekundär            |
| Matningsspänning                | 30 V DC via KNX®-bus       |
| Utgång sensor                   | KNX®                       |
| Maximal energiförbrukning aktiv | 10 mA                      |
| Ljusstyrkeintervall             | 10 lux – 2000 lux          |
| Antal kanaler                   | 4 kanaler                  |
| Frånkopplingsfördröjning        | 1 s – 255 h                |
| Detekteringsområde              | 360°                       |
| Räckvidd (PIR)                  | ø 24 m från en höjd på 3 m |
| Omgivningstemperatur            | -5 – +50 °C                |
| Montering                       | infälld dosa               |
| Monteringshöjd                  | 2 – 3.4 m                  |
| Håldiameter                     | 88.5 mm                    |
| Mått (HxBxD)                    | 100 x 100 x 46.4 mm        |
| Kapslingsklass                  | IP54                       |
| Slaghållfasthet                 | IK04                       |
| Märkning                        | CE                         |

## Tillbehör

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 941-9300300 | IR-fjärrkontroll för 41-73X      |
| 941-9070300 | Infällnadsdosa med fjäderklämmor |
| 943-9980300 | Skyddsgaller                     |

## Dimensioner

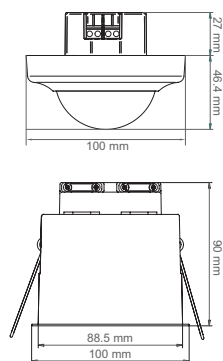

## Kopplungsschema

