

# Détecteur de présence, 230 V, maître, 8 m, 180°, détecteur mural, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

25380CH

4 ans de garantie

Détecteur de présence maître avec interrupteur à pression intégré, mode entièrement automatique et semi-automatique ainsi que mode couloir, pour tous les domaines d'application. Design moderne avec une portée de détection de 176° pour une détection optimale. Peut être combiné avec des détecteurs secondaires de plafond et muraux.


Couleur de finition: blanc.

Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469

- Convient à tous les domaines d'application grâce au mode automatique et semi-automatique
- Peut être combiné avec d'autres détecteurs maître-secondaire au choix
- Extension de la portée avec des détecteurs secondaires
- Amélioration grâce à l'interrupteur intégré pour le bouton d'annulation
- Grande portée de détection (176°)
- Convient aux boîtes d'encastrement dont le diamètre intérieur est de 64 mm ou plus.



## Portée de détection



1 m	4.5 m	8 m



230 V



maître



180°



8 m posé  
à 1 m de  
hauteur



0.9 – 1.3 m



boîte  
d'encastrement

**niko**

25380CH - 25-09-2024

## Données techniques

Numéro d'article	25380CH
Détecteurs secondaires compatibles	25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469
Configuration	maître
Tension d'alimentation	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 8,7 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ( $\cos\varphi = 1$ )	2000 W
Charge maximale des lampes fluorescentes ( $\cos\varphi \geq 0,5$ )	1000 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	350 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	350 W
Charge maximum driver LED	350 VA
Charge maximum transformateur électronique	1000 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Angle de détection	180°
Portée de détection (PIR)	8 m posé à 1 m de hauteur
Température d'ambiance	-10 – +45 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	0.9 – 1.3 m
Dimensions visibles (HxLxP)	88 x 88 x 12.7 mm
Dimensions (HxLxP)	88 x 88 x 54.5 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

## Accessoires

25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25320	Télécommande PIR
25310	Mini télécommande IR

## Dimensions

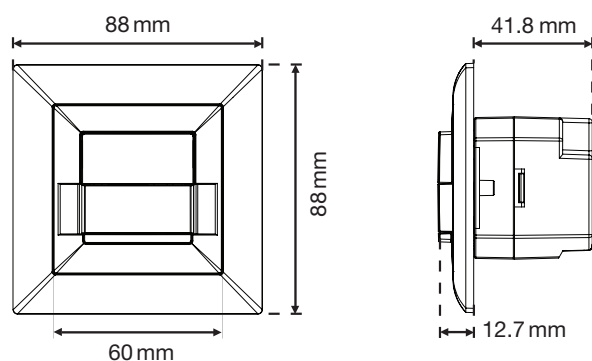


Schéma de câblage

