

# Rörelsesensor 360°, inbyggt relä, vit

**941-5490300**

SE typenummer: 41-549

E-Nr.: 1307508

4 års  
garanti

Rörelsesensor har en begränsad diameter (80 mm) och tjocklek (3 cm) och en justerbar känslighet (4 nivåer). För användning på mindre kontor, förvaringsutrymmen, korridorer, konferensrum, .. Detektorn är lämplig för HVAC-styrning, ventilation, byggnadsledningssystem, Niko Home Control .. Det är möjligt att ställa in både frånkopplingsfördröjningen för potentialfri relä och detektorns känslighet på enheten med DIP-omkopplare.

Färg: vit


- Liten diameter (80 mm) och begränsad tjocklek (3 mm)
- Justerbar känslighet (fyra nivåer)
- Kan kombineras med Niko Home Control

För användning på små kontor, i förråd, korridorer, mötesrum osv.

- Sensorn är lämplig för till exempel HVAC-styrning, ventilation, byggnadsstyrningssystem och Niko Home Control.
- Avstängningsfördröjningen för det potentialfria reläet och känsligheten för sensorn kan ställas in på enheten med DIP-reläer.
- Möjlighet att ansluta till Niko Home Control via den potentialfria digitala sensormodulen (550-00210).



## Detekteringsområde



H	A Across	B Towards	C Presence
2.5 m	ø 7 m	ø 4 m	ø 3.5 m
3 m	ø 8 m	ø 4.5 m	ø 4 m
3.5 m	ø 10 m	ø 6 m	ø 4 m
4 m	ø 12 m	ø 7 m	ø 4 m



24V



master eller  
fristående



360°



ø 8 m från en  
höjd på 3 m



2.5 – 4 m



utanpåliggande

**niko**


## Tekniska data

Artikelnummer	941-5490300
Konfiguration	master eller fristående
Matningsspänning	24 V AC/V DC $\pm$ 10 %
Utgång sensor	24 V (ON/OFF)
Reläkontakt	N.O. (max. 0.2 A), potentialfri
Antal kanaler	1 kanal
Frånkopplingsfördröjning	30 s – 1 h
Detekteringsområde	360°
Räckvidd (PIR)	ø 8 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-5 – +50 °C
Montering	utanpåliggande
Monteringshöjd	2.5 – 4 m
Mått (HxBxD)	80 x 80 x 30.6 mm
Kapslingsklass	IP20
Märkning	CE

## Tillbehör

943-9980300 Skyddsgaller

## Dimensioner

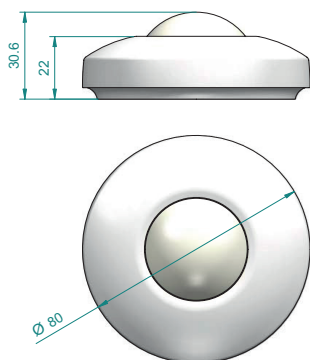

# Kopplingsschema

