


# Ruban led en rouleau avec 180 LED par mètre. Couleur des LED : 4000 K (LED blanc neutre)

**340-11011**

**4** year warranty

Avec une excellente qualité de lumière et un rendement lumineux de 1350 à 1530 lm/m (selon la teinte de blanc), les LED offrent assez de lumière pour éclairer les plans de travail de manière conviviale. Le ruban LED est vendu en rouleau de 5 m. Vous pouvez le découper tous les 3,3 cm au niveau des marquages pour installer la longueur souhaitée. Le ruban adhésif au dos du ruban LED permet un montage aisé. En association avec le profilé en aluminium réglable en hauteur (340-12005) et le couvercle milky white (340-13001), vous créez des lignes lumineuses uniformes sans effet de point. Pour une commande optimale des LED de toutes teintes de blanc, vous utilisez ce produit en association avec une unité de contrôle "constant voltage" à 4 canaux (410-00121) et une commande murale RVB(B) à 4 boutons spécialement conçue à cet effet (numéros d'article 410-00002 + xxx-90002). Vous pouvez enregistrer votre teinte de blanc favorite dans la mémoire de l'unité de contrôle "constant voltage" (410-00121).

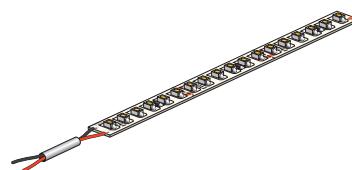

## Données techniques

Ruban led en rouleau avec 180 LED par mètre. Couleur des LED : 4000 K (LED blanc neutre).

- indice de saturation de couleur Rg: 96
- indice de fidélité des couleur Rf: 82
- Fonction: Avec une excellente qualité de lumière et un rendement lumineux maximum, les LED créent une ambiance optimale. Le ruban LED se vend en rouleaux de 5 m et peut être découpé aux repères indiqués pour installer la longueur souhaitée. Le ruban adhésif au dos du ruban LED permet un montage aisé.
- Nombre de LED: 180 LED par mètre
- Température de la couleur: 4000 K (LED blanc neutre)
- Rendement lumineux: 1530 lm/m
- Distance de découpage: découpage possible tous les 3,3 cm
- Format LED: 3528
- Consommation de courant: 14,4 W par mètre
- Tension d'alimentation: 24 Vdc  $\pm$  10 %
- Degré de protection: IP20
- Dimensions (HxLxP): 8 x 5000 mm
- Marquage: CE

