

Rörelsesensor för korridorer, 360°, 230 V, 40 m, för infälld dosa, vit

350-500111

E-Nr.: 1301091


4 års
garanti

Korridor rörelsesensorn med en kanal är lämplig för automatisk belysningsstyrning inomhus (på/av). Den kan installeras i en infällnadsdosa i taket. Infällnadsdosa med fjäderklämmor och en utanpåliggande IP54-dosa kan beställas separat. Överensstämmer med det europeiska direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet och säkerhet EN60669-2-1.
Färg: vit

- Rörelsesensor för korridorer
- Tangentiell detektion upp till 40 m
- Radiell detektion upp till 16 m
- Robust relä (300 W LED)
- Automatisk eller manuell på/av
- Obegränsad ljusstyrkeinställning för att säkerställa dagsljusoberoende belysningsstyrning
- Detektionsområdet kan ändras med en justerbar täckmask
- Utanpåliggande IP54-dosa och fjäderklämmor finns tillgängliga som tillbehör
- Idrifttagning via potentiometrar eller IR-fjärrkontroll (tillgänglig som tillbehör)



Detekteringsområde



H ↕ 2.5 m	A Across	B Towards
	5 x 40 m	3 x 16 m



230 V



fristående



360°



40 m från
en höjd på
2,5 m



2 – 3 m



infälld dosa

niko

350-500111 - 30-08-2024


Tekniska data

Artikelnummer	350-500111
Matningsspänning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	230 V (ON/OFF)
Effektförbrukning	0.5 W
Maximal MCB-klass	10 A (begränsad av nationella installationsregler)
Reläkontakt	N.O. (max. 10 A)
Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maximal belastning lysrör ($\cos\phi \geq 0,5$)	1200 VA
Maximal belastning lågenergilampor (CFLi)	800 W
Maximal belastning LED-lampor 230 V	300 W
Maxbelastning LED-drivdon	800 VA
Maximal kopplingskapacitet	140 μ F
Ljusstyrkeintervall	10 lux – 2000 lux, ∞
Antal kanaler	1 kanal
Frånkopplingsfördröjning	pulse, 30 s – 30 min
Detekteringsområde	360°
Räckvidd (PIR)	40 m från en höjd på 2,5 m
Omgivningstemperatur	-20 – +40 °C
Montering	infälld dosa
Monteringshöjd	2 – 3 m
Färg	vit (ungefär RAL 9010)
Mått synliga delar (HxBxD)	105 x 105 x 38 mm
Mått (HxBxD)	105 x 105 x 60 mm
Kapslingsklass	IP20
Märkning	CE

Tillbehör

350-992901	Utanpåliggande dosa IP54 för 350-100111, 350-500111 och 350-530311
350-991999	Infällnadsdosa med fjäderklämmor för 350-100111, 350-500111 och 350-530311
943-9980300	Skyddsgaller

Dimensioner

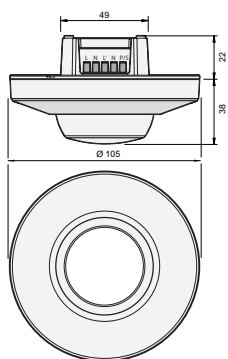

Kopplungsschema

