

# Detektor pohybu, 230 V, 14 m, okrúhly, na montáž do zapustenej montážnej krabice, farba biela

351-25340

4 roky záruka

1-kanálový detektor pohybu na zapustenú montáž je vhodný na zapínanie a vypínanie interiérového osvetlenia. Svetlo môžete vždy zapnúť pomocou N.O. tlačidla (230 Vac) (objednať samostatne). Detektor je vybavený integrovaným snímačom osvetlenia. Farba povrchovej úpravy: biela.




- Detektor pohybu pre všetky štandardné aplikácie
- Vynikajúci pomer ceny a kvality
- Dostupné v okrúhlej alebo štvorcovej verzii
- Samotné nastavenie pre hodnotu lux, oneskorenie vypnutia a citlivosť
- Nízka spotreba (0,25 W)
- Krabice na povrchovú montáž sú dostupné samostatne

Detektor pohybu pre schodisko, pivnicu, malé zasadacie miestnosti a pod.

- Osvetlenie zostáva zapnuté, pokiaľ je v danej oblasti pohyb
- Môžete naprogramovať manuálne alebo pomocou voliteľného diaľkového ovládania
- Vďaka trom PIR senzorom si môžete byť vždy istí, že detekcia bude priam dokonalá.

## Oblasť snímania



H	A Across	B Towards
2 m	Ø 10 m	Ø 5 m
2.5 m	Ø 12 m	Ø 6 m
3 m	Ø 14 m	Ø 7 m
3.5 m	Ø 16 m	Ø 8 m
4 m	Ø 16 m	Ø 8 m
5 m	Ø 16 m	Ø 8 m
6 m	Ø 16 m	Ø 8 m



230 V



stand-alone



360°



Ø 14 m z  
výšky 3 m



2 – 6 m



krabica na  
zapustenú  
montáž

**niko**


## Technické údaje

Katalógové číslo	351-25340
Konfigurácia	samostatný
Vstupné napätie	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Výstup detektora	230 V (ON/OFF)
Maximálna spotreba elektrickej energie	0.9 W
Maximálna spotreba energie	3.91 mA
Max. menovitá hodnota MCB	10 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
Reléový kontakt	N.O. (max. 10 A)
Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek ( $\cos\varphi = 1$ )	2300 W
Maximálna záťaž žiaroviek ( $\cos\varphi \geq 0,5$ )	1150 VA
Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi)	350 W
Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V	350 W
Maximálna záťaž LED transformátora	350 VA
Maximálna záťaž elektronického transformátora	1150 VA
Intenzita svetla	5 lux – 2000 lux
Počet kanálov	1 kanál
Oneskorenie vypnutia	pulse, 10 s – 20 min
Detekčný uhol	360°
Oblasť snímania (PIR)	$\varnothing$ 14 m z výšky 3 m
Prevádzková teplota	-20 – +40 °C
Montáž	krabica na zapustenú montáž
Montážna výška	2 – 6 m
Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH)	105 x 105 x 35 mm
Rozmery (VxŠxH)	105 x 105 x 71 mm
Stupeň ochrany	IP20
Odolnosť voči nárazu	IK02
Upravenie nastavení	Potenciometre alebo infračervené diaľkové ovládanie
Certifikácia	CE

## Príslušenstvo

350-41936	IR dongle pre smartfóny
351-25320	IR diaľkové ovládanie
351-25310	IR diaľkové ovládanie pre používateľov
351-25420	Kruhová montážna krabica na povrchovú montáž, farba biela
351-25330	

## Rozmery

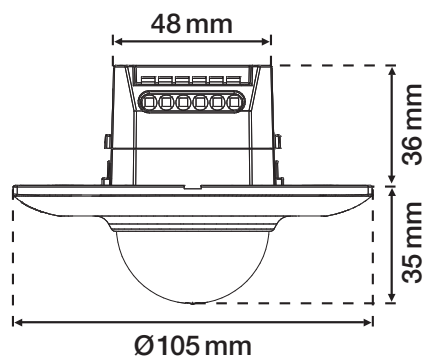

## Schéma zapojenia

