

Rörelsesensor 180°, väggmontage

941-2040300

SE typenummer: 41-204

E-Nr.: 1300333


4 års
garanti

- 230 Vac
- Kompatibel med Schneider Electric ELKO RS®
- Kraftigt relä som hanterar alla laster och ljuskällor
- Dolda inställningar
- Mycket enkel att installera
- Kompatibel med LED
- Detekteringsområde 180°/9 m
- Konstant tänd eller släck i 2 timmar
- Fungerar både som master/sekundär
- Kan anslutas med upp till 10 st sekundära enheter
- Perfekt att alltid ha till hands i servicebilen!


Färg: vit



Detekteringsområde

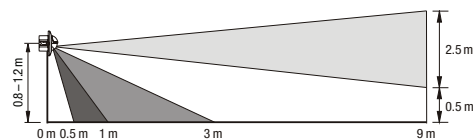

180°



230 V



master/
sekundär



180°



9 m från
en höjd på
1,2 m



0.8 – 1.2 m




infälld dosa

niko

Tekniska data

Artikelnummer	941-2040300
Konfiguration	master/sekundär
Matningsspänning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	230 V (ON/OFF)
Effektförbrukning	0.2 W
Maximal MCB-klass	10 A (begränsad av nationella installationsregler)
Reläkontakt	N.O. (max. 10 A)
Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maximal belastning lysrör ($\cos\phi \geq 0,5$)	1200 VA
Maximal belastning lysrör ($\cos\phi \geq 0,9$)	1200 VA
Maximal belastning lågenergilampor (CFLi)	18 W
Maximal belastning LED-lampor 230 V	350 W
Maximal belastning elektronisk transformator	500 VA
Maximal kopplingskapacitet	140 μ F
Maximal inkopplingsström	165 A/20 ms – 800 A/200 μ s
Ljusstyrkeintervall	10 lux – 1000 lux
Antal kanaler	1 kanal
Maximalt antal sekundära sensorer	10
Frånkopplingsfördröjning	1 min – 30 min
Detekteringsområde	180°
Räckvidd (PIR)	9 m från en höjd på 1,2 m
Omgivningstemperatur	-5 – +50 °C
Montering	infälld dosa
Monteringshöjd	0.8 – 1.2 m
Färg	vit (ungefär RAL 9010)
Mått synliga delar (HxBxD)	84 x 84 x 32 mm
Mått (HxBxD)	84 x 84 x 57 mm
Kapslingsklass	IP40
Märkning	CE

Dimensioner

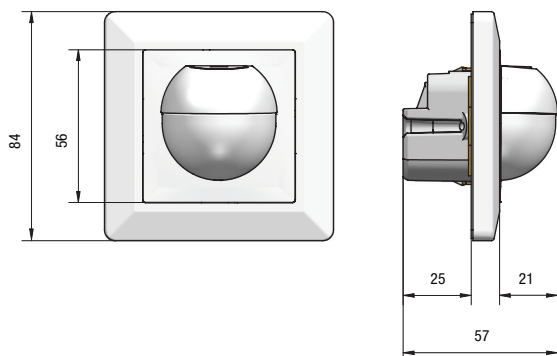

Kopplungsschema

