

# Udendørs bevægelsessensor 16 m, 300°, hvid

**351-26570**

E-Nr.:3467603306

4 års  
garanti

- Kæledyrzone - kan slås til eller fra
- Detektering i krybezone
- Lavt forbrug (0,25 W)
- Sensorhoved, der kan roteres horisontalt og vertikalt
- Separate indstilling af lux, tid og følsomhed
- Kan programmeres manuelt eller via Niko Sensor Tool app
- Sikker detektering med få fejltændinger
- Beslag til hjørnemontering medfølger
- Potentialfri kontakt

Farve: hvid




- Detektering af dyr kan slås til/fra
- Lav krydsningsdetektering
- Lavt forbrug (0,25 W)
- Detekteringshovedet kan justeres vandret og lodret
- Separat indstilling af luxværdi, efterløbstid og følsomhed
- Kan programmeres manuelt eller ved brug af den valgfri fjernbetjening
- Højtydende detektering med få fejltændinger

Bevægelsessensor til brug i indkørsler, carporte, haver m.m.

- Belysningen forbliver tændt, mens der er bevægelse
- Du kan dele detekteringsområdet op ved brug af den medfølgende afdækning.
- Den medfølgende brugerfjernbetjening giver dig mulighed for at slå detektering af dyr til og fra samt tænde og slukke belysningen manuelt.
- Der medfølger et monteringsbeslag med 300° modellen.
- Potentialfri kontakt

## Rækkevidde



| H   | A<br>Across | B<br>Towards |
|-----|-------------|--------------|
| 2 m | 16 m        | 8 m          |
| 3 m | 16 m        | 8 m          |
| 4 m | 16 m        | 8 m          |
| 5 m | 16 m        | 8 m          |



230 V



stand-alone



300°



16 m ved  
monteringshøjde  
på 3 m



2 – 5 m



påbygget

**niko**


## Tekniske data

|  |   |
|--|---|
| Typenummer   | 351-26570   |
| Forsyningsspænding   | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                         |
| Sensorudgang   | 230 V (ON/OFF)                                    |
| Maksimum MCB-klassificering                                    | 10 A (begrænset af nationale installationsregler) |
| Relækontakt  | N.O. (max. 8,7 A), potentialfri                   |
| Maksimal belastning gløde- og halogenlamper ( $\cos\phi = 1$ ) | 2000 W  |
| Maksimal belastning lysstofrør ( $\cos\phi \geq 0,5$ )         | 1000 VA   |
| Maksimal belastning sparelamper (CLFi)                         | 300 W   |
| Maksimal belastning LED lamper 230 V                           | 300 W   |
| Luxområde  | 5 lux – 2000 lux                                  |
| Antal kanaler  | 1 kanal   |
| Efterløbstid   | pulse, 10 s – 20 min                              |
| Detekteringsområde   | 300°  |
| Rækkevidde (PIR)   | 16 m ved monteringshøjde på 3 m                   |
| Omgivelsestemperatur   | -20 – +50 °C                                      |
| Monteringsmetode   | påbygget  |
| Monteringshøjde  | 2 – 5 m   |
| Dimensioner (HxBxD)  | 112 x 105 x 148 mm                                |
| Kapslingsklasse  | IP54  |
| Godkendelse  | CE  |

## Tilbehør

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 351-10170   | Monteringsbeslag til hjørner, hvid |
| 351-10172   | Monteringsbeslag til hjørner, sort |
| 941-9360300 | IR-dongle til smartphone           |
| 351-25320   | IR-fjernbetjening                  |
| 351-25315   | IR remote control for users        |

## Dimensioner

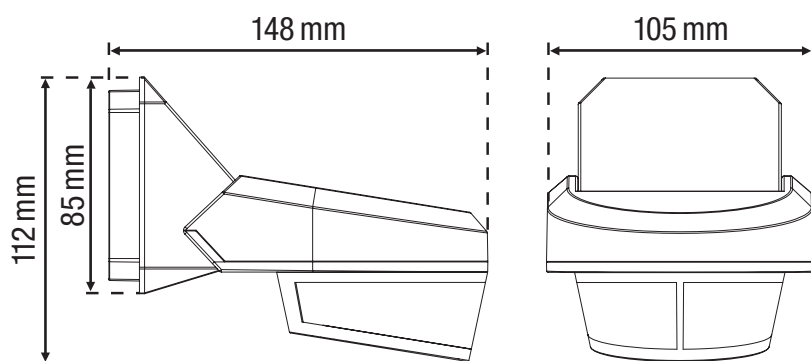

Tilslutningsskema

