

Aanwezigheidsmelder P41MR, 230 V, secundair, 12-13 m, voor inbouw (SnapFit), wit

353-601021

4 jaar
garantie

Deze vlakke en discrete aanwezigheidsmelder is een secundaire detector die het detectiebereik van een 230V-master detector vergroot. De SnapFit-montagebeugel zorgt voor een snelle en stabiele montage in alle soorten verlaagde plafonds met of zonder verwijderbare tegels. De instellingen van de melder kunnen gewijzigd worden met behulp van de Niko detector tool-app en 2-wegs Bluetooth® communicatie tussen een smartphone en de melder.

Afwerkingskleur: wit

Bijpassende master detectoren: 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111

Dit artikel wordt beschermd door ten minste één octrooi (aanvraag). Zie www.niko.eu/innovation voor meer informatie over octrooien.



- Vlak en discreet design
- SnapFit-montagebeugel voor snelle en stabiele montage in alle soorten van verlaagde plafonds met of zonder verwijderbare tegels
- Snelle bekabeling met schroefloze en makkelijk bereikbare insteekklemmen
- Schroefloze draadtrekontlasting en schroefloze installatie van het kabeldeksel
- Gebruiksvriendelijke app voor instellingen (iOS/Android)
- 2-wegs Bluetooth® communicatie maakt snelle wijziging van de instellingen mogelijk en geeft live feedback in de app
- Geconfigureerde functies:
 - instelbare PIR-gevoeligheid (4 niveaus)
 - logfunctie houdt recente veranderingen bij
- Draadloze communicatie tussen master en secundaire detectoren met repeaterfunctie
- Instellingen en configuratie kunnen worden beveiligd met een pincode

Detectiebereik



| H | A Walking | B Across | C Towards | D Presence |
|-------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 2.5 m | ø 13 m | ø 11 m | ø 3 m | ø 5 m |
| 3.0 m | ø 12 m | ø 12 m | ø 3 m | ø 5 m |

Measured according to EN/IEC63180



Bluetooth®



230 V



secundair



360°



ø 12 m vanop
een hoogte
van 3 m



2 – 3.5 m



inbouw
(SnapFit)

niko


Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Artikelnummer | 353-601021 |
| Bijpassende master detectoren | 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111 |
| Voedingsspanning | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Detector output | 230 V (ON/OFF) |
| Maximaal verbruik | 0.2 W |
| Maximale nominale waarde vermogenschakelaar | 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties) |
| Detectiehoek | 360° |
| Detectiebereik (PIR) | ø 12 m vanop een hoogte van 3 m |
| Omgevingstemperatuur | -25 – +40 °C |
| Montage | inbouw (SnapFit) |
| Montagehoogte | 2 – 3.5 m |
| Boordiameter | 76 mm |
| Minimale inbouwdiepte | 56.9 mm |
| Kleur | wit (bij benadering RAL 9010) |
| Afmetingen zichtbaar (HxBxD) | 100 x 100 x 9.5 mm |
| Afmetingen (HxBxD) | 120 x 120 x 66.4 mm |
| Maximumbereik Bluetooth® (vrij veld, afhankelijk van het toestel) | 50 m |
| Werkfrequentie | 2.4 GHz |
| Maximaal radiofrequent vermogen | -2 dBm |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Instellingen wijzigen | Niko detector tool app (iOS-Android) en 2-wegs Bluetooth® communicatie |
| Halogeenvrij | ja |
| Markering | CE |

Toebehoren

| | |
|------------|--|
| 353-999869 | Lenscover voor P4XMR- en M4XMR-detectoren, transparant (5 stuks) |
| 353-990992 | Sierring voor P4XMR- en M4XMR-inbouwmelders, zwart |
| 353-991901 | Veerklemmen voor P4XMR-, P4XLR-, M4XMR- en M4XLR-inbouwmelders (SnapFit) |

Afmetingen

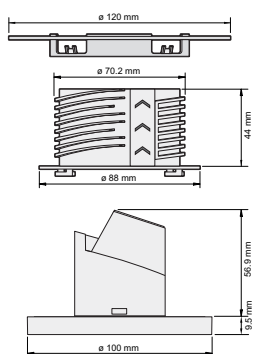

Aansluitschema

