

# Súmrakový spínač, 230 V, 2 lux – 200 lux, IP54, farba biela

350-10030

4 roky  
záruka

Tento súmrakový spínač sa montuje na vonkajšiu stenu a pri súmraku automaticky zapne vonkajšie osvetlenie. Intenzitu osvetlenia môžete nastaviť v rozmedzí od 2 do 200 luxov. Veľká plocha snímača zaisťuje presné meranie intenzity osvetlenia. Detektor má stupeň ochrany IP54 a vyhovuje európskej smernici pre EMC a bezpečnosť EN 60669-2-1. Farba povrchovej úpravy: biela.

- Udržateľný
- Funkčný
- Spoľahlivý
- Viac pohodlia
- Vylepšená ochrana proti vlámaniu

Automatický súmrakový spínač na použitie v príjazdových cestách, prístreškoch pre autá, na záhradách a pod.

- Súmrakový spínač je vhodný na ovládanie vonkajšieho osvetlenia.
- Osvetlenie sa automaticky vypne, keď úroveň denného svetla klesne pod naprogramovanú hodnotu lux. Osvetlenie sa automaticky vypne, keď úroveň denného svetla je vyššia ako naprogramovaná hodnota lux.
- V kryte je dostatok miesta na kabeláž, čo umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu.



230 V



povrchová  
montáž


**Niko**

350-10030 - 30.08.2024

## Technické údaje

Katalógové číslo	350-10030
Vstupné napätie	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Výstup detektora	230 V (ON/OFF)
Max. menovitá hodnota MCB	10 A (obmedzená v súlade s národnými inšalačnými predpismi)
Reléový kontakt	N.O. (max. 10 A)
Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek ( $\cos\varphi = 1$ )	3000 W
Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi)	350 W
Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V	350 W
Maximálna kapacitná záťaž	140 $\mu$ F
Maximálny spínací prúd	165 A/20 ms – 800 A/200 $\mu$ s
Intenzita svetla	2 lux – 200 lux
Počet kanálov	1 kanál
Prevádzková teplota	-50 – +50 °C
Montáž	povrchová montáž
Rozmery (VxŠxH)	103 x 73 x 47 mm
Stupeň ochrany	IP54
Certifikácia	CE

## Rozmery

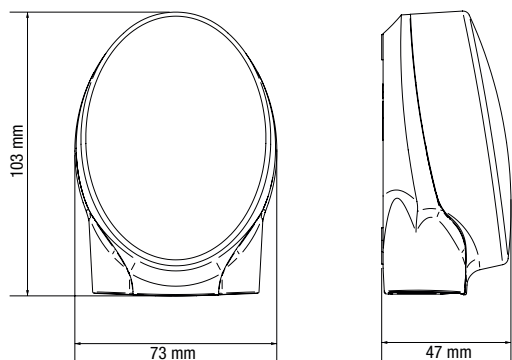

## Schéma zapojenia

