

Swiss Garde 360 Präsenz Master 16 m, eckig

25456

4 Jahre Garantie

Version 360° mit bis zu ø 16 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, 1-Kanal.
 Master-Präsenzmelder mit externem Schaltereingang sowie Voll- und Halbautomatikmodus.
 Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP44/IP55. Kombinierbar mit Sekundär-Decken- und Wandmeldern.
 Farbausführung: weiss
 Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469



- Ideal für alle Standard-Anwendungen (Präsenzbereiche) in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.
- Präsenzmelder mit geringster Leistungsaufnahme ≤ 0,25 W
- Master-Sekundär-Schaltung für preiswerte Vergrößerung des Erfassungsbereichs
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen Master- und Sekundär-Geräten verwendbar z. B. 25458, 25459, 25464, 25469
- Als Voll- oder Halbautomat programmierbar
- Manuelle Steuerung durch externen Schalter möglich
- Weitere Farben auf Anfrage

Erfassungsbereich

H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 10 m	ø 5 m	ø 4 m
2.5 m	ø 12 m	ø 6 m	ø 5 m
3 m	ø 14 m	ø 7 m	ø 6 m
3.5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 7 m
4 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 8 m
5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 8 m
6 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 8 m

230 V

Master

360°

ø 14 m bei einer Höhe von 3 m

2 – 6 m

Unterputzdose

niko


Technische Daten

Artikelnummer	25456
Kompatible Sekundär-Melder	25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469
Konfiguration	Master
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.6 W
Maximale Stromaufnahme	2.61 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 8,7 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2000 W
Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$)	1000 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	300 W
Maximale Last LED-Lampen	300 W
Maximale Last LED-Treiber	300 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1000 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	Ø 14 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +45 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 6 m
Bohrdurchmesser	48 mm
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	88 x 88 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 71 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

Zubehör

350-41936	Universal-Fernbedienung für Smartphone
25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender
25411	Einbaudose mit Federklemmen
25410	Federklemmen-Adapter Swiss Garde
25400	AP Rahmen quadratisch Swiss Garde
25336	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, weiss
25337	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, schwarz
25324	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, grau
3331	Schutzgitter

Abmessungen

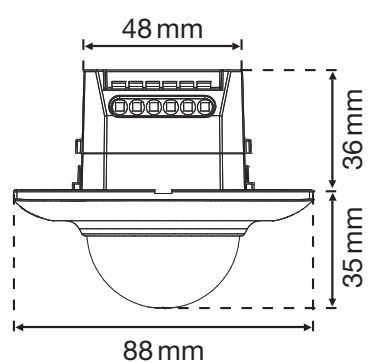

Anschlussplan

