

Détecteur de présence, DALI, secondaire, 12 m, plat, pour montage encastré, couleur blanc

350-41659

4 ans de garantie

Ce détecteur de présence (commande crépusculaire DALI, secondaire) convient pour être encastré dans des plafonds de 2,4 - 3 m et ne peut être utilisé qu'en combinaison avec un maître, en vue d'en augmenter la portée. Le détecteur se caractérise par un design ultraplat d'à peine 5 mm, permettant de le monter pratiquement de niveau avec le plafond. L'appareil utilise les réglages du maître. La sensibilité du détecteur secondaire peut toutefois être réglée séparément. Il est possible de raccorder jusqu'à dix détecteurs secondaires à un maître.

Couleur de finition: blanc.


Détecteurs maîtres compatibles: 350-41650, 350-41657, 350-41680

- Solution tout-en-un
- Installation rapide et flexible grâce au bus DALI adressable
- Montage facile grâce aux griffes à ressort
- Grâce à son design ultraplat d'à peine 5 mm, il peut être intégré pratiquement de niveau dans le plafond.

Pour utilisation dans des bureaux, des établissements scolaires, des salles de réunion, ... dans des locaux de toutes dimensions



Portée de détection



| H | A Across | B Towards | C Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| | | | |
| 2.5 m | Ø 8 m | Ø 4 m | Ø 3 m |
| 3 m | Ø 12 m | Ø 6 m | Ø 4 m |



DALI



secondaire



360°



Ø 12 m posé
à 3 m de
hauteur



2.5 – 3 m



à encastrer

niko

Données techniques

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Numéro d'article | 350-41659 |
| Détecteurs maîtres compatibles | 350-41650, 350-41657, 350-41680 |
| Configuration | secondaire |
| Tension d'alimentation | par le bus DALI |
| Sortie du détecteur | DALI |
| Angle de détection | 360° |
| Portée de détection (PIR) | ø 12 m posé à 3 m de hauteur |
| Température d'ambiance | -5 – +40 °C |
| Montage | à encastrer |
| Hauteur de montage | 2.5 – 3 m |
| Diamètre de foret | 77 mm |
| Dimensions visibles (HxLxP) | 95 x 95 x 5 mm |
| Dimensions (HxLxP) | 95 x 95 x 95 mm |
| Degré de protection | IP20 |
| Résistance aux chocs | IK02 |
| Modification des réglages | Télécommande IR |
| Marquage | CE |

Accessoires

| | |
|-----------|--|
| 350-41936 | Télécommande universelle pour smartphone |
| 350-41934 | Télécommande IR pour installateurs |

Dimensions

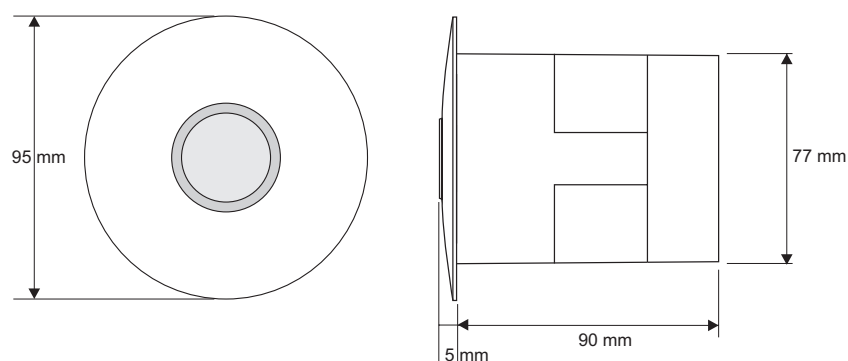


Schéma de câblage

