

Detektor prítomnosti P41LR, 230 V, podružný, 32-37 m, na zapustenú montáž (SnapFit), farba biela

353-701021

4 roky záruka

Tento detektor prítomnosti je podružný detektor, ktorý zväčšuje dosah oblasti snímania 230 V hlavného detektora. Montážna konzola SnapFit zaručí rýchlu a stabilnú montáž do všetkých podhládov so snímateľnými alebo nesnímateľnými kazetami. Nastavenia detektora možno upraviť pomocou aplikácie Niko Detector Tool a obojsmernej Bluetooth® komunikácie medzi smartfónom a detektorom.

Farba povrchovej úpravy: biela.

Kompatibilné hlavné detektory: 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111

Tento výrobok je chránený minimálne jedným patentom (žiadostou o udelenie patentu). Viac informácií o patentoch nájdete na stránke www.niko.eu/innovation.

Montážna konzola SnapFit zaručí rýchlu a stabilnú montáž do všetkých podhládov so snímateľnými alebo nesnímateľnými kazetami zaručí rýchlu a stabilnú montáž do všetkých podhládov so snímateľnými alebo nesnímateľnými kazetami

- Rýchla kabeláž s využitím bezskrútkových a ľahko dostupných zásuvných svoriek
- Bezskrútkové odľahčenie ťahu a bezskrútková inštalácia káblového obalu
- Uvedenie do prevádzky prostredníctvom jednoduchšej aplikácie (iOS/Android)
- Dvojcestná Bluetooth® komunikácia zaručí rýchlu zmenu nastavení a odoslani spätnej väzby v aplikácii
- Vybavené tromi PIR segmentmi, každý pokrýva 120° oblasť
- Predkonfigurované funkcie:
 - nastaviteľná citlivosť PIR (4 úrovne) v 3 x 120°
 - môžete deaktivovať jeden alebo viac segmentov PIR
 - posledné zmeny sa zaznamenávajú do Protokolu udalostí
- Bezdrôtová komunikácia medzi hlavným a podružným detektorom s funkciou opakovača
- Nastavenia a konfiguráciu je možné zamknúť pomocou aplikácie s PIN



Oblasť snímania



| H | A Walking | B Across | C Towards | D Presence |
|-------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 2.5 m | Ø 32 m | Ø 28 m | Ø 10 m | Ø 8 m |
| 3.0 m | Ø 37 m | Ø 30 m | Ø 8 m | Ø 4 m |

Measured according to EN/IEC61180



Bluetooth®



230 V



secondary



360°



Ø 37 m z
výšky 3 m



2 – 3.5 m



zápustná
montáž
(SnapFit)

niko

Technické údaje

| | |
|---|--|
| Katalógové číslo | 353-701021 |
| Kompatibilné hlavné detektory | 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111 |
| Konfigurácia | podružný |
| Vstupné napätie | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Výstup detektora | 230 V (ON/OFF) |
| Maximálna spotreba elektrickej energie | 0.2 W |
| Max. menovitá hodnota MCB | 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi) |
| Detekčný uhol | 360° |
| Oblasť snímania (PIR) | \varnothing 37 m z výšky 3 m |
| Prevádzková teplota | -25 – +40 °C |
| Montáž | zápustná montáž (SnapFit) |
| Montážna výška | 2 – 3.5 m |
| Priemer vrtáka | 76 mm |
| Minimálna hĺbka zabudovania | 56.9 mm |
| Farba | biela (približne RAL 9010) |
| Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH) | 100 x 100 x 42.2 mm |
| Rozmery (VxŠxH) | 120 x 120 x 99.1 mm |
| Maximálny dosah Bluetooth® (otvorené priestranstvo, v závislosti od zariadenia) | 50 m |
| Prevádzková frekvencia | 2.4 GHz |
| Maximálny výkon rádiovkej frekvencie | -2 dBm |
| Stupeň ochrany | IP20 |
| Odolnosť voči nárazu | IK04 |
| Upravenie nastavení | Aplikácia Niko Detector Tool (iOS-Android) a obojsmerná komunikácia Bluetooth® |
| Bez halogénov | áno |
| Certifikácia | CE |

Príslušenstvo

| | |
|------------|--|
| 353-999879 | Kryt šošovky pre detektory P4XLR, M4XLR a M4XHC, priehľadný (5 kusov) |
| 353-991992 | Dekoračný krúžok pre zapustené detektory P4XLR a M4XLR, farba čierna |
| 353-991901 | Pružinové svorky pre detektory P4XMR, P4XLR, M4XMR a M4XLR na zapustenú montáž (SnapFit) |

Rozmery

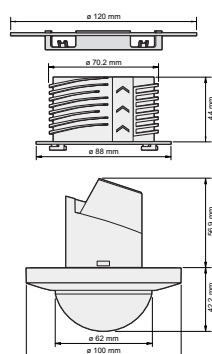


Schéma zapojenia

