

# Bewegungsmelder für Korridore, 360°, 230 V, 40 m, Master, für Unterputzdose, weiß

350-500111


4 Jahre  
Garantie

Der Einkanal-Flur-Bewegungsmelder eignet sich für die automatische Lichtsteuerung in Innenbereichen (an/aus). Er kann in einer Unterputzdose in der Decke installiert werden. Eine Unterputzdose mit Federklemmen und eine IP54-Aufputzdose sind separat erhältlich. In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1.  
Farbausführung: weiß

- Bewegungsmelder für Korridore/Flure
- Tangentiale Erfassung bis 40 m
- Radiale Erfassung bis 16 m
- Robustes Relais (300 W LED)
- Automatische oder manuelle Ein-/Ausschaltung
- Unendliche Einstellung der Lichtstärke, um eine tageslichtunabhängige Lichtsteuerung zu gewährleisten
- Erfassungsbereich kann mittels einer einstellbaren Abdeckmaske verändert werden
- IP54-Aufputzdose und Unterputzdose mit Federklemmen als Zubehör erhältlich
- Inbetriebnahme über Drehregler oder IR-Fernbedienung (als Zubehör erhältlich)



## Erfassungsbereich

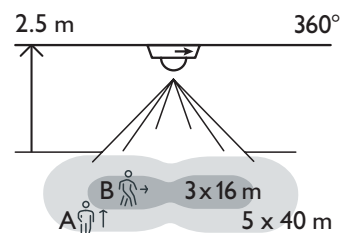

H ↓ ↑ ↓	A Across	B Towards
	5 x 40 m	3 x 16 m



230 V



stand-alone



360°



40 m bei  
einer Höhe  
von 2,5 m



2 – 3 m



Unterputzdose

**niko**


## Technische Daten

Artikelnummer	350-500111
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.5 W
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 10 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1200 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	800 W
Maximale Last LED-Lampen	300 W
Maximale Last LED-Treiber	800 VA
Maximale Schaltkapazität	140 $\mu$ F
Lichtstärkebereich	10 lux – 2000 lux, $\infty$
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 30 s – 30 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	40 m bei einer Höhe von 2,5 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 3 m
Farbe	weiß (annähernd RAL 9010)
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	105 x 105 x 38 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 60 mm
Schutzart	IP20
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

25320	P-IR-Handsender
350-992901	Aufputzdose IP54, weiß
350-991999	Unterputzdose mit Federklemmen

## Abmessungen

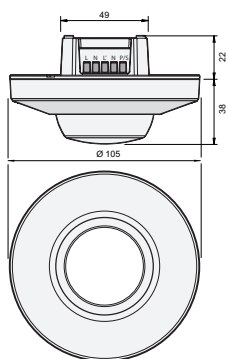

Anschlussplan

