

Niko Contrôle d'accès - module caméra à encastrer avec caméra couleur pour intégration dans des panneaux existants

10-496

4 ans de garantie

Ce module caméra à encastrer peut être intégré sans problème dans un panneau frontal existant ou dans votre propre projet. Cette caméra peut être utilisée en combinaison avec le haut-parleur de porte encastré 10-880-02 et l'extension 10-881-01.

Données techniques


Niko Contrôle d'accès - module caméra à encastrer avec caméra couleur pour intégration dans des panneaux existants

peut être intégré derrière les capots protecteurs frontaux fournis par le propriétaire

- caméra couleur, capteur CCD, 380 TVL
- orientable manuellement sur $\pm 7^\circ$ horiz/vert (en combinaison avec le cadre de montage 10-896 ou 10-896-10)
- distance focale: $f = 3,6 \text{ mm}$
- sensibilité lumineuse 0,2 lux
- angle de détection de 90° en diagonale
- hauteur de montage recommandée pour la caméra: 1,6 m
- sortie vidéo symétrique 1 Vss BAS
- sur la base d'un système vidéo à 6 fils de la gamme Niko Contrôle d'accès
- courant d'entrée: $I(a) = 0,0 \text{ mA}$, $I(P) = I(P_{\max}) = 112 \text{ mA}$
- température ambiante autorisée: -20 à 50°C
- dimensions: H 80 x l 109 x P 35 mm
- Marquage: CE



Dimensions

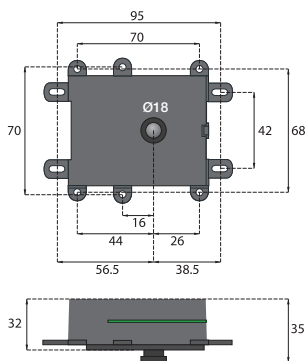

niko

10-496 - 12-02-2025

Schéma de câblage

