

# Swiss Garde 360 Präsenz Sekundär Aufputzmontage (AP) 16 m, rund, weiß

25453

4 Jahre Garantie

Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde Master-Decken- und Wandmelder. Für AP-Deckenmontage mit erhöhtem Spritzwasserschutz.  
Farbausführung: weiß  
Kompatible Master-Detektoren: 25452


- Ideal für Grossraumbüros und Produktionshallen
- Preiswerte Vergrößerung des Erfassungsbereiches zusammen mit einem Master-Melder Präsenz




## Erfassungsbereich




2 m	4 m	10 m
3 m	6 m	14 m
4 m	8 m	16 m
6 m	-	16 m




230 V




Sekundär




360°



ø 14 m bei einer Höhe von 3 m



2 – 6 m



Aufputz


## Technische Daten

Artikelnummer	25453
Kompatible Master-Detektoren	25452
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.3 W
Maximale Stromaufnahme	1.3 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	ø 14 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 6 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	105 x 105 x 75 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 75 mm
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

25421 Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde IP44 RA, rund, weiß

## Abmessungen

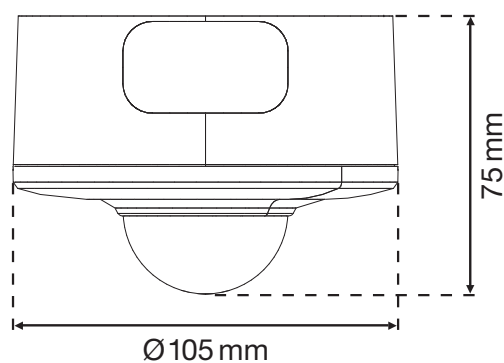

## Anschlussplan

