

# Swiss Garde 360 Präsenz Aufputzmontage (AP) 2-Kanal

25085


4 Jahre  
Garantie

Präsenzmelder für zuverlässige Detektion kleinster Bewegungen in Büros und Aufenthaltsräumen,  
2-Kanal, Version für AP-Montage.

- Ideal für Büros, Schulhäuser, Konferenzräume etc.
- Zwei unabhängige Kanäle für Licht und HLK
- Als Voll- oder Halbautomat programmierbar
- Potentialfreier HLK-Kanal



## Erfassungsbereich



2 m	5 m	20 m
3 m	7 m	26 m
5 m	-	28 m
8 m	-	30 m



230 V



stand-alone



360 °



ø 13 m bei  
einer Höhe  
von 3 m



2 – 8 m



Aufputz

**niko**

25085 - 29.09.2022


## Technische Daten

Artikelnummer	25085
Konfiguration	stand-alone
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	4.78 mA
Relaiskontakt	10 A
Relaiskontakt 2	5 A
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\varphi = 1$ )	2300 W
Maximale Last ( $\cos\varphi \geq 0,5$ )	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 1000 lux
Anzahl der Kanäle	2 Kanäle
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	Ø 13 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 8 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	120 x 120 x 39 mm
Abmessungen (HxBxT)	120 x 120 x 74 mm
Leiterquerschnitt	– 1,5 mm <sup>2</sup> pro Anschlussklemme
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer

## Zubehör

25430	Aufputzmontage (AP) Rahmen rund zu Swiss Garde 2-Kanal
3331	Schutzgitter

## Abmessungen

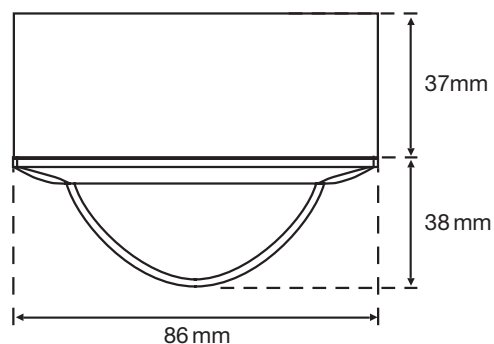

## Anschlussplan

