

Swiss Garde 360 Presence DALI nadrzędny, 16 m, kwadratowy, kolor biały

26003

4 lata gwarancji

Główny czujnik obecności do systemów DALI (nadawanie). Stałe sterowanie oświetleniem dla 1 strefy. Łatwe uruchomienie za pomocą aplikacji, pilota lub sterownika. Maks. 10 czujników podrzędnych jest połączonych przewodem sterującym.


Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 25458, 25459, 25464, 25469

- Idealne rozwiązanie do wszystkich zastosowań DALI Broadcast w biurach, salach konferencyjnych, holach, piwnicach itp.
- Może być instalowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi urządzeniami głównymi i podrzędnymi DALI
- Stałe sterowanie oświetleniem i funkcją stanu gotowości
- Wbudowany zasilacz DALI do obciążenia do 100 mA/50 stateczników DALI



Zasięg wykrywania



| H | A Across | B Towards | C Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| 2 m | ∅ 10 m | ∅ 5 m | ∅ 4 m |
| 2.5 m | ∅ 12 m | ∅ 6 m | ∅ 5 m |
| 3 m | ∅ 14 m | ∅ 7 m | ∅ 6 m |
| 3.5 m | ∅ 16 m | ∅ 8 m | ∅ 7 m |
| 4 m | ∅ 16 m | ∅ 8 m | ∅ (8 m) |
| 5 m | ∅ 16 m | ∅ 8 m | ∅ (8 m) |
| 6 m | ∅ 16 m | ∅ 8 m | ∅ (8 m) |



DALI



nadrzędny



360°



∅ 14 m z
wysokości
3 m



2 – 6 m



puszka
podtynkowa

niko

26003 - 24-04-2024


Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------|--|
| Numer artykułu | 26003 |
| Kompatybilne czujniki podrzędne | 25458, 25459, 25464, 25469 |
| Napięcie wejściowe | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Wyjście czujnika | DALI Broadcast |
| Maksymalna wartość MCB | 10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji) |
| Zakres natężenia światła | 5 lux – 2000 lux |
| Maksymalna liczba stref ściemniania | 1 |
| Opóźnienie wyłączenia | 10 s – 20 min |
| Kąt wykrywania | 360° |
| Zasięg wykrywania (PIR) | Ø 14 m z wysokości 3 m |
| Temperatura otoczenia | 0 – 45 °C |
| Metoda montażu | puszka podtynkowa |
| Wysokość montażu | 2 – 6 m |
| Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) | 88 x 88 x 35 mm |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 88 x 88 x 71 mm |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Odporność na uderzenia | IK02 |
| Oznaczenia | CE |

Akcesoria

| | |
|-------|---|
| 25323 | Uniwersalny pilot z luksomierzem |
| 25351 | Pilot na podczerwień PIR DALI |
| 25400 | Ramka zewnętrzna Swiss Garde do montażu podtynkowego, kwadratowy, kolor biały |
| 25336 | Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor biały |
| 25337 | Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor czarny |
| 25324 | Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor szary |
| 25411 | Puszka podtynkowa z zaciskami sprężynowymi dla czujek sufitowych Swiss Garde |
| 3331 | Siatka ochronna, kolor biały |

Wymiary

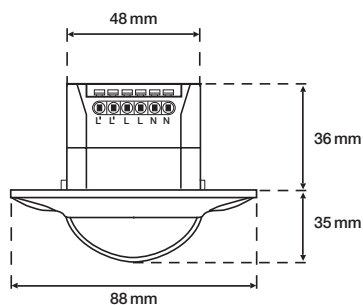

Schemat elektryczny

