

# Adaptorramme med dæksel, der er velegnet til 45 x 45 mm funktioner i stænkttætte indbygningsdåser, grå

**700-85000**

E-Nr.: 3417812480

4 års  
garanti

Denne adaptorramme bruges til at indbygge 45 x 45 mm funktioner i stænkttætte indbygningsdåser. Den er velegnet til datamoduler, telefonstik, lydforbindelser og TV/FM-stik. Den adaptorramme er udstyret med en hængslet beskyttelsesafdækning. Farvekombination: lysegrå med mørkegrå beskyttelsesdæksel.

## Tekniske data

Adaptorramme med dæksel, der er velegnet til 45 x 45 mm funktioner i stænkttætte indbygningsdåser, grå.


- Farve: Afbryderen er lysegrå (gennemfarvet, omtrent NCS S 1502 - B, RAL 7035), og tryk er mørkegrå (gennemfarvet, omtrent NCS S 3502 - B)
- Farvekombination: lysegrå med mørkegrå beskyttelsesdæksel
- Forsegling: Dækslet har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks.
- Antal mekanismer: 1
- Materiale efterbehandling: Adapterrammen er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukken polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS).
- Påbygningsdåse: Funktionen er designet til montering i en stænkttæt indbygningsdåse. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse (bestilles separat).
- Kemisk resistens: testet og godkendt til brug i miljøer med ammoniakniveauer på op til 20 ppm
- Omgivelsestemperatur: -25 – +55 °C
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25°C og en maksimumtemperatur på 55°C
- Dimensioner (HxBxD): 73 x 73 x 15 mm
- Godkendelse: CE



**niko**

700-85000 - 02-10-2024

## Dimensioner

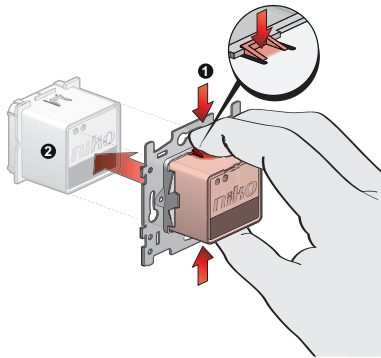

## Tilslutningsskema

