

# Vodoodolný záhradný stĺpik s dvomi zásuvkami, ochranným kolíkom a hrotom, farba sivá

700-36625

4 roky  
záruka

Záhradný stĺpik obsahuje dve zásuvky (16 A/250 Vac) s ochranným kolíkom, ochrannými clonkami a automatickými svorkami. Má stupeň krytia IP55 a je vybavený hrotom, ktorý je potrebné zapichnúť priamo do zeme. Jeho funkčný a krásny dizajn robí zo záhradného stĺpiku perfektný doplnok do exteriéru ako napr. na terasy a do letných kuchýň. Okrem toho je kompletná jednotka vodoodolná, a teda vhodná na montáž do mokrého prostredia s náročnými podmienkami.

Pevne namontované vodiče:

- vodiče sú pevne namontované vďaka vysokokvalitnej automatickej svorke s dlhou životnosťou a testovanej v súlade s normou
- keďže mechanizmus na uvoľnenie vodičov sa nachádza v prednej časti, vodiče nemôžu tlačiť na tento mechanizmus, keď ho umiestnite montážnej krabice

Rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia:

- všetky pripojovacie svorky sa nachádzajú v hornej časti prístrojového spodku:
  - aby bolo možné všetky vodiče odrezať a odizolovať na rovnakú dĺžku
  - aby bol zabezpečený dostatočný voľný priestor pod mechanizmom na jednoduché uloženie káblov a umiestnenie mechanizmu krabice bez toho, aby ho vodiče zatlačili nahor

Kvalita od spoločnosti Niko:

- dlhá životnosť, pretože automatická svorka si udržuje normované hodnoty aj pri poklese teploty a výkonu

## Technické údaje

Vodoodolný záhradný stĺpik s dvomi zásuvkami, ochranným kolíkom a hrotom, farba sivá. Ručne vyrobený výrobok: môžu sa vyskytnúť menšie odchýlky v tvare


- Popis: – zásuvka
  - vybaveno kontaktnými zbernicami s veľkou kontaktnou povrchovou plochou, ktorá neleží na zásuvke na účely pripojenia
- Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (1,5 mm<sup>2</sup>) / 20 A (2,5 mm<sup>2</sup>) (obmedzená v súlade s národnými inštaláčnymi predpismi)
- Materiál krytu: nehrdzavejúca oceľ
- Prívod: dvomi vývodkami M20 vedľa seba s káblovou priechodkou
- Chemická odolnosť: testované a schválené na použitie v prostredí s obsahom amoniaku do 20 ppm
- Stupeň ochrany: IP55 pro kombináciu mechanizmu a vodoodolnej montážnej krabice
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou -25 °C a maximálnou teplotou 55 °C
- Farba: Materiál je farbený v hmote (farba svetlo sivá približne NCS S 1502 - B, RAL 7035)
- Rozmery (VxŠxH): 347 x 83 x 68 mm
- Certifikáty: CEBEC
- Certifikácia: CE



**niko**

$\frac{h}{2} \sqrt{\frac{16}{250}} \frac{A}{Vac}$  **CE**

## Rozmery

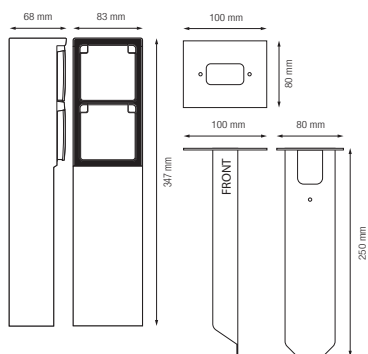

## Schéma zapojenia

