

# Spritzwassergeschützte Anschlussssäule mit Doppelsteckdose, Schutzkontakt und Bodenspieß, grau

700-36825

4 Jahre  
Garantie

Die Anschlussssäule enthält zwei Steckdosen (16 A/250 Vac) mit Schutzkontakt, Berührungsschutz und Steckklemmen. Die Anschlussssäule hat die Schutzart IP55 und ist mit einem Bodenspieß ausgestattet, der direkt in die Erde geschlagen werden muss. Durch sein funktionales und schönes Design passt die Anschlussssäule perfekt in den Außenbereich, z. B. auf Terrassen und in Außenküchen. Darüber hinaus ist die gesamte Einheit spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und ammoniakreiche Umgebungen.

Drähte, die fixiert bleiben:

- fester Sitz des Drahtes durch die hochwertige Steckklemme mit langer Nutzungsdauer, geprüft nach der Norm
- da sich die Leiterentriegelung der Mechanismen an der Vorderseite befindet, kann die Verdrahtung nicht auf die Entriegelung drücken, wenn Sie sie in die Dose einsetzen

Schnellere und einfachere Installation:

- alle Anschlussklemmen befinden sich oben auf dem Sockel:
  - um sicherzustellen, dass alle Drähte auf die gleiche Länge geschnitten und abisoliert werden können
  - um mehr Platz unter dem Mechanismus zu gewährleisten, die Drähte lassen sich also leicht biegen und der Mechanismus kann in die Dose eingesetzt werden, ohne dass die Drähte ihn zurückschieben

Niko-Qualität:

- lange Nutzungsdauer, da die Steckklemme bei einem Temperatur- und Leistungsabfall innerhalb der Normgrenzen bleibt



## Technische Daten

Spritzwassergeschützte Anschlussssäule mit Doppelsteckdose, Schutzkontakt und Bodenspieß, grau.


- Funktion: – Steckdose
  - Steckbüchsen mit großer Kontaktfläche, die sich zum Klemmen nicht auf den Sockel stützen
- Maximaler MCB-Wert: 16 A (1,5 mm<sup>2</sup>) / 20 A (2,5 mm<sup>2</sup>) (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
- Anzahl der Mechanismen: 2
- Gehäusematerial: rostfreier Stahl
- Eingang: einer zweifacher Kabeleinführung inkl. M20-Kabelverschraubungen
- Chemische Beständigkeit: geprüft und zugelassen für den Einsatz in Umgebungen mit Ammoniakwerten bis zu 20 ppm
- Schutzart: Die Kombination aus einem Niko Hydro-Mechanismus + spritzwassergeschützten Dose hat bei geschlossenem Schutzklappe den Schutzgrad IP55. Wenn die Steckdose mit einem IP44-Kabel angeschlossen ist, hat sie den Schutzgrad IP44
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Farbe: Der Rohstoff ist durchgängig hellgrau gefärbt (annähernd NCS S 1502 - B, RAL 7035)
- Abmessungen (HxBxT): 347 x 83 x 68 mm

**niko**

- Prüfzeichen: ÖVE
- Kennzeichnung: CE

$\frac{h}{2} \leq \frac{16 \text{ A}}{250 \text{ Vac}}$  **CE**

## Abmessungen

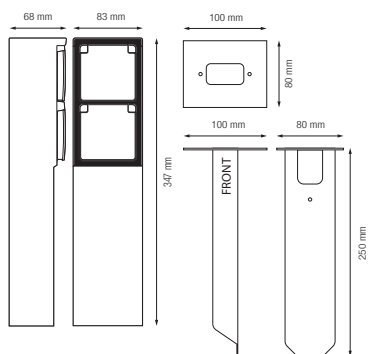

## Anschlussplan

