

Aanwezigheidsmelder, 230 V, secundair, 14 m, rond, voor inbouwdoos, wit

351-25459

4 jaar
garantie

De aanwezigheidsmelder voor inbouw in plafonds is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. Automatisch aan/uit (aanwezigheidsmelder) of manueel aan/automatisch uit (afwezigheidsmelder). Het detectiegebied kan worden opgedeeld met een aanpasbaar afschermmasker. Uitsluitend gebruiken in combinatie met een master.

Afwerkingskleur: wit


Bijpassende master detectoren: 351-25451, 351-25457, 351-25463, 351-25467, 351-25475



- Laag verbruik
- Opbouwdozen apart verkrijgbaar

Aanwezigheidsmelder voor traphal, kelder, kleine vergaderzalen...

Detectiebereik



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	∅ 10 m	∅ 5 m	∅ 4 m
2.5 m	∅ 12 m	∅ 6 m	∅ 5 m
3 m	∅ 14 m	∅ 7 m	∅ 6 m
3.5 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ 7 m
4 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ (8) m
5 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ (8) m
6 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ (8) m



230 V



secundair



360°



∅ 14 m vanop
een hoogte
van 3 m



2 – 6 m



inbouwdoos

niko


Technische gegevens

Artikelnummer	351-25459
Bijpassende master detectoren	351-25451, 351-25457, 351-25463, 351-25467, 351-25475
Configuratie	secundair
Voedingsspanning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detector output	230 V (ON/OFF)
Maximaal verbruik	0.3 W
Maximaal stroomverbruik	1.3 mA
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
Bereik lichtintensiteit	5 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	1 kanaal
Detectiehoek	360°
Detectiebereik (PIR)	Ø 14 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +40 °C
Montage	inbouwdoos
Montagehoogte	2 – 6 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	105 x 105 x 35 mm
Afmetingen (HxBxD)	105 x 105 x 71 mm
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	Potentiometers of IR-afstandsbediening
Markering	CE

Toebehoren

351-25420	Opbouwdoos, wit
351-25273	Opbouwdoos, IP55, wit
351-25330	Sierring, wit

Afmetingen

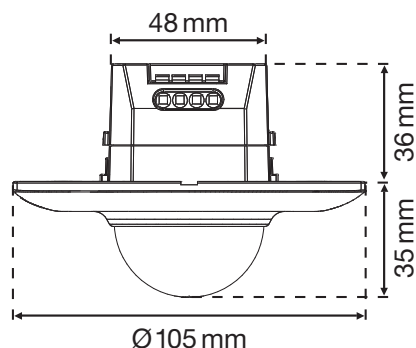

Aansluitschema

