

# Infra Garde 200 Max, kolor czarny

3165

4 lata  
gwarancji


Naścienny (200°) czujnik ruchu. Obrotowa głowica czujnika o regulowanym nachyleniu. Prosta instalacja na podstawie.

Kolor wykończenia: czarny.

- Czujnik ruchu 200° do prostego i szybkiego montażu
- Obrotowa głowica czujnika o regulowanym nachyleniu, o szerokim zasięgu wykrywania na 3 poziomach
- Wbudowana funkcja krótkiego impulsu do sterowania automatycznymi systemami instalowanymi na klatkach schodowych
- Niedrogi standardowy czujnik do prostych zastosowań



## Zasięg wykrywania



H ↓	A Across		B Towards	
	W	L	W	L
2 m	5 m	10 m	2.5 m	5 m
3 m	5.5 m	11 m	2.75 m	5.5 m
4 m	6 m	12 m	3 m	6 m



230 V



stand-alone



200°



11 m z  
wysokości  
3 m



2 – 4 m



montaż  
natynkowy


**niko**

3165 - 30.08.2024

## Dane techniczne

Numer artykułu	3165
Napięcie wejściowe	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Styk przekaźnikowy	N.O. (max. 5 A)
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ( $\cos\phi = 1$ )	1000 W
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	500 VA
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	100 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	100 W
Zakres natężenia światła	5 lux – 1000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	pulse, 1 s – 15 min
Kąt wykrywania	200°
Zasięg wykrywania (PIR)	11 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +55 °C
Metoda montażu	montaż natynkowy
Wysokość montażu	2 – 4 m
Kolor	black (w przybliżeniu RAL 9011)
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	70 x 100 x 100 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	100 x 70 x 100 mm
Stopień ochrony	IP44
Oznaczenia	CE

## Wymiary

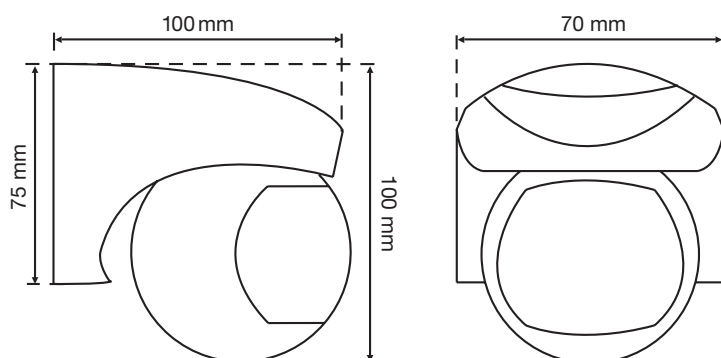

## Schemat elektryczny

