

2-kanálový KNX detektor prítomnosti alebo neprítomnosti na zapustenú montáž (26 m, 360°), okrúhly

351-25036

4 roky záruka

2-kanálový detektor prítomnosti alebo neprítomnosti so svetelným regulátorom na zapustenú montáž do stropov je vhodný na spínanie interiérového osvetlenia. Tento detektor je vybavený integrovaným svetelným regulátorom a je kompatibilný iba s KNX.


- Kombinácia hlavnej/podružnej jednotky je možná
- Môže byť namontovaný vo výške až 8 metrov

Detektor prítomnosti na použitie vo veľkých miestnostiach, ako sú veľké kancelárie a zasadacie miestnosti

- Všetko je možné naprogramovať pomocou ETS softvéru
- Veľmi jednoduché programovanie
- Môže byť nastavený ako detektor prítomnosti alebo neprítomnosti.
- 2 kanály na nastavenie pomocou heliometra
 - 1 kanál na zapínanie a vypínanie osvetlenia
 - 1 kanál na zapínanie a vypínanie HVAC inštalácie



Oblasť snímania



D			
2 m	5 m	10 m	20 m
3 m	7 m	13 m	26 m
4 m	9 m	14 m	28 m
5 m	10 m	15 m	30 m
6 m	10 m	15 m	30 m
7 m	10 m	15 m	30 m
8 m	10 m	15 m	30 m



KNX



master



360°



max. 26 m z
výšky 3 m



2 - 8 m



zápusťná
montáž

niko

Technické údaje

Katalógové číslo	351-25036
Konfigurácia	master
Vstupné napätie	30 V DC cez KNX-bus
Výstup detektora	KNX
Intenzita svetla	5 lux – 2000 lux
Počet kanálov	2 kanály
Oneskorenie vypnutia	1 s – 15 h
Detekčný uhol	360 °
Oblasť snímania (PIR)	max. 26 m z výšky 3 m
Prevádzková teplota	-20 – +40 °C
Montáž	zápustná montáž
Montážna výška	2 – 8 m
Rozmery (V x Š x H)	105 x 105 x 57 mm
Stupeň ochrany	IP20
Certifikácia	CE

Príslušenstvo

351-25420 Kruhová montážna krabica na povrchovú montáž

Rozmery

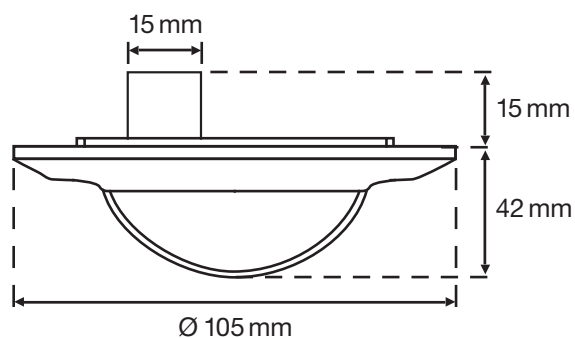


Schéma zapojenia