



Niko Hydro afbrydermateriel til udendørs brug

Sikkerhed, komfort og design i al slags vejr

niko



Niko Hydro

Afbrydermateriel til udendørs brug i sort, hvid og grå

En udendørs stikkontakt til carporten og ved græsplænen, afbrydere i skuret og et højtalerstik på terrassen? Med Niko Hydro afbrydermateriel behøver du ikke at gå på kompromis med sikkerhed, komfort eller design på udendørsarealer og bygninger, der kan være udsat for dårligt vejr. Uanset hvilken afbryder eller stikkontakt du leder efter, så findes de i Niko Hydro-serien og fås i farverne: sort, hvid og grå.

Uanset vejr behøver du ikke gå på kompromis med sikkerhed, komfort eller design.

Komplet udvalg

- stikkontakter
- afbrydere (1-pol, krone, korrespondance, 2-polet)
- jalousiafbryder til gardiner, markiser m.m.
- lydforbindelser
- nøgleafbryder
- TV-forbindelse
- internetforbindelse
- blænddæksler
- opladested for elcykel
- orienteringslys
- Niko Hydro stikkontaktsøjle til haven



Niko stikkontakter er DEMKO certificeret efter DS-60884-2-D1:2017

Sikkerhed, fleksibilitet og moderne design

Det betyder ikke noget, om du vil have din installation på en væg eller på terrassen eller i græsplænen. Med Niko Hydro giver vi dig mulighed for at installere dit afbrydermateriel, hvor du har brug for det.

Med IP55-beskyttelse af afbrydere, IP-44-beskyttelse af stikkontakter og IK07-slagfasthed er hele Hydro-serien meget resistent over for støv, stænk, sikker mod vandstråler fra alle vinkler og ekstremt robuste mod mekanisk belastning. Den kemiske resistens er meget høj i både lukkede og åbne miljøer.*

Fordele med Niko Hydro



Hurtig og nem installation

- Planforsænket montering
 - Velkendt arbejdsmåde
 - Tidsbesparende
 - Lav installationsdybde = mere plads til ledninger
- Påbygget montering med underlag
 - Indsatsen klikker ind i huset og skubbes ikke ud af kablet
 - Nem montering af dækslet med kun 2 skruer
- Installation med plug-in terminaler



Pålidelig

- Beskyttelsesklasse: IP55 (undtagen stikkontakter DK: IP44)
- Kraftigt og slagfast: IK07
- Høj kemisk resistens
- Sikker M20 kabelforskrumning til barske forhold
- Indsats og dæksel sælges sammen



* Niko Hydro-produkterne er ikke egnede til brug i miljøer med et højt ammoniakindhold (f.eks. svinestalde).



Æstetisk

- Komplet produktsortiment i enkelt, tidløst design
- Passer harmonisk ind i omgivelserne
- Flot skjult løsning til murværk og vægsektioner
- Membranindgange i det påbyggede underlag i enkel eller dobbelt udførelse
- Gennemfarvet. Fås i sort, hvid og grå varianter

Funktionel

- Funktioner fra Niko indendørs afbrydermateriel kan anvendes udendørs, når de er beskyttet af Niko Hydro underlag og indmurationsdåser.
- Adapterramme til installation af Niko datamoduler 45 x 45 mm, med netværk, HDMI, USB og andre medieforbindelser.
- Afbryder 16 A, LED-indikatorenhed, cykelladestation, nøgleafbryder osv.

Fleksibel at sammensætte

Alle Niko Hydro afbrydere, stikkontakter og udtag er passer perfekt ind i Niko Hydro planforsænkede indmuringsdåser og påbyggede underlag samt i Niko Hydro stikkontaktsøjlerne. Du kan vælge mellem en bred vifte af fleksible kombinationsmuligheder, når du vil sammenstætte din Niko Hydro løsning. Ved installation kan hver indsats kan drejes 180 grader.

Eksempler:



+



+



+



Installer Niko Hydro, hvor det passer dig

Alle Niko Hydro afbrydere, stikkontakter og udtag passer perfekt i Niko Hydro dåser, underlag og stikkontaktsøjler til haven. Det kan monteres på vægge uanset materialetype, i skuret, i carporten, ved terrassen eller som en fritstående løsning på fliser eller i græsplænen.

Med Niko Hydro serien, kan du installere dit udendørs afbrydermateriel der, hvor der er brug for det.

Dåser til planforsænket montering

Installation i stenvæg og paneler



Underlag til påbygget montering

Installation på vægge




Stikkontaktsøjle til haven med spyd

Installation i blødt underlag som græs eller blomsterbed



Stikkontaktsøjle til haven med monteringsflange

Installation på hårdt underlag som terrasse og indkørsel

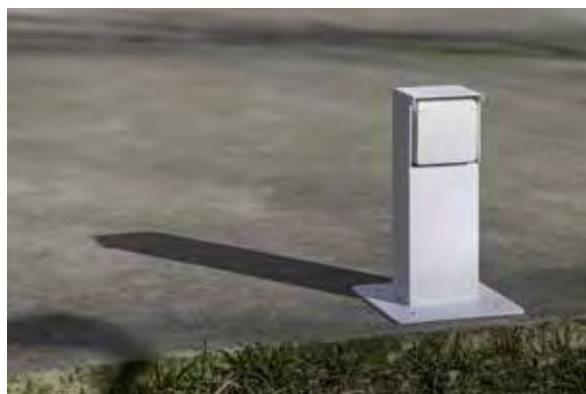



Niko Hydro funktioner

Opladested for elcykel




Dobbelt fjedertryk




Stikkontakt




Fjedertryk med LED



Afbryder



Dobbelt fjedertryk med LED




Dobbelt afbryder



Jalousiafbryder



Afbryder med LED



Indikatorenhed med hvide eller røde LED'er




Nøgleafbryder 16A




Adaptterramme med dæksel til 45 x 45 mm enheder (dataudtag, lydforbindelse, HDMI eller USB-lader)



Fjedertryk



Blænddæksel



Hurtig og nem installation

- Tilslutning fra en enkelt side
- Tilslutningsdiagram på hver afbryder
- Ikon for afbrydertype på frontpanelet for nem genkendelse.



- Nem installation, da indsatsen klikker på plads i underlaget.
- Velegnet til ujævne overflader



- Hvert stik med mere end én indgang har en Wago-jordingsterminal
- Ekstra dæksel over montageskruerne sikrer IP55
- Break-out kondensåbning på begge sider







Niko Hydro

Dåser, underlag og
stikkontaktsøjler til
vægudtag

Niko Hydro stikkontaktsøjler giver dit udendørsliv energi

Installer Niko Hydro udendørs også, når der ikke er en mur i nærheden. De stilfulde Hydro stikkontaktsøjler – lakeret i grå, sort og hvidt – giver plads til op til tre Niko Hydro funktioner, såsom afbrydere, stikkontakter, dataudtag, USB-opladere og nøgleafbrydere.

Hydro stikkontaktsøjlen er fremstillet i robust rustfrit stål og fås med montageflange eller spyd.



Stikkontaktsøjle til haven til Niko Hydro funktioner med spyd

Stikkontaktsøjlen til haven kan indeholde en til tre Niko Hydro-funktioner efter eget valg. Stikkontaktsøjlen til haven har kapslingsklasse IP55 og er udstyret med et spyd, der stikkes direkte ned i jorden. Det funktionelle og flotte design gør stikkontaktsøjlen perfekt til udendørsområder som terrasser og udekøkkener. Desuden er hele enheden stænkstæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævede omgivelser. Bemærk, at adapterrammen XXX-85000 skal bruges til at indbygge 45 x 45 mm-funktioner, såsom dataudtag, lydforbindelser og TV/FM-stik, i stikkontaktsøjlen.

- spyd inkluderet
- indgangsspænding: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- materiale: rustfrit stål
- dimensioner (HxBxD):
 - enkelt: 240 x 83 x 68 mm
 - dobbelt: 347 x 83 x 68 mm
 - tredobbelt: 422 x 83 x 68 mm
 - spyd: 250 x 100 x 80 mm

STIKKONTAKTSØJLE TIL HAVEN TIL EN ENKELT FUNKTION

	700-36810 34 17 816 282	grå	Med 1x2 M20 kabelforskruninger
	701-36810 34 17 816 295	hvid	Med 1x2 M20 kabelforskruninger
	761-36810 34 17 816 305	sort	Med 1x2 M20 kabelforskruninger

STIKKONTAKTSØJLE TIL HAVEN TIL TO FUNKTIONER

	700-36820 34 17 816 347	grå	Med 1x2 M20 kabelforskruninger
	701-36820 34 17 816 350	hvid	Med 1x2 M20 kabelforskruninger
	761-36820 34 17 816 363	sort	Med 1x2 M20 kabelforskruninger

STIKKONTAKTSØJLE TIL HAVEN TIL TRE FUNKTIONER

	700-36830 34 17 816 402	grå	Med 1x2 M20 kabelforskruninger
	701-36830 34 17 816 415	hvid	Med 1x2 M20 kabelforskruninger
	761-36830 34 17 816 428	sort	Med 1x2 M20 kabelforskruninger


Stikkontaktsøjle til haven til Niko Hydro funktioner med montageflange

Stikkontaktsøjlen til haven kan indeholde en til tre Niko Hydro funktioner efter eget valg. Stikkontaktsøjlen til haven har kapslingsklasse IP55 og er udstyret med en monteringsplade til montering på et fast underlag. Det funktionelle og flotte design gør stikkontaktsøjlen perfekt til udendørsområder som terrasser og udekøkkener. Desuden er hele enheden stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser. Bemærk, at adapterrammen XXX-85000 skal bruges til at indbygge 45 x 45 mm-funktioner, såsom dataudtag, lydforbindelser og TV/FM-stik, i stikkontaktsøjlen.




- montageflange inkluderet
- indgangsspænding: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- materiale: rustfrit stål
- dimensioner (HxBxD):
 - enkelt: 240 x 83 x 68 mm
 - dobbelt: 347 x 83 x 68 mm
 - tredobbelt: 422 x 83 x 68 mm
 - montageflange: 150 x 150 mm

STIKKONTAKTSØJLE TIL HAVEN TIL EN ENKELT FUNKTION



700-36910 34 17 816 460	grå	Med 1x2 M20 kabelforskruninger
701-36910 34 17 816 473	hvid	Med 1x2 M20 kabelforskruninger
761-36910 34 17 816 486	sort	Med 1x2 M20 kabelforskruninger

STIKKONTAKTSØJLE TIL HAVEN TIL TO FUNKTIONER



700-36920 34 17 816 525	grå	Med 1x2 M20 kabelforskruninger
701-36920 34 17 816 538	hvid	Med 1x2 M20 kabelforskruninger
761-36920 34 17 816 541	sort	Med 1x2 M20 kabelforskruninger

STIKKONTAKTSØJLE TIL HAVEN TIL TRE FUNKTIONER



700-36930 34 17 816 583	grå	Med 1x2 M20 kabelforskruninger
701-36930 34 17 816 596	hvid	Med 1x2 M20 kabelforskruninger
761-36930 34 17 816 606	sort	Med 1x2 M20 kabelforskruninger



Stænkæt underlag, 1-modul


Dette underlag er velegnet til en et modul. Hele enheden er stænkæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser.

ENKELT UNDERLAG MED TO MEMBRANINDGANGE



700-83101		
34 17 812 011	grå	Enkelt underlag
701-83101		
34 17 812 024	hvid	Enkelt underlag
761-83101		
34 17 812 037	sort	Enkelt underlag

UNDERLAG MED 1 M20-INDGANG INKLUSIVE KABELFORSKRUNING



700-84151		
34 17 812 189	grå	Enkelt underlag med en M20-indgang inklusive M20-kabelforskruning
701-84151		
34 17 812 163	hvid	Enkelt underlag med en M20-indgang inklusive M20-kabelforskruning
761-84151		
34 17 812 176	sort	Enkelt underlag med en M20-indgang inklusive M20-kabelforskruning

UNDERLAG MED 1X2 M20-INDGANGE INKLUSIVE KABELFORSKRUNING



700-84152		
34 17 812 215	grå	Enkelt underlag med 1 x to M20-indgange inklusive M20-kabelforskruninger
701-84152		
34 17 812 192	hvid	Enkelt underlag med 1 x to M20-indgange inklusive M20-kabelforskruninger
761-84152		
34 17 812 202	sort	Enkelt underlag med 1 x to M20-indgange inklusive M20-kabelforskruninger

UNDERLAG MED 2+1 M20-INDGANGE INKLUSIVE KABELFORSKRUNING



700-84162		
34 17 812 244	grå	Enkelt underlag med 1 x to M20-indgange og en M20-indgang inklusive M20-kabelforskruninger
701-84162		
34 17 812 228	hvid	Enkelt underlag med 1 x to M20-indgange og en M20-indgang inklusive M20-kabelforskruninger
761-84162		
34 17 812 231	sort	Enkelt underlag med 1 x to M20-indgange og en M20-indgang inklusive M20-kabelforskruninger

Stænktæt lodret underlag, 2-modul

Dette dobbelte lodrette underlag er velegnet til to moduler. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser.

**DOBBELT, LODRET UNDERLAG MED TO MEMBRANINDGANGE**

700-83201		
34 17 812 150	grå	Dobbelt underlag
701-83201		
34 17 812 134	hvid	Dobbelt underlag
761-83201		
34 17 812 147	sort	Dobbelt underlag

LODRET UNDERLAG MED 1 M20-INDGANG INKLUSIVE PAKNING

700-84251		
34 17 812 273	grå	Dobbelt underlag med en M20-indgang inklusive M20-kabelforskrunding
701-84251		
34 17 812 257	hvid	Dobbelt underlag med en M20-indgang inklusive M20-kabelforskrunding
761-84251		
34 17 812 260	sort	Dobbelt underlag med en M20-indgang inklusive M20-kabelforskrunding

LODRET UNDERLAG MED 1x2 M20-INDGANGE INKLUSIVE FORSKRUNINGER

700-84252		
34 17 812 309	grå	Dobbelt underlag med 1 x to M20-indgange inklusive M20-kabelforskrunding
701-84252		
34 17 812 286	hvid	Dobbelt underlag med 1 x to M20-indgange inklusive M20-kabelforskrunding
761-84252		
34 17 812 299	sort	Dobbelt underlag med 1 x to M20-indgange inklusive M20-kabelforskrunding

LODRET UNDERLAG MED 2+1 M20-INDGANGE INKLUSIVE FORSKRUNINGER


700-84262		
34 17 812 338	grå	Dobbelt underlag med 1 x to M20-indgange og en M20-indgang inklusive M20-kabelforskrunding
701-84262		
34 17 812 312	hvid	Dobbelt underlag med 1 x to M20-indgange og en M20-indgang inklusive M20-kabelforskrunding
761-84262		
34 17 812 325	sort	Dobbelt underlag med 1 x to M20-indgange og en M20-indgang inklusive M20-kabelforskrunding



Stænktæt vandret underlag, 2-modul

Dette dobbelte vandrette underlag er velegnet til to moduler. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser.

VANDRET UNDERLAG MED 1 M20-INDGANG INKLUSIVE KABELFORSKRUNING



700-84851
34 17 812 396 grå

Dobbelt underlag med en M20-indgang inklusive M20-kabelforskruning


701-84851
34 17 812 370 hvid

Dobbelt underlag med en M20-indgang inklusive M20-kabelforskruning

761-84851
34 17 812 383 sort

Dobbelt underlag med en M20-indgang inklusive M20-kabelforskruning

VANDRET UNDERLAG MED 1X2 M20-INDGANGE INKLUSIVE KABELFORSKRUNING



700-84852
34 17 812 422 grå

Dobbelt underlag med 1 x to M20-indgange inklusive M20-kabelforskruninger

701-84852
34 17 812 406 hvid

Dobbelt underlag med 1 x to M20-indgange inklusive M20-kabelforskruninger

761-84852
34 17 812 419 sort

Dobbelt underlag med 1 x to M20-indgange inklusive M20-kabelforskruninger



Stænktæt lodret underlag, 3-modul

Dette 3-dobbelte lodrette underlag med to M20-indgange er velegnet til 3 moduler. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser.

LODRET UNDERLAG MED 1X2 M20-INDGANGE INKLUSIVE KABELFORSKRUNING



700-84352
34 17 812 367 grå

Tredobbelt underlag med 1 x to M20-indgange, inklusive M20-kabelforskruninger

701-84352
34 17 812 341 hvid

Tredobbelt underlag med 1 x to M20-indgange, inklusive M20-kabelforskruninger

761-84352
34 17 812 354 sort


Tredobbelt underlag med 1 x to M20-indgange, inklusive M20-kabelforskruninger



Stænktæt vandret underlag, 3-modul

Dette 3-dobbelte vandrette underlag med to M20-indgange er velegnet til 3 moduler. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser.

VANDRET UNDERLAG MED 1X2 M20-INDGANGE INKLUSIVE KABELFORSKRUNING



700-84952
34 17 812 451 grå

Tredobbelt underlag med 1 x to M20-indgange med kabelforskruninger

701-84952
34 17 812 435 hvid

Tredobbelt underlag med 1 x to M20-indgange med kabelforskruninger

761-84952
34 17 812 448 sort

Tredobbelt underlag med 1 x to M20-indgange med kabelforskruninger

Stænktæt indmuringsdåse, 1-modul

Til forsænket indbygning af en stænktæt afbrydermateriel i murværk eller paneler.

KOMPLET ENHED

700-73000 34 17 811 999	grå	Enkelt forsænket monteringsramme
701-73000 34 17 810 385	hvid	Enkelt forsænket monteringsramme
761-73000 34 17 812 008	sort	Enkelt forsænket monteringsramme

**Stænktæt lodret indmuringsdåse, 2-modul**


Denne dobbelte indmuringsdåse inkl ramme til lodret montering er velegnet til forsænket montering af to moduler. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser.

KOMPLET ENHED

700-74000 34 17 812 095	grå	Dobbelt indmuringsdåse, lodret
701-74000 34 17 812 079	hvid	Dobbelt indmuringsdåse, lodret
761-74000 34 17 812 082	sort	Dobbelt indmuringsdåse, lodret

**Stænktæt vandret indmuringsdåse, 2-modul**

Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser.

KOMPLET ENHED

700-75000 34 17 812 121	grå	Dobbelt indmuringsdåse, vandret
701-75000 34 17 812 105	hvid	Dobbelt indmuringsdåse, vandret
761-75000 34 17 812 118	sort	Dobbelt indmuringsdåse, vandret

**Stænktæt blænddæksel****TILBEHØR**

700-38500 34 17 811 986	grå	Blænddæksel
701-38500 34 17 811 960	hvid	Blænddæksel
761-38500 34 17 811 973	sort	Blænddæksel

**Stænktæt M20-kabelforskrining****TILBEHØR**

700-84001 34 13 201 370	grå	M20-kabelforskrining
-----------------------------------	-----	----------------------



701-84001 34 13 201 354	hvid	M20-kabelforskrining
-----------------------------------	------	----------------------






761-84001 34 13 201 367	sort	M20-kabelforskrining
-----------------------------------	------	----------------------



Stænktæt M20-blindprop



TILBEHØR

	700-84000 34 13 201 341	M20-blindprop
	701-84000 34 13 201 325	M20-blindprop
	761-84000 34 13 201 338	M20-blindprop

LED-glimlampeelement til styreomskiftere og afbrydere



LED-glimlampeelementet med automatisk tilslutning har en signalfunktion, når den kombineres med en dobbelt eller mellemomskifter, en NO- eller NC-Tryk, fjederpåvirket, eller en 2 x NO- eller NC-Tryk, fjederpåvirket, per. I kombination med en 2-polet omskifter har dette LED-belysningsselement en styrefunktion.

LED GLIMLAMPER

	170-37923 34 17 813 926	Med ledninger, hvid LED, 230 Vac
	170-37223 34 17 813 939	Med ledninger, blå LED, 230 Vac
	170-37423 34 17 813 942	Med ledninger, gul LED, 230 Vac
	170-37623 34 17 813 955	Med ledninger, rød LED, 230 Vac
	170-37823 34 17 813 968	Med ledninger, grøn LED, 230 Vac




Pulverbelagt monteringsunderlag til stråletætte stikkontaktsøjler



Pulverbelagt monteringsunderlag til montering af den stænktætte stikkontaktsøjle i jorden. Monteringsunderlaget er fremstillet af rustfrit stål i høj kvalitet.

- materiale: rustfrit stål
- mål: 150 x 150 mm

TILBEHØR

	700-36709	grå
	701-36709	hvid
	761-36709	sort

Spyd til stråletætte stikkontaktsøjler



Spyd til montering af den stænktætte stikkontaktsøjle i jorden.

Spyddet er fremstillet af rustfrit stål i høj kvalitet.

- materiale: rustfrit stål
- mål: 250 x 100 x 80 mm

TILBEHØR

	700-36609
---	------------------

Pulverbelagt reserveskrue til stråletætte stikkontaktsøjler.

"Pulverbelagt reserveskrue til montering af den stænk-tætte stikkontaktsøjles ydre skal på den indre ramme. Reserveskruen er fremstillet af rustfrit stål i høj kvalitet.

Bestilles i pakker a 10 stk."

- materiale: rustfrit stål

**TILBEHØR**

700-36099 grå



701-36099 hvid



761-36099 sort





Niko Hydro

Afbrydere, udtag og
stikkontakter



DEMKO
certificeret efter
DS-60884-2-D1:2017

Stænkæt overflademontage af cykelopladningsstation, 16 A/250 Vac

2-polet stikkontakt, sidejord og pillesikring.

Niko Hydro-produkterne er ikke egnede til brug i ammoniakrige miljøer (f.eks. svinestalde).

KOMPLET ENHED MED PLUG-IN-TERMINALER, EKSKL. DÅSE (IP44)



700-39875

34 17 816 693 grå

Med plug-in-terminaler

701-39875

34 17 816 680 hvid

Med plug-in-terminaler



DEMKO
certificeret efter
DS-60884-2-D1:2017

Stikkontakt, stænkæt sidejord, 16 A/250 V AC

2-polet stikkontakt, sidejord og pillesikring.

Niko Hydro-produkterne er ikke egnede til brug i ammoniakrige miljøer (f.eks. svinestalde).

KOMPLET ENHED MED PLUG-IN-TERMINALER, EKSKL. DÅSE (IP44)



700-39805

34 17 816 648 grå

Med plug-in-terminaler

701-39805

34 17 816 651 hvid

Med plug-in-terminaler

761-39805

34 17 816 664 sort

Med plug-in-terminaler

Stænktæt, 2-polet afbryder 10 AX/250 Vac

Niko Hydro-produkterne er ikke egnede til brug i ammoniakrige miljøer (f.eks. svinestalde).

10 A
250 Vac



KOMPLET ENHED MED PLUG-IN-TERMINALER, EKSKL. DÅSE (IP55)

	700-31205		
	34 17 812 545	grå	Med 1x2 M20 kabelforskrutninger
	701-31205		
	34 17 812 532	hvid	Med 1x2 M20 kabelforskrutninger
	761-31205		
	34 17 812 529	sort	Med 1x2 M20 kabelforskrutninger

Stænktæt korrespodanceafbryder 10 AX/250 Vac

Niko Hydro-produkterne er ikke egnede til brug i ammoniakrige miljøer (f.eks. svinestalde).

10 A
250 Vac



KOMPLET ENHED MED PLUG-IN-TERMINALER, EKSKL. DÅSE (IP55)

	700-31605		
	34 17 811 892	grå	Med 1x2 M20 kabelforskrutninger
	701-31605		
	34 17 811 915	hvid	Med 1x2 M20 kabelforskrutninger
	761-31605		
	34 17 811 902	sort	Med 1x2 M20 kabelforskrutninger

Stænktæt krydningsafbryder 10 AX/250 Vac

Niko Hydro-produkterne er ikke egnede til brug i ammoniakrige miljøer (f.eks. svinestalde).

10 A
250 Vac



KOMPLET ENHED MED PLUG-IN-TERMINALER, EKSKL. DÅSE (IP55)

	700-31705		
	34 17 812 600	grå	Med 1x2 M20 kabelforskrutninger
	701-31705		
	34 17 812 590	hvid	Med 1x2 M20 kabelforskrutninger
	761-31705		
	34 17 812 587	sort	Med 1x2 M20 kabelforskrutninger

Stænktæt kroneafbryder 10 AX/250 Vac

Niko Hydro-produkterne er ikke egnede til brug i ammoniakrige miljøer (f.eks. svinestalde).

10 A
250 Vac




KOMPLET ENHED MED PLUG-IN-TERMINALER, EKSKL. DÅSE (IP55)

	700-31505		
	34 17 812 574	grå	Med 1x2 M20 kabelforskrutninger
	701-31505		
	34 17 812 561	hvid	Med 1x2 M20 kabelforskrutninger
	761-31505		
	34 17 812 558	sort	Med 1x2 M20 kabelforskrutninger



Stænktæt dobbelt korrespondanceafbryder, 10 AX/250 Vac

Niko Hydro-produkterne er ikke egnede til brug i ammoniakrige miljøer (f.eks. svinestalde).



KOMPLET ENHED MED PLUG-IN-TERMINALER, EKSKL. DÅSE (IP55)



700-32605

34 17 812 639 grå

Med 1x2 M20 kabelforskruninger

701-32605

34 17 812 626 hvid

Med 1x2 M20 kabelforskruninger

761-32605


34 17 812 613 sort

Med 1x2 M20 kabelforskruninger



Stænktæt 2-polet afbryder med linse til LED-element, 10 AX/250 Vac

Med lille gennemsigtigt vindue uden symbol. LED-belysningselementet skal bestilles separat (se tilbehør). Niko Hydro-produkterne er ikke egnede til brug i ammoniakrige miljøer (f.eks. svinestalde).



KOMPLET ENHED MED PLUG-IN-TERMINALER, EKSKL. DÅSE (IP55)



700-37205

34 17 812 817 grå

Med 1x2 M20 kabelforskruninger

701-37205

34 17 812 804 hvid

Med 1x2 M20 kabelforskruninger

761-37205


34 17 812 794 sort

Med 1x2 M20 kabelforskruninger



Stænktæt nøgleafbryder, 16 AX/250 V AC

Med denne stænktætte nøgleafbryder kan du nemt åbne og lukke elektriske skydedøre, hegn, sikkerhedsgitter til swimmingpoolen osv. To nøgler (med gravering KN203) leveres som standard med ordren.



KOMPLET ENHED MED SKRUETERMINALER, EKSKL. DÅSE (IP55)



700-38800

34 17 812 066 grå

Med plug-in-terminaler

701-38800

34 17 812 040 hvid

Med plug-in-terminaler

761-38800


34 17 812 053 sort

Med plug-in-terminaler



Stænktæt jalousiafbryder til markiser/rulleskodder/motor, 10 AX/250 Vac

Dette tryk anvendes til betjening af motorer til rulleskodder, garageporte, persiener, markiser osv. Niko Hydro-produkterne er ikke egnede til brug i ammoniakrige miljøer (f.eks. svinestalde).



KOMPLET ENHED MED PLUG-IN-TERMINALER, EKSKL. DÅSE (IP55)



700-35915

34 17 812 752 grå

Med plug-in-terminaler

701-35915

34 17 812 749 hvid

Med plug-in-terminaler


761-35915

34 17 812 736 sort

Med plug-in-terminaler

Stænkæt fjedertryk med N.O./N.C. kontaktsæt med linse til LED-element, 10 A/250 Vac

Med lille gennemsigtigt vindue uden symbol. LED-belysningselementet skal bestilles separat (se tilbehør). Niko Hydro-produkterne er ikke egnede til brug i ammoniakrige miljøer (f.eks. svinestalde).



KOMPLET ENHED MED PLUG-IN-TERMINALER, EKSKL. DÅSE (IP55)




700-30005		
34 17 812 516	grå	Med plug-in-terminaler
701-30005		
34 17 812 503	hvid	Med plug-in-terminaler
761-30005		
34 17 812 493	sort	Med plug-in-terminaler

Stænkæt fjedertryk med N.O./N.C. kontaktsæt, 10 AX/250 Vac

Med fire tilslutningsterminaler.

Niko Hydro-produkterne er ikke egnede til brug i ammoniakrige miljøer (f.eks. svinestalde).



KOMPLET ENHED MED PLUG-IN-TERMINALER, EKSKLUSIVE DÅSE (IP55)



700-33005		
34 17 812 668	grå	Med plug-in-terminaler
701-33005		
34 17 812 655	hvid	Med plug-in-terminaler
761-33005		
34 17 812 642	sort	Med plug-in-terminaler

Stænkæt dobbelt fjedertryk med N.O./N.C. kontaktsæt med linse til LED-element, 10 AX/250 Vac

Med lille gennemsigtigt vindue uden symbol. LED-belysningselementet skal bestilles separat (se tilbehør).

Niko Hydro-produkterne er ikke egnede til brug i ammoniakrige miljøer (f.eks. svinestalde).




KOMPLET ENHED MED PLUG-IN-TERMINALER, EKSKL. DÅSE (IP55)



700-35105		
34 17 812 723	grå	Med plug-in-terminaler
701-35105		
34 17 812 710	hvid	Med plug-in-terminaler
761-35105		
34 17 812 707	sort	Med plug-in-terminaler

Stænkæt dobbelt fjedertryk med N.O./N.C. kontaktsæt, 10 AX/250 Vac

Niko Hydro-produkterne er ikke egnede til brug i ammoniakrige miljøer (f.eks. svinestalde).



KOMPLET ENHED MED PLUG-IN-TERMINALER, EKSKLUSIVE DÅSE (IP55)



700-35005		
34 17 812 697	grå	Med plug-in-terminaler
701-35005		
34 17 812 684	hvid	Med plug-in-terminaler
761-35005		
34 17 812 671	sort	Med plug-in-terminaler



Stænkstet signallampe, 10 AX/250 Vac

Med gennemsigtigt låg med røde eller hvide LEDs.



KOMPLET ENHED, UDEN DÅSE (IP55)



700-38100

34 17 811 944 hvid

Med skrueterminaler og røde LEDs

700-38200

34 17 811 957 hvid

Med skrueterminaler og hvide LEDs



Stænkstet adaptorramme med dæksel, der er velegnet til 45 x 45 mm funktioner

Adaptorramme til montering af følgende 45 x 45 mm funktioner: Niko datamoduler, telefonstik, lydforbindelser og TV/FM-stik.

KOMPLET ENHED, EKSKL. DÅSE (IP55)



700-85000

34 17 812 480 grå

701-85000

34 17 812 464 hvid

761-85000

34 17 812 477 sort



Enkelt dataudtag til Niko RJ-stik

dataudtag = 1 tangentsæt + 1 adapter

ADAPTERE TIL FLADE TANGENT TIL NIKO 650-450XX, ENKELT



170-65901

34 86 000 854

Enkelt adaptor 9.1

TANGENT MED IKKE-TRANSPARENT MÆRKEVINDUE



101-65100

34 67 603 827 white

121-65100

34 86 000 142 sterling

161-65100

34 86 000 197 black coated



Dobbelt dataudtag til Niko RJ-stik

dataudtag (fladt) = 1 tangent + 2 adaptere

dataudtag (skråt) = 1 dobbelt tangent + 1 adapter

ADAPTERE TIL FLADE TANGENT TIL NIKO 650-450XX, ENKELT



170-65901

34 86 000 854

Enkelt adaptor 9.1

ADAPTERE TIL SKRÅ TANGENT TIL NIKO 650-450XX, DOBBELT



170-65904

34 86 000 867

Dobbelt adapter vinklet 9.1

TANGENT MED IKKE-TRANSPARENT MÆRKEVINDUE



101-65200

34 17 810 408 white

121-65200

34 86 000 265 sterling

161-65200

34 86 000 317 black coated

Niko RJ11-connector

TILBEHØR



650-45072

RJ45 connector UTP cat. 6A PoE++



650-45078

RJ45 connector STP cat. 6A PoE++



Se de nyeste oplysninger
på www.niko.eu

HDMI udtag



Til at skjule HDMI-kabler i væggen eller i TV og kontormøbler. To stikkontakter med HDMI-HDMI-forbindelse bruges til at forbinde kablet i et møbel eller i en falsk væg uden ledningskanal. Hvis der er en ledning (f.eks. i murværk), er den ene side af HDMI-stikket tilsluttet en stikkontakt med HDMI-HDMI-tilslutning, og den anden side er afskåret, trukket gennem ledningskanalen og fastgjort til stikkontaktens skruetilslutningen med HDMI-skruetilslutning.

- Montering: forsænket indbygningsdåse med en forsænket indbygningsdybde på mindst 60 mm
- Kabel: med vinklet HDMI-stik
- HDMI-tilslutning: type A, hun
- Skruetilslutning: aftagelig skrueforbindelse, 2 × 10 forbindelsesterminaler
- Kabelskabe og krympeslanger inkluderet

TANGENT MED HDMI/SKRUE-TILSLUTNING



101-69416 white
34 86 000 498

121-69416 sterling
34 86 000 524

161-69416 black coated
34 86 000 582

TANGENT MED HDMI/HDMI-TILSLUTNING



101-69417 white
34 86 000 634

121-69417 sterling
34 86 000 663

161-69417 black coated
34 86 000 728

Dobbelt smart USB-A- og USB-C-oplader, 3,5 A



Denne smart USB-A- og USB-C-oplader oplader en eller to mobile enheder, såsom mobiltelefoner, tabletter, kameraer, MP3-afspillere og navigationsudstyr. Enhederne skal være egnet til opladning via en USB-A- eller USB-C-port.

Denne smart funktionalitet sikrer, at mobilenheden oplades hurtigst muligt (dynamisk enhedsgenkendelse).

Strømmen er fordelt på begge udgange og bliver maksimalt 3,5 A samlet for begge udgange. Den maksimale strøm er 3,5 A på hver udgang. Når begge udgange anvendes samtidigt, bliver den tilgængelige strøm delt. Hver udgang leverer 5,0 V. Effekten afhænger af strøm og spændingen, og den bliver maksimalt 17,5 W samlet for begge udgange.

For at du kan montere en USB-oplader i Niko Hydro's stråletætte indbygningsdåse, er du nødt til at fjerne funktionens metalindsats og bruge en Niko Hydro adapterramme.

- Montering: Forsænket indbygningsdåse med en forsænket indbygningsdybde på mindst 50 mm
- Forsyningsspænding: 100 – 230 V AC \pm 10 %, 50 – 60 Hz
- Maksimalt strømforbrug: 200 mA (230 V AC)
- Standby-forbrug: < 100 mW (230 V AC)
- Udgangsspænding: 5 V DC \pm 5 %
- USB-tilslutning: 3.0 : type A eller type C
- Største udgangsstrøm: 3.500 mA ved Ta 35 °C
- Forbindelsesterminaler: 2 (maksimal kapacitet pr. skrueterminal: 2 × 2,5 mm²)
- Overspænding kategori III
- Opladningsadfærd i overensstemmelse med IEC62694
- CE-mærket
- Dynamisk enhedsgenkendelse

INDSATS



420-00513
34 17 811 889

Med skrueterminaler, til skruefastgørelse

TANGENT



101-68002 white
34 17 811 740

121-68002 sterling
34 17 815 568

161-68002 black coated
34 17 815 610

Dobbelt smart USB-A oplader, 3,5 A

Denne smarte USB-oplader oplader en eller to mobile enheder, såsom mobiltelefoner, tabletter, kameraer, MP3-afspillere og navigationsudstyr. Apparatet skal være egnet til opladning via en USB-port.

Den "smarte" funktionalitet sikrer, at mobilenheden oplades hurtigst muligt (dynamisk enhedsgenkendelse).

Strømmen er fordelt på begge udgange og bliver maksimalt 3,5 A samlet for begge udgange. Den maksimale strøm er 3,5 A på hver udgang. Når begge udgange anvendes samtidigt, bliver den tilgængelige strøm delt. Hver udgang leverer 5,0 V. Effekten afhænger af strøm og spændingen, og den bliver maksimalt 17,5 W samlet for begge udgange.

For at du kan montere en USB-oplader i Niko Hydro's stråletætte indbygningsdåse, er du nødt til at fjerne funktionens metalindsats og bruge en Niko Hydro adapterramme.



- Montering: Forsænket indbygningsdåse med en forsænket indbygningsdybde på mindst 50 mm
- Forsyningsspænding: 100 – 230 V AC \pm 10 %, 50 – 60 Hz
- Maksimalt strømforbrug: 200 mA (230 V AC)
- Standby-forbrug: < 100 mW (230 V AC)
- Udgangsspænding: 5 V DC \pm 5 %
- USB-tilslutning: 3.0 (type A)
- Største udgangsstrøm: 3.500 mA ved Ta 35 °C
- Forbindelsesterminaler: 2 (maksimal kapacitet pr. skrueterminal: 2 \times 2,5 mm²)
- Overspænding kategori III
- Opladningsadfærd i overensstemmelse med IEC62694
- CE-mærket
- USB C-klar, hvis det rigtige kabel anvendes
- Dynamisk enhedsgenkendelse

INDSATS



420-00511
34 17 810 521

Med skrueterminaler, til skruefastgørelse

TANGENT




101-68001 white
34 67 603 856

121-68001 sterling
34 17 815 445

161-68001 black coated
34 17 815 490




Montering og installation

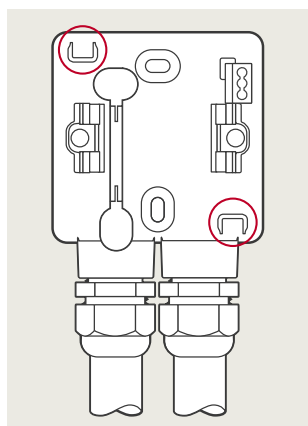


Kondenshuller

Bunden af dåsen findes ved at bryde et af de to kondenshuller (i overensstemmelse med EN60669-1; NBN61-112-1 standard). Det vil sige, at dåsen kan monteres i en af to retninger, men hullet skal altid være i bunden.

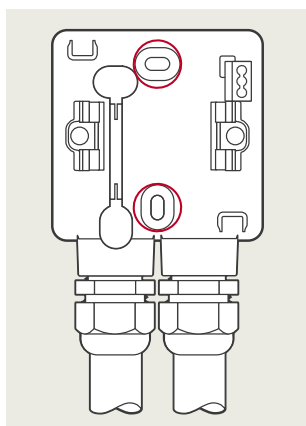


Huller til montering

Monteringshullerne er placeret langs en lodret akse. Begge skruehuller er ovale og muliggør upræcis boring. Midt-til-midt afstanden mellem monteringshullerne er fast præget på bunden af hver dåse. Der er plads nok til en elektrisk skruetrækker. Placer forseglingspaletten over skrueerne for at garantere dobbeltisolering og IP55-kapslingsklassen.

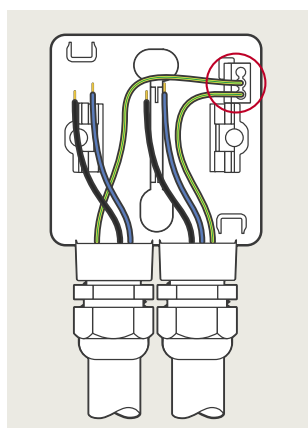

Jordforbindelsesklemme

Før ledningerne ind i dåsen og spænd kabelforskrningen. I dåser med mere end en indgang skal jordforbindelsen tilsluttes via den medfølgende Wago plug-in-terminal. Sørg for, at kablerne er lange nok.

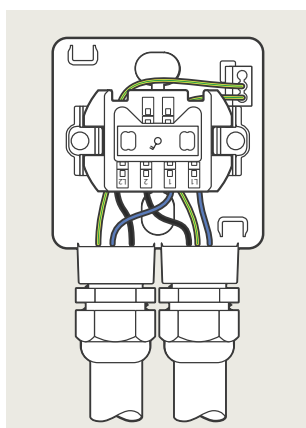

Monteringsunderlag

Når ledningerne er placeret, klikkes monteringsunderlaget på plads. To robuste holdere griber på plads. To robuste holdere griber fat i monteringsunderlaget, så ledningerne ikke skubber indsatsen udad. Dermed har du hænderne fri til at montere afdækningen. Monteringsunderlaget kan let fjernes ved hjælp af en skruetrækker.

Kemisk resistens (ved 23°C)

	ABS*	PP**
Acetone	-	+/-
Alkoholiske drikkevarer	+	+
Ammoniak (fortyndet)	+	+
Petroleum	+	+/-
Benzin	-	-
Dieselolie	+	+
Eddikesyre (konc.)	+/-	+
Hydrofluorcarboner	-	+/-
Frugtsaft	+	+
Vaskemiddel til opvaskemaskiner		+
Kaliumlud (konc.)	+	+
Methanol	+/-	+
Mælk	+	+
Motorolie	+	+
Kaustisk soda (konc.)	+	+
Ozon	+	+/-
Saltsyre op til 35%	+/-	+
Svovlsyre op til 40%	+	+
Sæbeopløsning (fortyndet)	+	+
Silikonolie	+	+
Madolie - fedt	+	+
Toluen	-	-
Trichlorethylen (tri)	-	-
Vaskemiddel	+	+
Vand og havvand (koldt)	+	+
Vand (varmt)	+	+

+ modstandsdygtig


* = akrylonitril-butadien-styren

+/- begrænset modstandsdygtighed


** = polypropylen

- ikke modstandsdygtig



Niko Hydro underlag med fleksible membranindgange
(7XX-83101 och 7XX-83201)

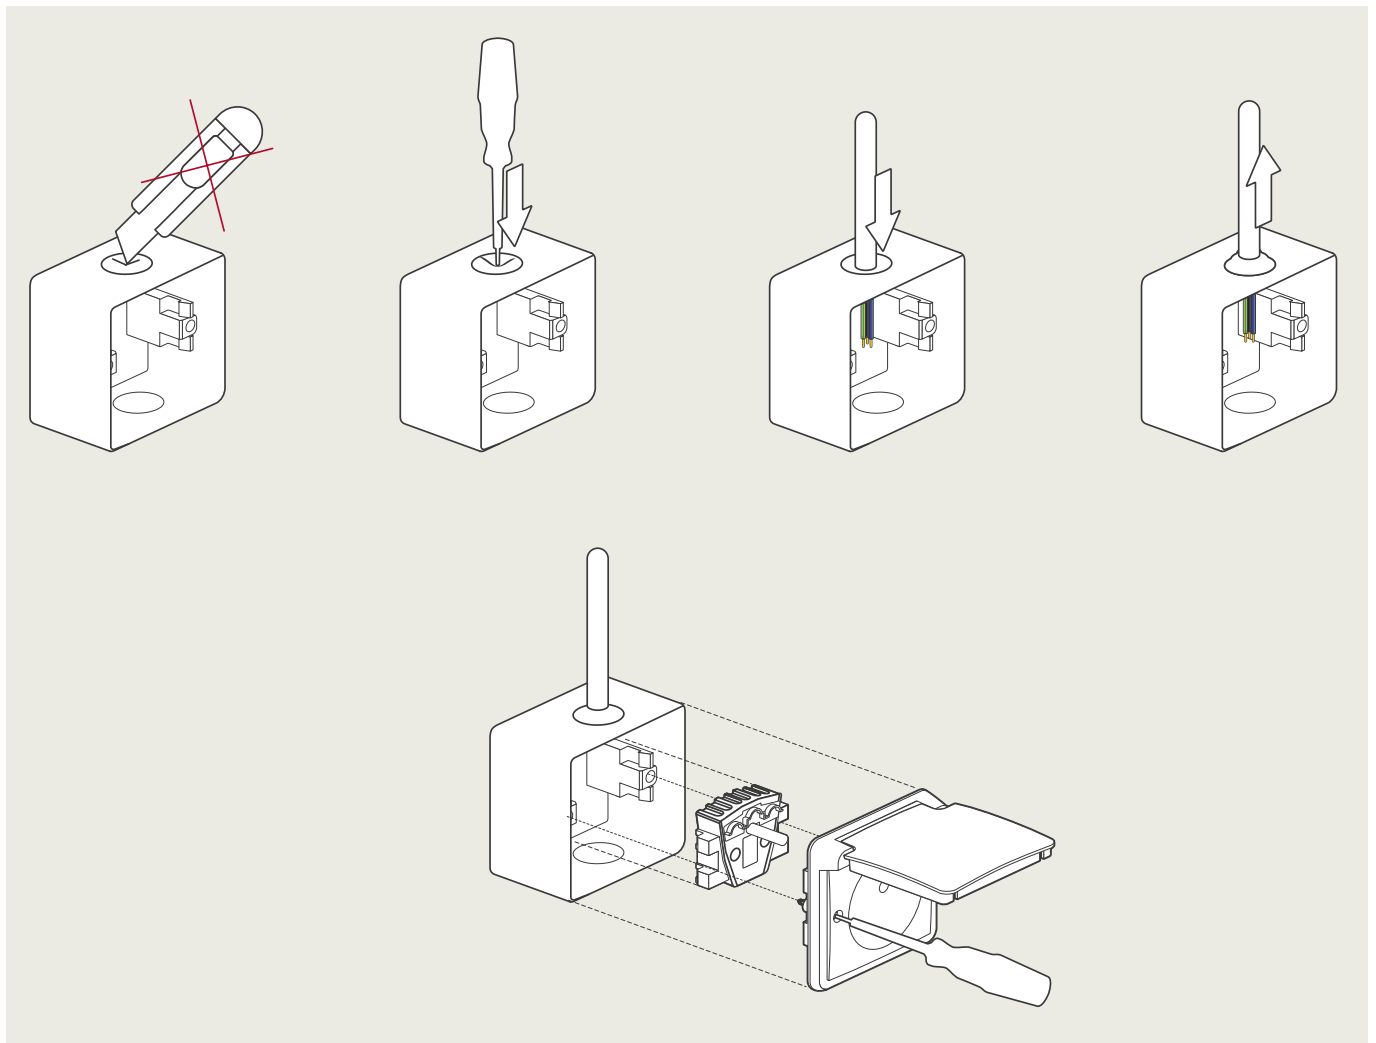

Niko Hydro underlag – Måltegninger

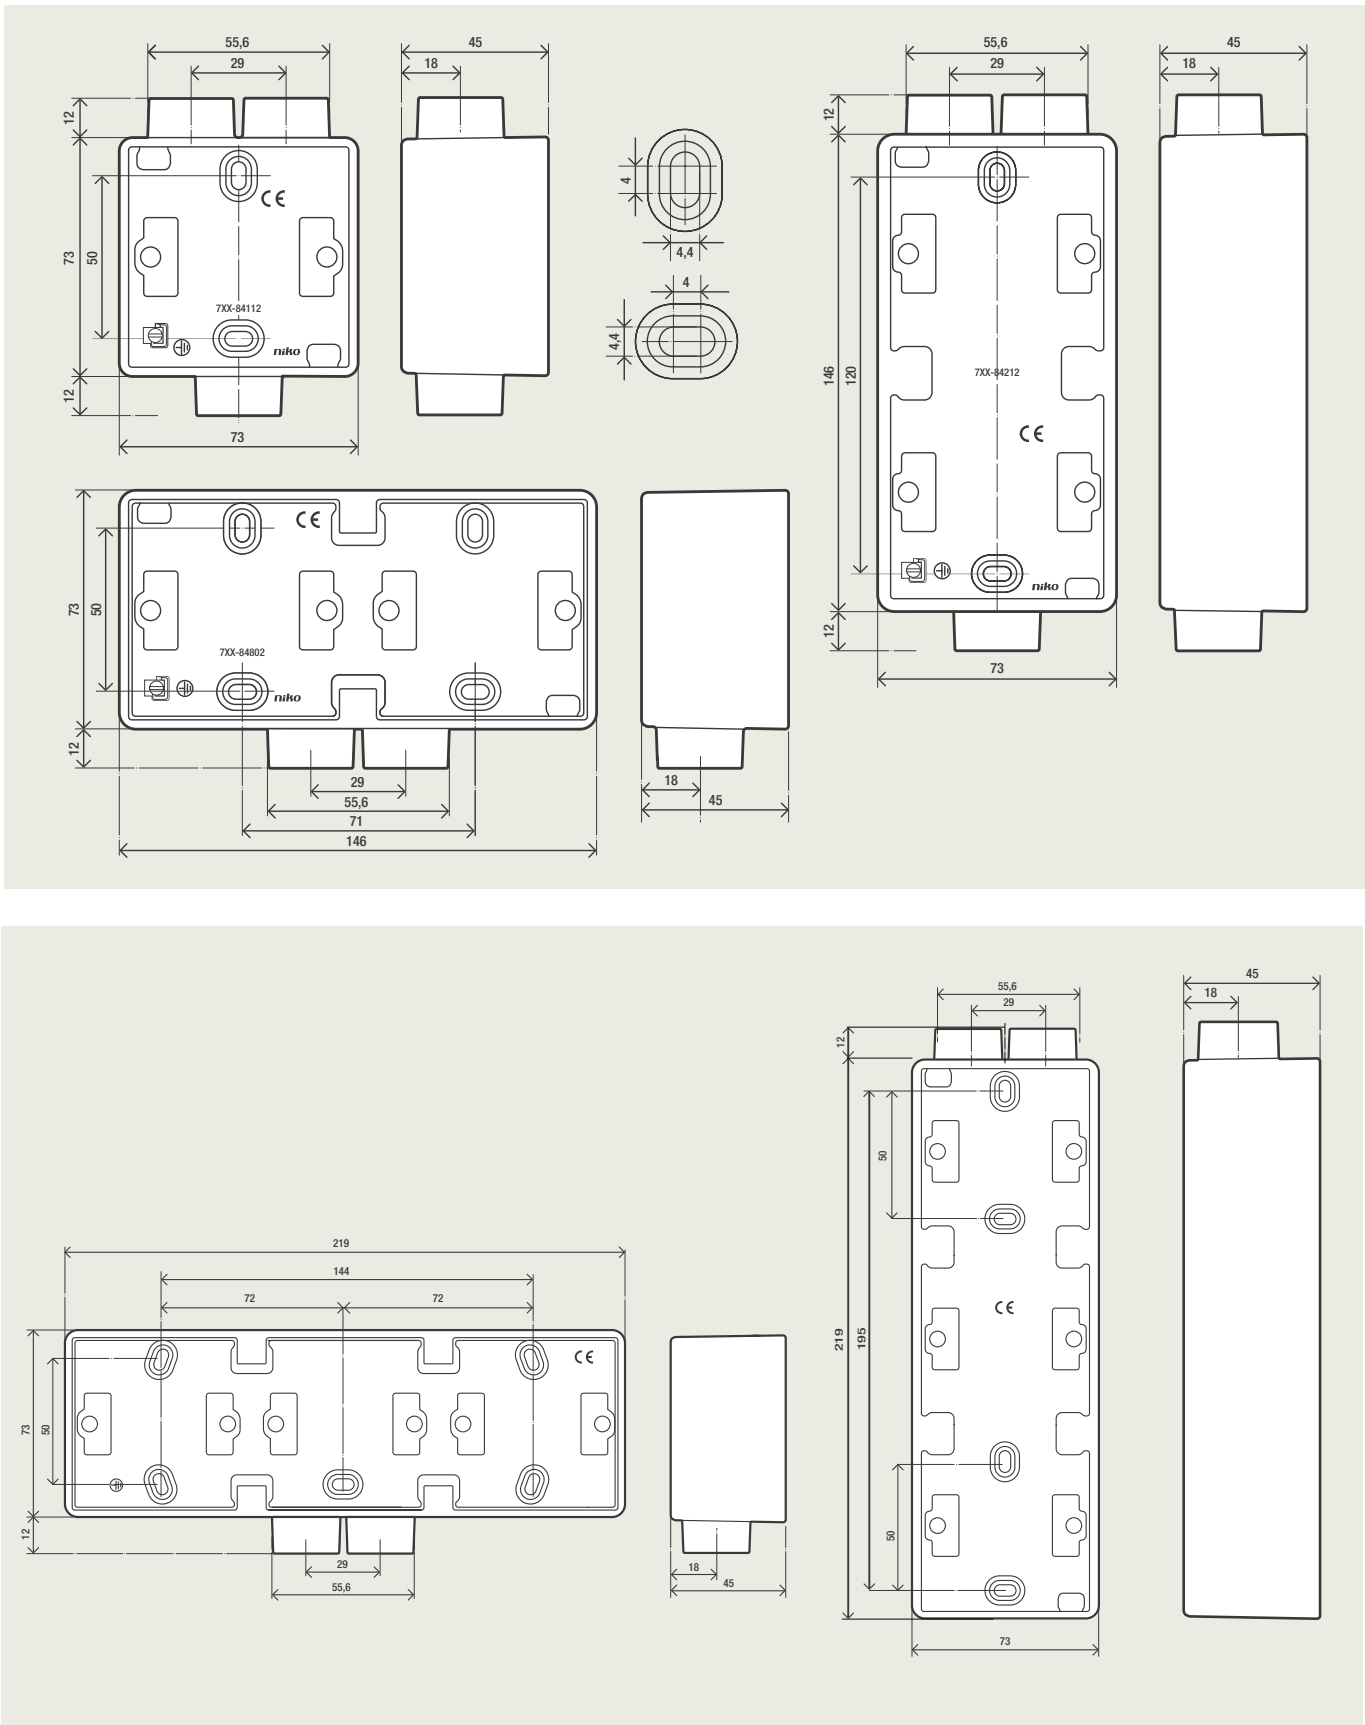

Niko Hydro indmuringsdåse – Måltegninger

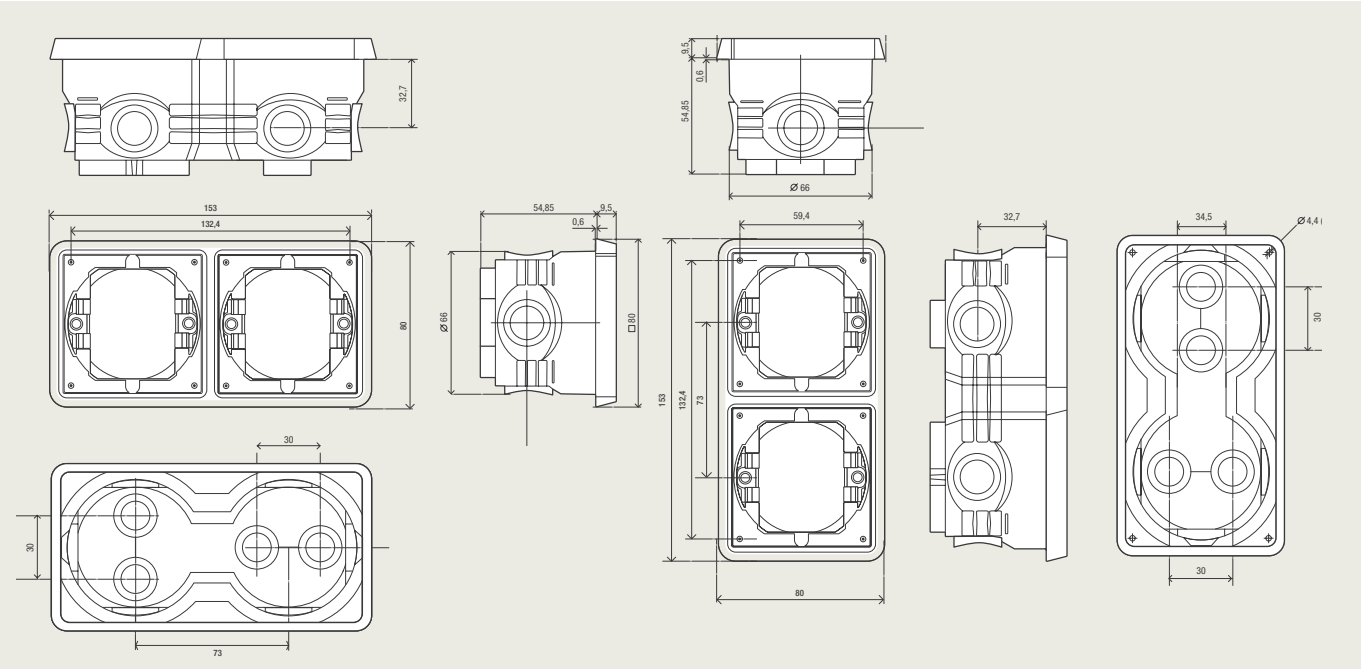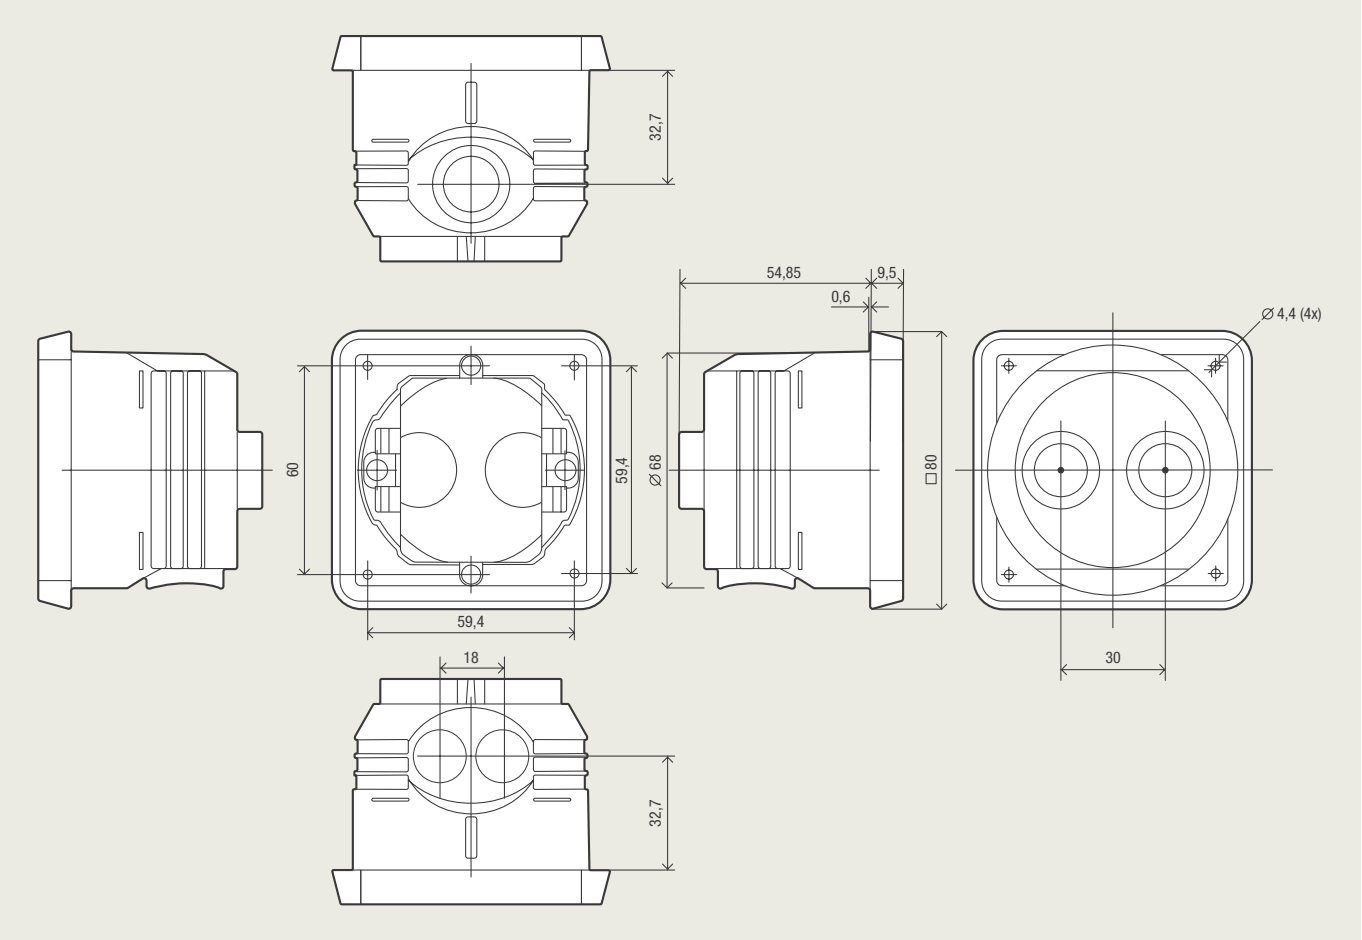

Niko udvikler elektr(on)iske løsninger til forbedring af bygninger, så de bedre dækker behovene hos de mennesker, der bor og arbejder i dem: Ved at minimere energiforbruget, ved at forbedre belysningskomforten og sikkerheden samt ved at sikre, at alle applikationer kan arbejde sammen uden problemer. Bygninger med løsninger fra Niko er mere effektive, kan fjernbetjenes og interagere i større økosystemer. Niko er en belgisk familieejet virksomhed i Sint-Niklaas med 700 ansatte og 10 europæiske filialer.

Hos Niko stiller vi os selv dagligt et spørgsmål: "Hvordan kan vi forbedre bygninger for bedre at dække dine behov?"

Niko-Servodan A/S

Stenager 5
6400 Sønderborg
Danmark
info-dk@niko.eu
+45 74 42 47 26
www.niko.eu

niko

PF-1558-17