


niko



Bienvenue

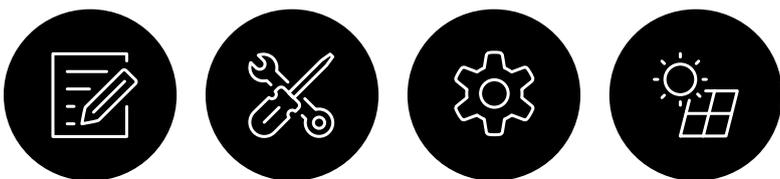

Guide de démarrage


- 1 Enregistrez-vous
- 2 Installez
- 3 Configurez
- 4 Connectez votre onduleur SMA (facultatif)



1. Enregistrez-vous

1.1

Surfez sur : mynikohomecontrol.niko.eu et enregistrez votre nouvelle installation. Gardez le numéro de série et l'adresse MAC de votre hub intelligent à portée de main. Vous les trouverez sous l'appareil. Veuillez vérifier votre boîte mail après la création de votre compte Niko Home Control. Note : pensez à consulter votre courrier indésirable si vous n'avez pas reçu de courriel de confirmation

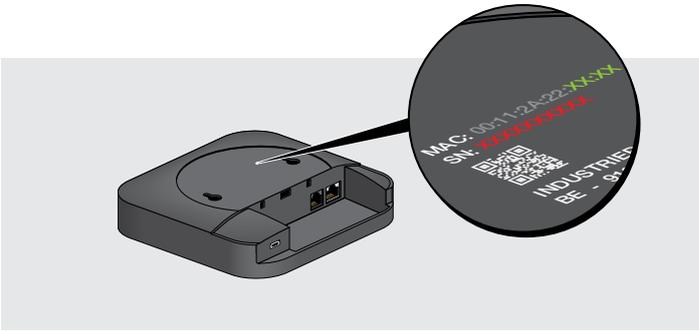

1.2


Prenez contact avec votre opérateur de réseau pour activer le port P1 du compteur numérique (si votre opérateur de réseau est Sibelga, vous pouvez sauter cette étape). Note : l'activation du port P1 peut prendre jusqu'à 72 heures. Le port P1 est activé lorsqu'une flèche apparaît au-dessus du symbole GP sur l'écran du compteur numérique



2. Installez


2.1

Ouvrez le couvercle du hub intelligent et raccordez l'adaptateur secteur

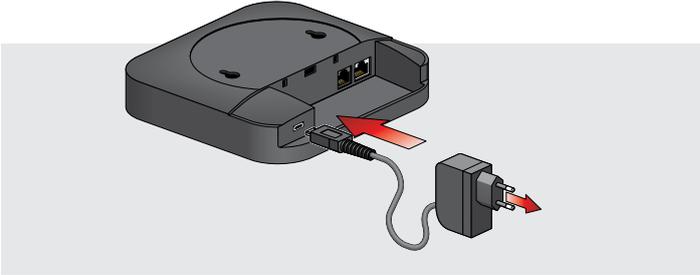

2.2


Connectez le hub intelligent au port P1 de votre compteur numérique (intelligent) avec le câble P1 fourni

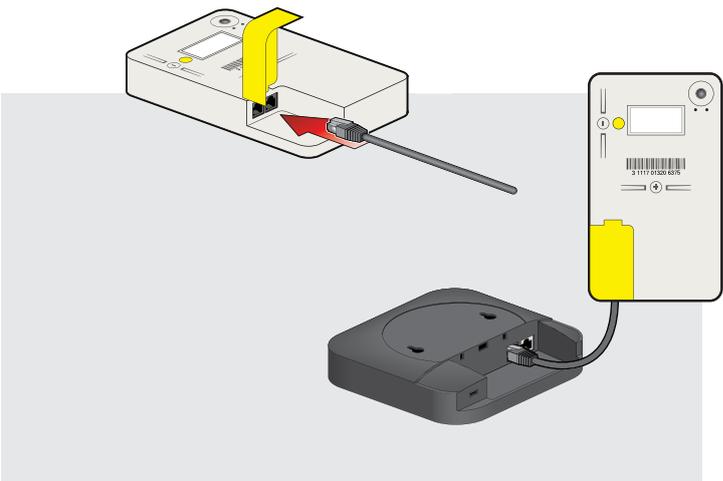

2.3


Connectez le hub intelligent via UTP (A) ou wifi (B) à votre réseau domestique

OPTION A : UTP

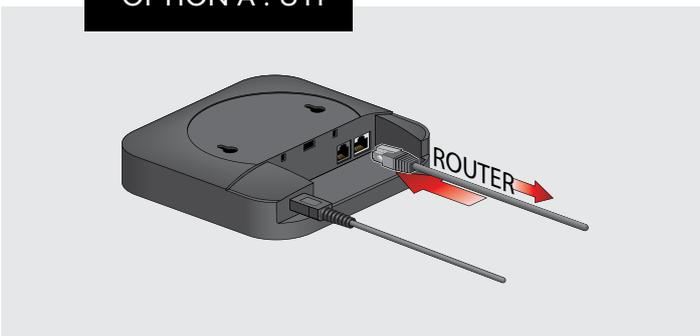


OPTION B : wifi

1. Connectez votre smartphone, tablette ou PC au réseau WiFi « Niko » suivi des 4 derniers caractères de l'adresse MAC du hub intelligent (MAC : 00:11:2A:22:XX:XX)

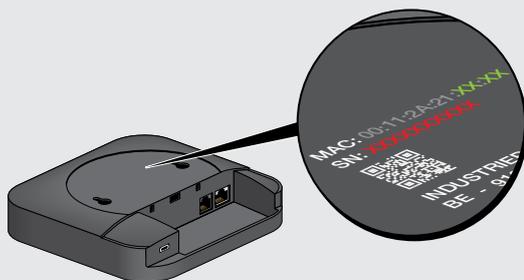


2. Entrez le mot de passe du réseau. Le mot de passe est le numéro de série du hub intelligent (SN:XXXXXXXXXX)
3. Sur les smartphones et les tablettes, le portail internet du hub intelligent s'ouvrira automatiquement. Ou ouvrez un navigateur Web et rendez-vous à l'adresse suivante : Nikoxxx.local (XXXX représente à nouveau les 4 derniers caractères de l'adresse MAC)
4. Vous devrez entrer un mot de passe. Le mot de passe est à nouveau le numéro de série du hub intelligent (SN:XXXXXXXXXX)
5. Sélectionnez un réseau au choix pour le hub intelligent et entrez le mot de passe pour ce réseau (le cas échéant)



3. Configurez


3.1

Téléchargez l'appli Niko Home sur votre smartphone

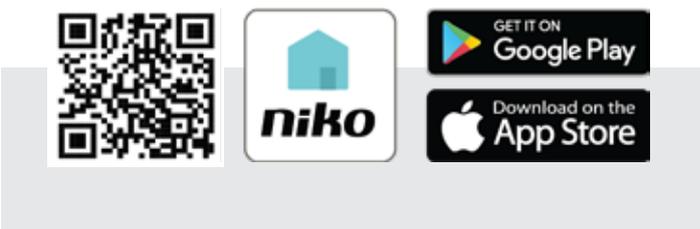


3.2

Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe de votre compte Niko (que vous avez créé à l'étape 1.1)

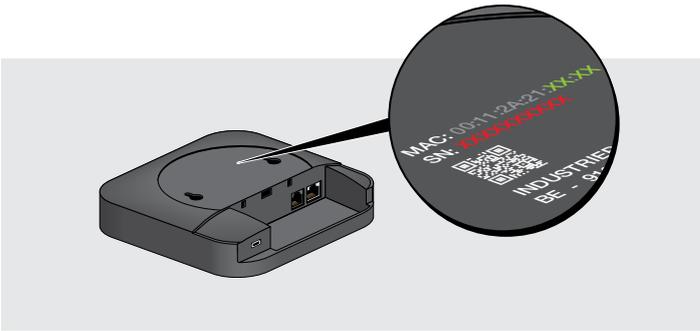


3.3

Ajoutez les prises intelligentes dans l'appli

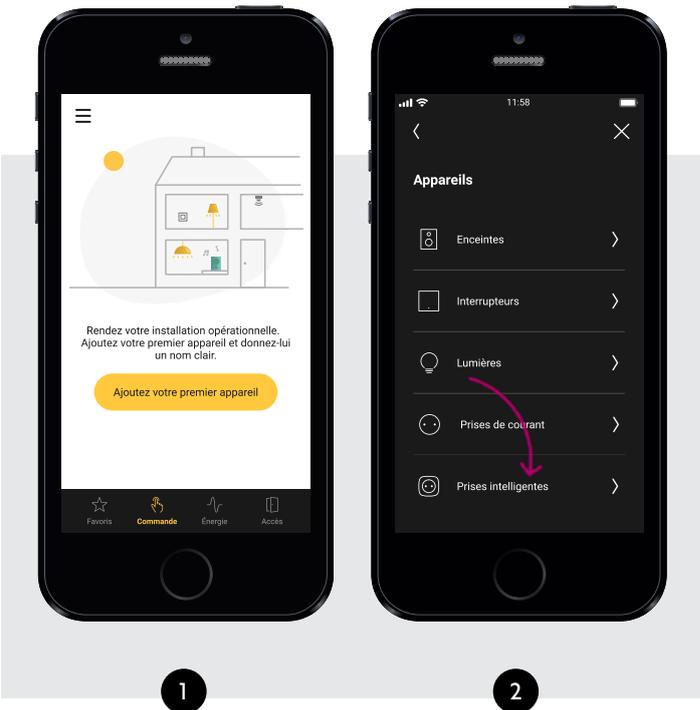

3.4

Branchez les prises intelligentes dans la prise de courant dès que l'appli le demande

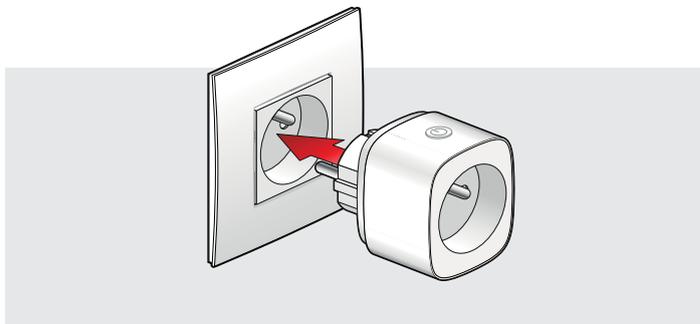

3.5

Vous pouvez maintenant utiliser l'appli pour examiner votre consommation d'énergie et activer et désactiver vos prises intelligentes. Découvrez également d'autres fonctions utiles de Niko Home Control telles que tout éteint, simulation de présence, mode solaire et schémas horaires






4. Connectez votre onduleur SMA (facultatif)*

4.1

Surfez sur mynikohomecontrol.niko.eu

4.2

Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe de votre compte Niko (que vous avez créé à l'étape 1.1)

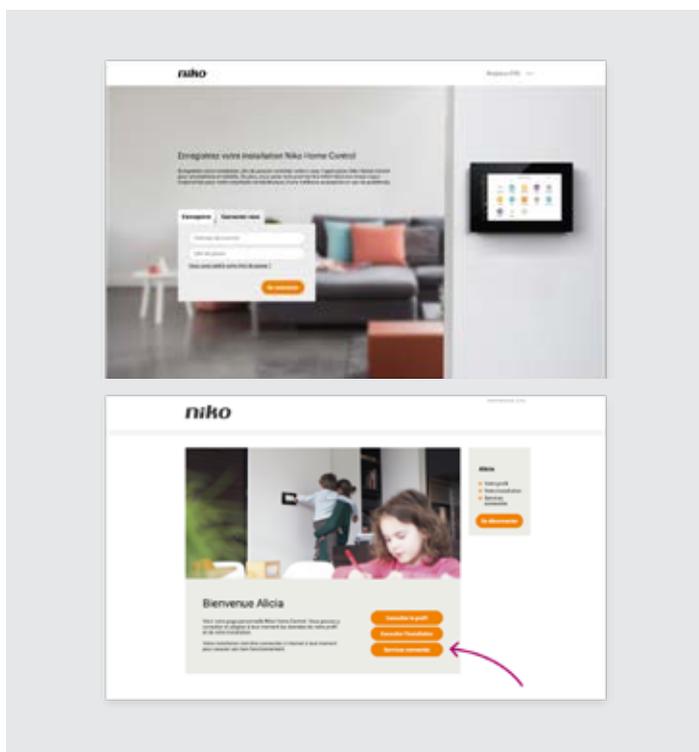

*Niko Home Control est compatible avec les onduleurs SMA suivants :

SMA Sunny Boy


SB1.5-1VL-40 SB4.0-1AV-41
SB2.0-1VL-40 SB4.0-1AV-40
SB2.5-1VL-40 SB3.6-1AV-41
SB6.0-1AV-41 SB3.6-1AV-40
SB6.0-1AV-40 SB3.0-1AV-41
SB5.0-1AV-41 SB3.0-1AV-40
SB5.0-1AV-40

SMA Sunny Tripower

STP10.0-3AV-40
STP8.0-3AV-40
STP6.0-3AV-40
STP5.0-3AV-40
STP4.0-3AV-40
STP3.0-3AV-40


4.3

Allez à « Services connectés » et cliquez sur (+). Ajoutez un service. Cliquez sur le logo SMA


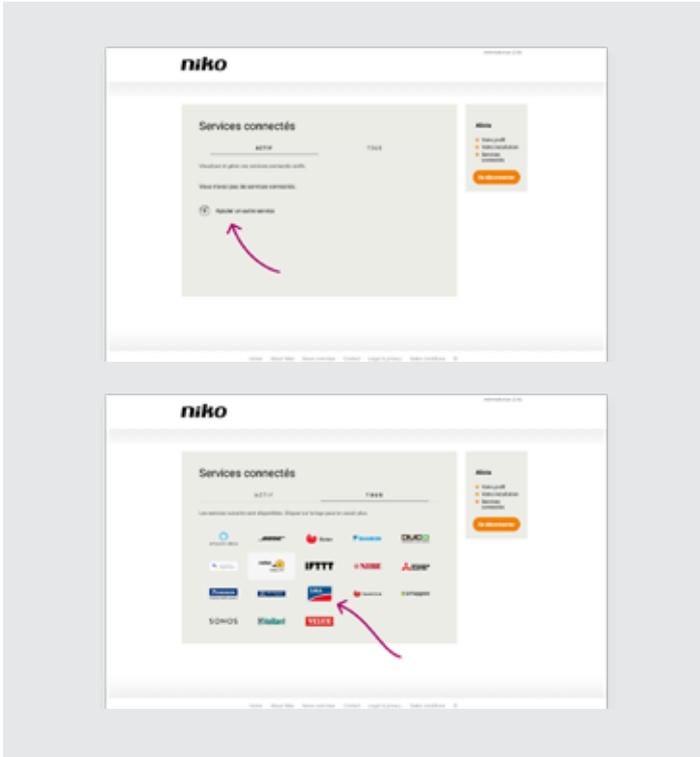


4.4

Entrez le numéro de série de votre onduleur SMA (vous le trouverez sur le côté de votre onduleur) et cliquez sur Activer.

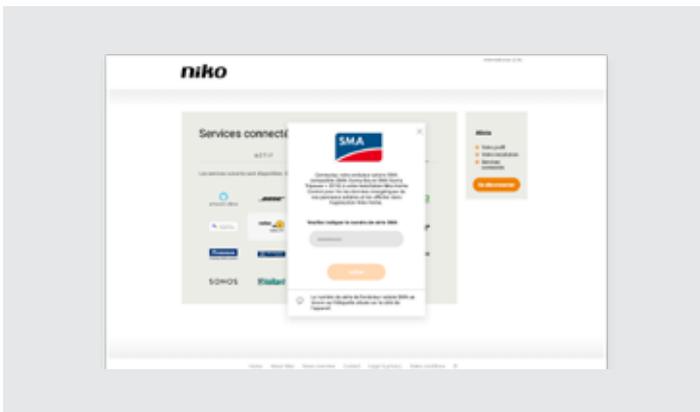

i Parfois, le mot de passe de l'installateur peut être demandé. Vous ne possédez pas ce mot de passe ? Dans ce cas, allez vers www.sma-benelux.com/niko-code-fr pour demander votre code d'activation Niko



mynikohomecontrol.niko.eu

www.niko.eu