

# Swiss Garde 360 Präsenz Sekundär, 16 m, rund, weiß

25459

4 Jahre  
Garantie

Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde Master-Decken- und Wandmelder. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP44/IP55.


Farbausführung: weiß

Kompatible Master-Detektoren: 24380CH, 24386CH, 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004



- Ideal für Grossraumbüros und Produktionshallen
- Preiswerte Vergrößerung des Erfassungsbereiches zusammen mit einem Master-Melder Präsenz
- Weitere Farben auf Anfrage

## Erfassungsbereich



| H<br>↓ | A<br>Across<br>↔ | B<br>Towards<br>↑ | C<br>Presence<br>⌂ |
|--------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2 m    | ∅ 10 m           | ∅ 5 m             | ∅ 4 m              |
| 2.5 m  | ∅ 12 m           | ∅ 6 m             | ∅ 5 m              |
| 3 m    | ∅ 14 m           | ∅ 7 m             | ∅ 6 m              |
| 3.5 m  | ∅ 16 m           | ∅ 8 m             | ∅ 7 m              |
| 4 m    | ∅ 16 m           | ∅ 8 m             | ∅ (8) m            |
| 5 m    | ∅ 16 m           | ∅ 8 m             | ∅ (8) m            |
| 6 m    | ∅ 16 m           | ∅ 8 m             | ∅ (8) m            |



230 V



Sekundär



360°



∅ 14 m bei  
einer Höhe  
von 3 m



2 – 6 m



Unterputzdose

**niko**


## Technische Daten

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Artikelnummer                       | 25459  |
| Kompatible Master-Detektoren        | 24380CH, 24386CH, 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004 |
| Eingangsspannung                    | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz  |
| Detektorausgang                     | 230 V (ON/OFF)   |
| Maximaler MCB-Wert                  | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)  |
| Erfassungswinkel                    | 360°   |
| Erfassungsbereich (PIR)             | $\varnothing$ 14 m bei einer Höhe von 3 m  |
| Umgebungstemperatur                 | -20 – +40 °C   |
| Montage                             | Unterputzdose  |
| Montagehöhe                         | 2 – 6 m  |
| Bohrdurchmesser                     | 48 mm  |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT) | 105 x 105 x 35 mm  |
| Abmessungen (HxBxT)                 | 105 x 105 x 71 mm  |
| Schutzart                           | IP20   |
| Kennzeichnung                       | CE   |

## Zubehör

|       |   |
|-------|---|
| 25420 | Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, weiß            |
| 25273 | IP55 Aufputzdose, weiß  |
| 25274 | IP55 Aufputzdose, schwarz                                     |
| 25410 | Federklemmen-Adapter Swiss Garde                              |
| 25276 | Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, weiß    |
| 25277 | Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, schwarz |
| 25421 | Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde IP44 RA, rund, weiß    |
| 25330 | Zierblende, weiß  |
| 25331 | Zierblende, schwarz   |
| 25332 | Zierblende, alu   |
| 25411 | Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder   |
| 3331  | Schutzgitter, weiß  |
| 25339 | Abdeckplatte, 30 m, quadratisch, weiß                         |
| 25335 | Abdeckplatte RA, 30 m, rund, weiß                             |

## Abmessungen

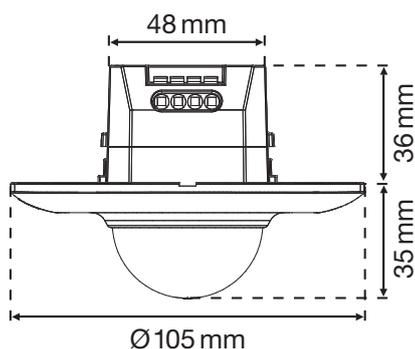

## Anschlussplan

