

Ljussensor, 24 VDC, IP20 3-60 klux

943-1970300

SE typenummer: 43-197

E-Nr.: 1307616

4 års
garanti

- Anslutning till Minilux Control 36-080
 - Anslutningsklämmor
 - IP20
 - 4 Lux-områden: 3..300 lux, 30..3.000 lux, 300..30.000 lux, 600..60.000 lux
- Färg: vit

- Hållbart, funktionellt, pålitligt
- Enkel installation
- Litet, diskret
- Justerbar ljuskänslighet:
 - 3 – 300 lux
 - 30 – 3 000 lux
 - 30 – 30 000 lux
 - 600 – 60 000 lux
- IP20

Fotocell som mäter dagsljuset
som kommer in i rummet

- Ljussensorn mäter dagsljuset som kommer in i rummet och skickar en motsvarande 0-10 V-signal till den anslutna dagsljusstyrmodulen.
- Även lämplig för användning utomhus. I så fall kan en skyddskåpa användas (beställs separat), så att rörelsesensorn är stänksäker (kapslingsklass IP54).
- Ska användas i kombination med dagsljusstyrmodulen 360-35010
- Kan också kombineras med Niko Home Controls analoga sensormodul.



24V



utanpåliggande


niko

943-1970300 - 30.08.2024

Tekniska data

Artikelnummer	943-1970300
Matningsspänning	24 V DC \pm 10 %
Utgång sensor	0-10 V
Ljusstyrkeintervall	3 lux – 60000 lux
Antal kanaler	1 kanal
Omgivningstemperatur	-40 – +50 °C
Montering	utanpåliggande
Färg	vit (ungefär RAL 9010)
Mått synliga delar (HxBxD)	52 x 52 x 29.5 mm
Mått (HxBxD)	52 x 52 x 29.5 mm
Kapslingsklass	IP20
Märkning	CE

Dimensioner

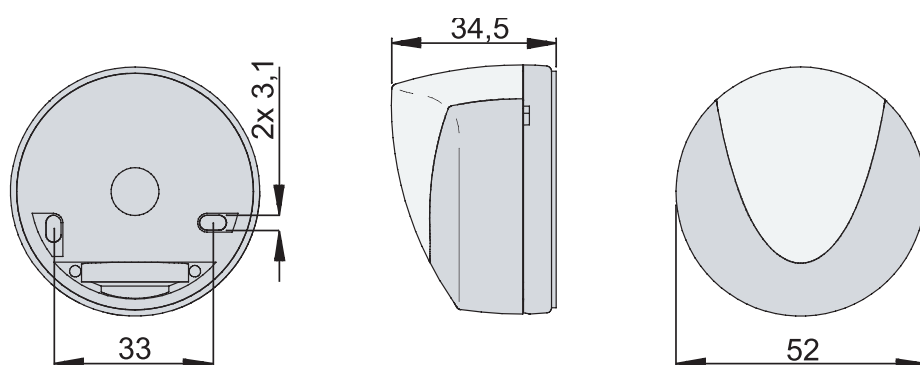

Kopplingsschema

