

# Swiss Garde 300 Unterputzmontage (UP), schwarz

25390D


4 Jahre  
Garantie

Bewegungsmelder für Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m. Möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich. Ideal für Treppenhäuser, Korridore, Keller, Garagen etc. Externer Schalter (ON).

Farbausführung: schwarz



## Erfassungsbereich



| H     | A<br>Across |
|-------|-------------|
|       |             |
| 1 m   | 8 m         |
| 1.5 m | 8 m         |
| 2 m   | 8 m         |
| 2.5 m | 9 m         |
| 3 m   | 10 m        |



230 V



stand-alone



180°



10 m bei  
einer Höhe  
von 3 m



1 – 3 m



Unterputzdose

**niko**

25390D - 24-09-2024


## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer   | 25390D  |
| Konfiguration   | stand-alone   |
| Eingangsspannung  | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                 |
| Detektorausgang   | 230 V (ON/OFF)  |
| Maximale Stromaufnahme  | 0.9 W   |
| Maximale Stromaufnahme  | 3.91 mA   |
| Maximaler MCB-Wert  | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Relaiskontakt   | Schließer (max. 10 A)                                     |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ ) | 2300 W  |
| Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )                         | 1150 VA   |
| Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)                        | 350 W   |
| Maximale Last LED-Lampen                                      | 350 W   |
| Maximale Last LED-Treiber                                     | 350 VA  |
| Maximale Last elektronischer Transformator                    | 1150 VA   |
| Lichtstärkebereich  | 5 lux – 2000 lux  |
| Anzahl der Kanäle   | 1 Kanal   |
| Ausschaltverzögerung  | pulse, 1 s – 20 min                                       |
| Erfassungswinkel  | 180°  |
| Erfassungsbereich (PIR)                                       | 10 m bei einer Höhe von 3 m                               |
| Umgebungstemperatur   | -20 – +40 °C  |
| Montage   | Unterputzdose   |
| Montagehöhe   | 1 – 3 m   |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)                           | 88 x 88 x 30 mm   |
| Abmessungen (HxBxT)   | 88 x 88 x 70 mm   |
| Schutzart   | IP20  |
| Stoßfestigkeit  | IK02  |
| Einstellungen ändern  | Potentiometer oder IR-Fernbedienung                       |
| Kennzeichnung   | CE  |

## Zubehör

|        |  |
|--------|--|
| 25323  | Universal RC mit Luxmeter  |
| 25320  | P-IR-Handsender  |
| 25310  | Mini-IR Handsender   |
| 25217D | Frontabdeckung mit D-Rahmen zu Swiss Garde 300 Unterputzmontage (UP) IR, schwarz |

## Abmessungen

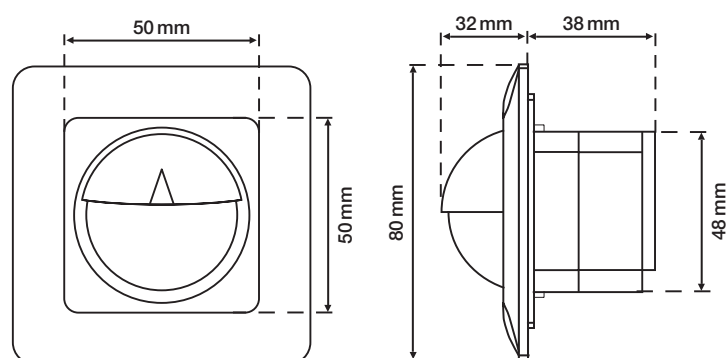

Anschlussplan

