

Wieland gesis® fordelingsboks, standby-minimering, P48 DALI-2

353-70813

E-Nr.:3467606866

4 års
garanti

Denne fordelingsboks understøtter standby-minimering og sikrer at standby forbruget af tilsluttede DALI armaturer er elimineret til 0 watt, når der ikke er tilstedeværelse i rummet og lyset er slukket. Den kan anvendes i kombination med P48 DALI-2 mastersensorer med to Wieland gesis® færdigmonterede kabler og stik. Udvid din installation med fordelingsboks 353-70814 for at dele forsyningen til DALI-armaturene på to grupper og opnå en højere forsyningssikkerhed. Denne løsning opfylder installationsreglerne for flugtveje, fælles adgangsveje samt forsamlingslokaler. Eksterne stik til 230 V forsyning og 230 V tryk er inkluderet. Hvert stik er unikt, hvilket er med til at forebygge monteringsfejl og spare tid.

Farve: sort




Tekniske data

Wieland gesis® fordelingsboks, standby-minimering, P48 DALI-2

- Omgivelsestemperatur: -40 – +85 °C
- Kapslingsklasse: IP20
- Vægt: 356 g
- Dimensioner (HxBxD): 30 x 170 x 121 mm
- Godkendelse: CE



Dimensioner

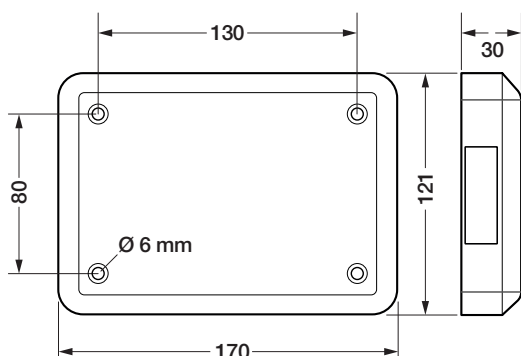

Niko

353-70813 - 05-12-2024

Tilslutningsskema

