

DALI-2-lednig strömförsörjning

310-02400

E-Nr.: 7985381

4 års
garanti

DALI-bussens strömförsörjningsenhet används för att strömförsörja en DALI-ledning med en garanterad strömförsörjning på 30 mA. Se till att den garanterade strömförsörjningen från strömförsörjningsenheten överstiger den aktuella förbrukningen för alla bussenheterna. DALI-busströmförsörjningsenheten drivs med 230 Vac. Den har en surge immunity (IEC61000-4-5) upp till 2 000 V och en burst immunity (IEC61000-4-4) upp till 4 000 V. DALI-bussens strömförsörjningsenhet är lämplig för infälld montering. Kontrollera dess mått för att välja lämplig infällningsdosa.

Tekniska data

DALI-2-lednig strömförsörjning.


- Konfiguration: DALI-2 strömförsörjning
- Utspanning: 12 Vdc ... 20,5 Vdc
- Maximal garanterad strömförsörjning (vid 15 V): 30 mA
- Maximal DALI-försörjningsström: 50 mA
- Matningsspänning: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Effektförbrukning: Ø1 W
- Maximal MCB-klass: 10 A (begränsad av nationella installationsregler)
- Omgivningstemperatur: -20 – +55 °C
- Montering: infälld dosa (bakom strömställaren)
- Användning: endast för inomhusbruk
- Avskalningslängd
 - 8,5 – 9,5 mm avskalningslängd
- Mått (HxBxD): 32.5 x 15 x 58.5 mm
- Kapslingsklass: IP20
- Slaghållfasthet: IK02
- Märkning: CE



Niko

310-02400 - 05-07-2024

Dimensioner

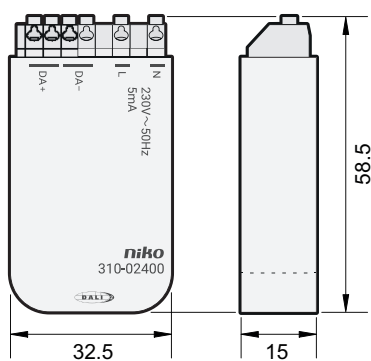

Kopplungsschema

