

Schemerschakelaar, 230 V, 2 lux – 200 lux, IP54, wit

350-10030

4 jaar
garantie

Deze schemerschakelaar wordt op een buitenmuur gemonteerd en schakelt bij schemer automatisch de buitenverlichting aan. De lichtgevoeligheid kan je instellen van 2 tot 200 lux. Het grote sensoroppervlak zorgt voor een nauwkeurige lichtmeting. Het toestel heeft een beschermingsgraad IP54 en voldoet aan de Europese norm voor EMC en veiligheid EN 60669-2-1.

Afwerkingskleur: wit

- Duurzaam
- Functioneel
- Betrouwbaar
- Comfortverhogend
- Extra preventie tegen inbraak

Automatische schemerschakelaar voor gebruik op opritten, in carports, in tuinen...

- De schemerschakelaar is geschikt voor de sturing van buitenverlichting.
- De verlichting schakelt automatisch aan wanneer het daglichtniveau daalt tot onder de ingestelde luxwaarde. Ligt het daglichtniveau hoger dan de ingestelde luxwaarde, dan schakelt de verlichting automatisch uit.
- De behuizing biedt voldoende plaats voor de bedrading, wat een snelle en eenvoudige installatie mogelijk maakt.



230 V



opbouw


niko

350-10030 - 06-07-2024

Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 350-10030 |
| Voedingsspanning | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Detector output | 230 V (ON/OFF) |
| Maximale nominale waarde vermogenschakelaar | 10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties) |
| Relaiscontact | N.O. (max. 10 A) |
| Maximale belasting gloei- en halogeenlampen ($\cos\phi = 1$) | 3000 W |
| Maximale belasting spaarlampen (CFLi) | 350 W |
| Maximale belasting ledlampen 230 V | 350 W |
| Maximale capacatieve belasting | 140 μ F |
| Maximale inschakelstroom | 165 A/20 ms – 800 A/200 μ s |
| Bereik lichtintensiteit | 2 lux – 200 lux |
| Aantal kanalen | 1 kanaal |
| Omgevingstemperatuur | -50 – +50 °C |
| Montage | opbouw |
| Afmetingen (HxBxD) | 103 x 73 x 47 mm |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Markering | CE |

Afmetingen

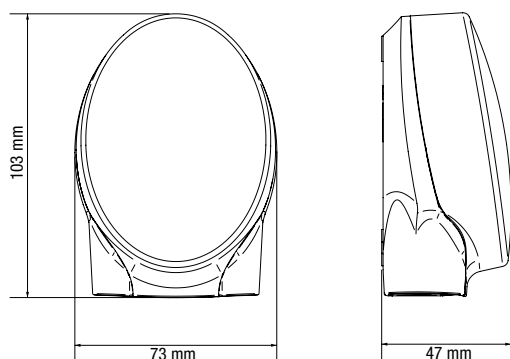

Aansluitschema

