

# Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master 30 m, eckig

26001

4 Jahre Garantie

DALI-Broadcast Version 360° mit bis zu ø 30 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage.  
 Master-Präsenzmelder mit erhöhter Reichweite für DALI-Systeme (Broadcast).  
 Konstantlichtregelung für 1 Zone. Einfache Inbetriebnahme über App, Fernbedienung oder Regler.  
 Max. 10 Sekundär-Melder werden über ein Steuerkabel verdrahtet.  
 Farbausführung: weiss  
 Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469

- Ideal für alle DALI Broadcast Anwendungen in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen DALI Master und Sekundär-Geräte verwendbar
- Konstantlichtregelung und Standby-Funktion
- Integrierte DALI Spannungsversorgung für max. 100 mA Last / 50 DALI-Vorschaltgeräte



## Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 20 m	ø 10 m	ø 5 m
3 m	ø 26 m	ø 13 m	ø 7 m
4 m	ø 28 m	ø 14 m	ø 9 m
5 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
6 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
7 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
8 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m



DALI

Master

360°

ø 30 m bei einer Höhe von 8 m

2 – 8 m

Unterputzdose

niko


## Technische Daten

Artikelnummer	26001
Kompatible Sekundär-Melder	25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469
Konfiguration	Master
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	DALI Broadcast
Maximale Stromaufnahme	0.4 W
Maximale Stromaufnahme	1.74 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Maximale Anzahl der dimmbaren Zonen	1
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	ø 30 m bei einer Höhe von 8 m
Umgebungstemperatur	0 – 45 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 8 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	88 x 88 x 50 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 86 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

25351	P-IR DALI Handsender
25323	Universal RC mit Luxmeter
25400	AP Rahmen quadratisch Swiss Garde
25339	Abdeckplatte, 30 m, quadratisch, weiss
25411	Einbaudose mit Federklemmen
3331	Schutzgitter

## Abmessungen

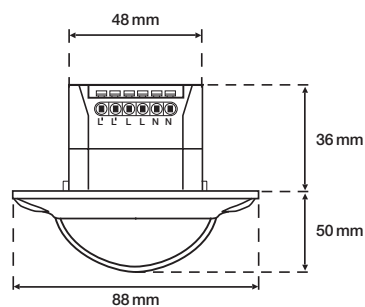

## Anschlussplan

