

# Détecteur de présence P34MR, KNX®, 5 canaux, 9-10 m, IP44, pour montage encastré, couleur blanc

350-34002


4 ans de garantie

Ce détecteur de présence à lentille plate et 5 canaux est compatible avec les systèmes KNX®. Il peut être encastré dans le plafond ou installé dans une boîte d'encastrement. Une collerette noire et une boîte en saillie peuvent être commandées séparément. Conforme à la directive européenne EN 60669-2-1 pour la CEM et la sécurité.  
Couleur de finition: blanc.  
Détecteurs secondaires compatibles: 350-34002

- Lentille plate haute performance
- Bornes à connexion rapide pour une installation aisée
- Configuration facile (fichier ETS bien structuré)
- 5 canaux
- Plusieurs modes : présence, lux, commutation de l'éclairage constant, HVAC, alarme
- Design plat, disponible en finition black et white (collerette interchangeable)
- IP40 (Boîte d'encastrement) / IP44 (griffes à ressort)
- Pour montage encastré ou boîte d'encastrement, montage en saillie via accessoires



## Portée de détection



H	A Walking	B Across	C Towards	D Presence
2.5 m	Ø 9 m	Ø 6 m	Ø 3 m	Ø 5 m
3.0 m	Ø 10 m	Ø 6 m	Ø 3 m	Ø 3 m

Measured according to EN/IEC63180





KNX®



maître/  
secondaire



360°



Ø 10 m posé  
à 3 m de  
hauteur



2 – 4 m



à encastrer

**niko**


## Données techniques

Numéro d'article	350-34002
Détecteurs secondaires compatibles	350-34002
Configuration	maître/secondaire
Tension d'alimentation	30 Vdc par le bus KNX®
Sortie du détecteur	KNX®
Consommation électrique maximale	0.3 W
Consommation électrique maximale	10 mA
Plage d'intensité lumineuse	10 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	5 canaux : canal 1-3 pour commande réglable, canal 4 pour HVAC et canal 5 pour mesure de l'éclairage
Sans halogène	oui
Temporisation de déconnexion	1 s – 18 h 12 min 15 s
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	ø 10 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +50 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	2 – 4 m
Diamètre de foret	58 mm
Profondeur minimale d'encastrement	33 mm
Couleur	blanc (par approximation RAL 9010)
Dimensions visibles (HxLxP)	75 x 75 x 8.7 mm
Dimensions (HxLxP)	75 x 75 x 41 mm
Degré de protection	IP44 / IP54 avec boîte d'encastrement
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Logiciel ETS
Marquage	CE

## Accessoires

390-34102	Boîte en saillie pour P34MR, couleur blanc
390-34112	Boîte en saillie pour P34MR, couleur noir
390-34012	Colerette pour détecteur P34MR, couleur noir

## Dimensions

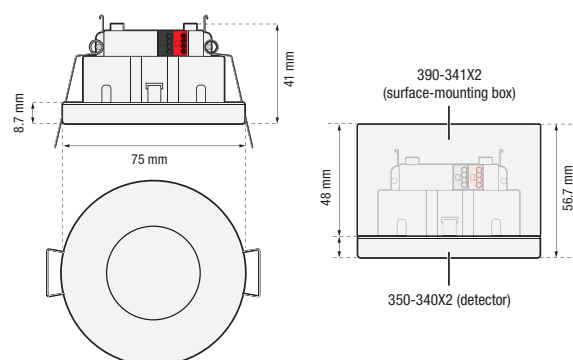

## Schéma de câblage

