

Videokit, 2-tråds, med kontrollenhet, pekskärm och dörrklocka med 1 knapp för utanpåliggande montage

510-01501

E-Nr.:5801363

4 års
garanti

Detta dörrklocke-kit innehåller:

- Dörrklocka, 2-tråds, utanpåliggande montage, 1 knapp
- Centralenhet, 2-tråds, med integrerad strömförsörjning
- Peksärm för 2-tråds porttelefonsystem

Denna kompakta externa videoenhet är utrustad med en HD-färgkamera, mikrofon och högtalare. Kameran infraröda LED-lampor garanterar bättre sikt på natten (knivskarp svart-vit bild). Du kan förse enheten med en namnskylt (finns i graverbar PMMA-plast). Denna pekskärm erbjuder enastående bild- och ljudkvalitet och möjliggör handsfree-kommunikation med besökaren. Pekskrmen är utrustad med släta ytor, som är enkelt att underhålla och har ett tilltalande utseende. Dörrlåsen kan anslutas till åtkomstkontrollmodulen (rekommenderas) eller direkt till den externa enheten.

Du kan registrera din externa videoenhet via Niko-åtkomstkontrollappen (Android eller iOS) så att du kan styra installationen via din smartphone. Kontrollera att din åtkomstkontrollmodul är ansluten till din nätverksrouter så att din installation kan ta emot samtal i appen och uppdateringar av programvaran. Om du har missade samtal kan du se bilder av besökare på din mobil eller videor på den interna videoenheten.

Paketet kan utökas med:

- En dörrklocka 510-31001
- Upp till 4 pekskrmar 510-50000



Tekniska data

Videokit, 2-tråds, med kontrollenhet, pekskärm och dörrklocka med 1 knapp för utanpåliggande montage.

- Märkning: CE

Kompakt videodörrstation 2-tråds.

- Kameraupplösning: 2 MP
- IR-område: 3 m
- Maximalt antal dörrlås: 2
- Strömförsörjning dörrlås: 12 Vac – 1 A
- Relä dörrlås: 24 V – 1 A
- Montering: utanpåliggande
- Mikrofon: volym och mikrofonkänslighet kan anpassas manuellt
- Trådteknik: 2-trådig
- Färg: svart
- Kapslingsklass: IP54
- Mått (HxBxD): 181.4 x 109.4 x 31.1 mm
- Märkning: CE

Peksärm för videodörrstation 2-tråds.

niko

510-01501 - 20-11-2024


- Kablar: 2-tråds
- Skärmupplösning: 1024 x 600
- Skärmstorlek: 7"
- Kapslingsklass: IP20
- Färg: svart
- Mått (HxBxD): 115.2 x 179 x 25.5 mm

Kontrollenhet med integrerad strömförsörjning för 2-tråds videodörrstation med kamera.

- Ingångsspänning: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Trådteknik: 2-trådig
- Kabelarea (L, N): 0,75 – 1,5 mm²
- Kabelarea: 0,25 – 1,5 mm²
- Maximalt antal externa videoenheter: 2
- Maximalt antal interna videoenheter: 5
- Maximalt antal dörrlås: 2
- Monteringsmetod: DIN-skena
- Omgivningstemperatur: 0 – 40 °C
- Färg: vit
- Mått (DIN): 8U
- Mått (HxBxD): 65,9 x 143,7 x 90 mm
- Kapslingsklass: IP20
- Strömförsörjning dörrlås: 12 Vac – 1 A
- Relä dörrlås: 24 V – 1 A
- Relä ringsignal: 24 V – 1 A
- Relä för klockspel: 24 V – 1 A
- Maximal MCB-klass: 16 A (begränsad av nationella installationsregler)
- Vikt: 337 g
- Mått (HxBxD): 90 x 143.7 x 65.9 mm
- Märkning: CE



Dimensioner

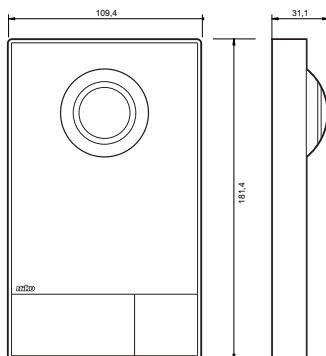

Kopplungsschema

