

# Tilstedeværelsessensor, påbygget, 360°, DALI, BMS

**941-7430300**

DK typenummer: 41-743


E-Nr.:3467603364

**4** års  
garanti

- Velegnet til BMS/IBI løsninger
- For montering på loft
- Kan parallelkobles for større rækkevidde
- Kan konfigureres via DALI-bussen
- Detektering i 360° eller 3x120°
- Kapslingsklasse IP 54
- Sender selv besked om tilstedeværelse og luxniveau til applikationscontrolleren
- Controlleren kan deaktivere et eller flere af de 3 PIR-segmenter
- Controlleren kan indstille følsomheden for hvert af de 3 PIR-segmenter
- Controlleren kan indstille hysteresis for luxændringer



## Rækkevidde



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	Ø 16 m	Ø 10 m	Ø 4 m
2.5 m	Ø 20 m	Ø 12 m	Ø 5 m
3 m	Ø 24 m	Ø 14 m	Ø 6 m



DALI



master



360°



Ø 24 m ved  
monteringshøjde  
på 3 m



2 – 3,4 m



påbygget

**niko**


## Tekniske data

Typenummer	941-7430300
Forsyningsspænding	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sensorudgang	DALI
Luxområde	0 lux – 10360 lux
Detekteringsområde	360°
Rækkevidde (PIR)	ø 24 m ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +50 °C
Monteringsmetode	påbygget
Monteringshøjde	2 – 3.4 m
Dimensioner (HxBxD)	117.3 x 117.3 x 64.1 mm
Kapslingsklasse	IP54
Vandalklasse	IK02
Godkendelse	CE

## Tilbehør

941-9340300	IR-fjernbetjening
943-9980300	Beskyttelsesgitter

## Dimensioner

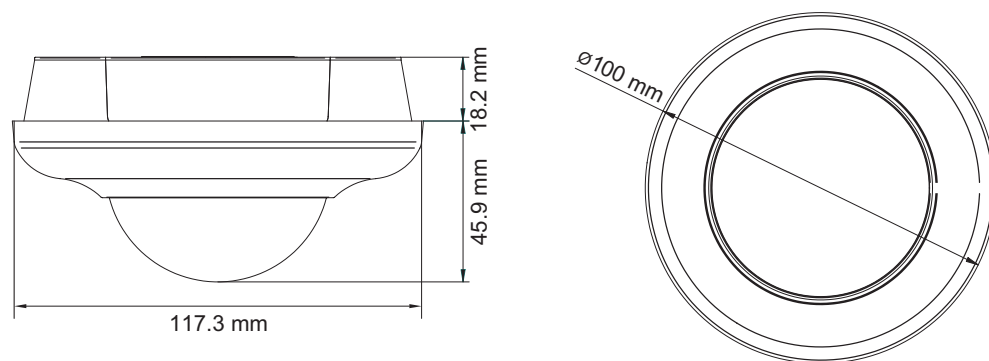

## Tilslutningsskema

