

# Alimentation de la ligne DALI-2

**310-02400**

**4** ans de  
garantie

Cette unité d'alimentation bus DALI est utilisée pour alimenter une ligne DALI avec un courant d'alimentation garanti de 30 mA. Assurez-vous que le courant d'alimentation garanti de l'unité d'alimentation dépasse la consommation de courant de tous les appareils du bus. L'unité d'alimentation du bus DALI est alimentée en 230 Vac. Elle possède une immunité contre les surtensions (IEC61000-4-5) jusqu'à 2000 V et une immunité contre les éclatements (IEC61000-4-4) jusqu'à 4000 V. L'unité d'alimentation du bus DALI peut être encastree. Vérifiez ses dimensions pour choisir la boîte d'encastrement appropriée.

## Données techniques

Alimentation de la ligne DALI-2.


- Configuration: Alimentation DALI-2
- Tension de sortie : 12 Vdc ... 20,5 Vdc
- Courant d'alimentation maximum garanti (à 15 V): 30 mA
- Courant d'alimentation DALI maximum: 50 mA
- Tension d'alimentation: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Consommation électrique maximale: Ø1 W
- Calibre maximum du disjoncteur miniature: 10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
- Température d'ambiance: -20 – +55 °C
- Montage: boîte d'encastrement (derrière l'interrupteur)
- Utilisation: uniquement pour un montage à l'intérieur de l'habitation
- Longueur de dénudation
  - longueur de dénudation de 8,5 – 9,5 mm
- Dimensions (HxLxP): 32.5 x 15 x 58.5 mm
- Degré de protection: IP20
- Résistance aux chocs: IK02
- Marquage: CE



**niko**

310-02400 - 30-08-2024

## Dimensions

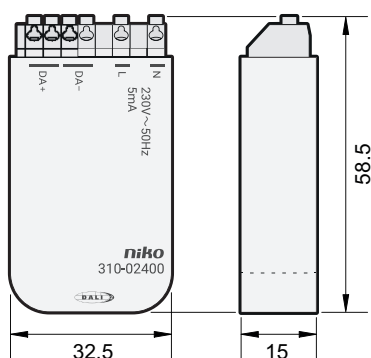

## Schéma de câblage

