


Rörelsesensor för korridorer, 360°, KNX, 40 m, för infällningsdosa

350-530311

Korridor rörelsesensor med två kanaler är lämplig för KNX-system. Den kan installeras i en infällningsdosa i taket. Fjäderklämmor och en utanpåliggande IP54-dosa kan beställas separat. Överensstämmer med det europeiska direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet och säkerhet EN 60669-2-1.

- KNX-rörelsesensor för korridorer
- Tangentiell detektion upp till 40 m
- Radiell detektion upp till 16 m
- Master/slavkonfiguration eller fristående
- 2 kanaler för på/av eller dimning
- 2 ingångar för externa NO-tryckknappar, växling eller dimning
- Detektionsområdet kan ändras med en justerbar täckmask
- Utanpåliggande IP54-dosa och fjäderklämmor finns tillgängliga som tillbehör
- Idrifttagning via ETS-programvara eller IR-fjärrkontroll (tillgänglig som tillbehör)

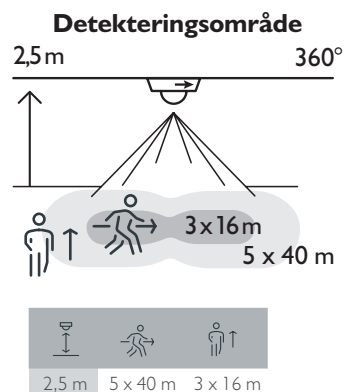

Tekniska data


4 year warranty

Artikelnummer	350-530311
Konfiguration	fristående
Matningsspänning	30 V DC via KNX-buss
Ljusstyrkeintervall	10 lux – 2000 lux, ∞
Antal kanaler	2 kanaler
Frånkopplingsfördröjning	30 s – 1 h
Detekteringsområde	360 °
Omgivningstemperatur	-20 – +45 °C
Montering	infälld dosa
Monteringshöjd	2 – 2.5 m
Färg	white (RAL 9010)
Mått synliga delar (H x B x D)	105 x 105 x 38 mm
Mått	105 x 105 x 60 mm
Anslutningsklämmor	ø 0,8 mm
Märkning	CE

Tillbehör

350-991999	Fjäderklämmor för 350-500111, 350-530311 och 350-100111
350-992901	Utanpåliggande dosa IP54 för 350-500111, 350-530311 och 350-100111
350-939998	IR-fjärrkontroll för 350-530311

Dimensioner

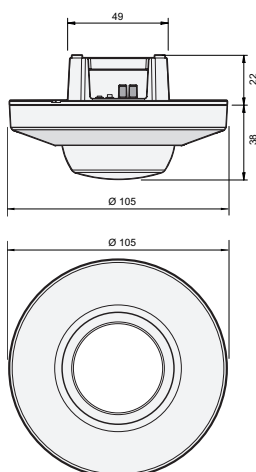

Kopplingsschema

