

WAGO WINSTA® verdeeldoos, standbyminimalisatie, P48 DALI-2

353-70803

4 jaar
garantie

Deze verdeelkast ondersteunt minimalisatie van sluimerverbruik en zet het sluimerverbruik van de aangesloten armaturen op 0 watt als er geen aanwezigheid in de ruimte wordt gedetecteerd. Je kunt de kast gebruiken in combinatie met P48 DALI-2-master detectoren met twee WAGO WINSTA®-kabels en connectoren. Breid je installatie uit met verdeelkast 353-70804 om de stroomverdeling naar de DALI-verlichtingsarmaturen over twee vermogensschakelaars te verdelen en zo een hogere stroomzekerheid te garanderen. Externe connectoren voor 230V-voedingen en 230V-drukknoppen zijn inbegrepen. Elke connector is uniek, wat helpt om fouten tijdens de installatie te vermijden, verbindingen nauwkeuriger te maken en tijd te besparen.

Afwerkingskleur: zwart




Technische gegevens

WAGO WINSTA® verdeeldoos, standbyminimalisatie, P48 DALI-2

- Omgevingstemperatuur: -35 – +85 °C
- Beschermingsgraad: IP20
- Gewicht: 365 g
- Afmetingen (HxBxD): 30 x 190 x 145 mm
- Markering: CE



Afmetingen

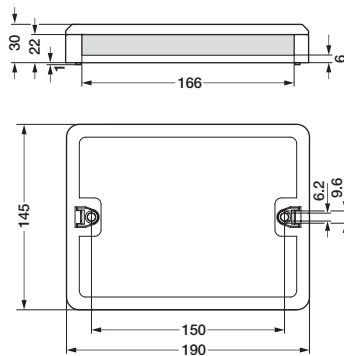

Aansluitschema

