


2-vägs uttag helinfällt med sidojord och petskydd


2-vägs uttag helinfällt med sidojord och petskydd.

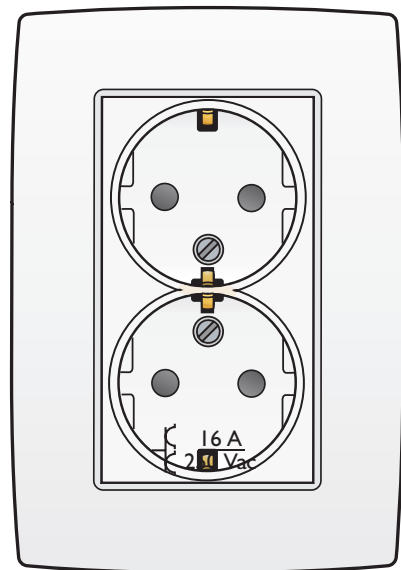


2-vägs uttag helinfällt med sidojord och petskydd


2-vägs uttag helinfällt med sidojord och petskydd.

2-vägs uttag helinfällt med sidojord och petskydd.

 $\frac{16\text{ A}}{250\text{ Vac}}$



KOMPLETT ENHET MED FJÄDERKLÄMMOR, FÖR SKRUVANSLUTNING



100-67835

Bitar: 10




101-67835

Bitar: 10

100-67835

4 year
warranty

2-vägs uttag helinfällt med sidojord och petskydd, krämfärgad



2-vägs uttag helinfällt med sidojord och petskydd, krämfärgad

2-vägs uttag helinfällt med sidojord och petskydd, krämfärgad. Uttagen är försedda med insticksterminaler för fastklämning av trådarna. Eluttaget har sidojordning i högkvalitativ mässing. $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ per anslutningsterminal. Skruvar ska användas vid fixering i en infällningsdosa. Infällningsramen är tillverkad av 1 mm tjock metall och är galvaniserad på alla sidor. På den horisontella axeln har infällningsramen spår för montering i golvuttag med skruvar. Centralplattan är tillverkad av stöttålig, dammtålig och styv polykarbonat. Basmaterialen är genomgående färgat.


- Färg: krämfärgad (genomgående färgad, ungefär RAL 1013)
- Jordningstyp: sidojordning
- Effekt: 16 A/250 Vac
- Alla plastkomponenter är självsläckande (klarar ett glödrådtest på 650 °C) och är halogenfria.
- Kapslingsklass: IP21 (avsedd för användning i en miljö med icke-kondenserande luftfuktighet)
- Certifieringsmärkning: KEMA, SEMKO



101-67835

4 year
warranty

2-vägs uttag helinfällt med sidojord och petskydd, vit



2-vägs uttag helinfällt med sidojord och petskydd, vit

2-vägs uttag helinfällt med sidojord och petskydd, vit. Uttagen är försedda med insticksterminaler för fastklämning av trådarna. Eluttaget har sidjordning i högkvalitativ mässing, 2 x 2,5 mm² per anslutningsterminal. Skruvar ska användas vid fixering i en infällningsdosa. Infällningsramen är tillverkad av 1 mm tjock metall och är galvaniserad på alla sidor. På den horisontella axeln har infällningsramen spår för montering i golvuttag med skruvar. Centralplattan är tillverkad av stöttålig, dammtålig och styv polykarbonat. Basmaterialen är genomgående färgat.

- Färg: vit (genomgående färgad, ungefär RAL 9010)
- Jordningstyp: sidjordning
- Effekt: 16 A/250 Vac
- Alla plastkomponenter är självsläckande (klarar ett glödrådtest på 650 °C) och är halogenfria.
- Kapslingsklass: IP21 (avsedd för användning i en miljö med icke-kondenserande luftfuktighet)
- Certifieringsmärkning: KEMA, SEMKO

