

PC-interface til programmering og konfiguration


10-855

4 års
garanti

PC-interface bliver i kombination med Niko-konfigurationssoftware til adgangskontrol anvendt til at læse eller konfigurere en ny eller eksisterende installation og/eller ændre indstillingerne for separate enheder.

Hver PC-interface leveres med en personlig aktiveringskode, som er nødvendig for at komme i gang med den komplette version af Niko-konfigurationssoftwaren.

Driverne til PC-interface kan downloades via www.niko.eu. Driverne er tilgængelige til PC eller laptop med et Windows-operativsystem.

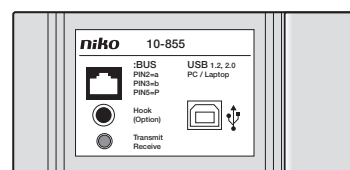

Tekniske data

PC-interface til programmering og konfiguration
til konfiguration, analyse og vedligeholdelse af NACS-installationer

- kun tilladt til forsyning
- til forenklet programmering
- består af en serviceinterface og forskellige hjælpeprogrammer
- tilslutter en PC (laptop) til en Niko adgangskontrolinstallation
- statusskærm til driftsfunktioner og dataoverførsel
- standard USB-stik - galvanisk isolation mellem installation og PC
- 3-leder teknik påkrævet - indgangsstrøm: $I(a) = 0,6 \text{ mA}$, $I(P) = 11 \text{ mA}$ i stillestående funktion
- maksimal indgangsstrøm: $I(P_{\text{max}}) = 14 \text{ mA}$ - tilladt omgivelsestemperatur: 0 til 40°C
- dimensioner: H 20 x B 95 x D 42 mm

Systemkrav: opdateret PC, 10 MB fri harddisk plads, CD-drev, SVGA grafik kort (opløsning 800 x 600) og min.

256 farve, operativsystem WIN 98 SE / 2000 / XP

Dette sæt indeholder

1 x serviceinterface med USB-stik

1 x adapterplade

1 x modtager til taleforbindelse med tilslutningsledninger

- Vægt: 46 g
- Dimensioner (HxBxD): 42 x 95 x 20 mm
- Godkendelse: CE

