

# 2-tryk lysdæmper, batteriløs, Bluetooth®, med symboler

**972-5130300**

DK typenummer: 72-513

E-Nr.:3467603526

**4** års  
garanti

Med denne trådløse og batteriløse lysdæmper, udviklet til det danske marked, kan du på afstand styre Bluetooth® lavenergi 2,4 GHz trådløse modtagere, der er placeret i samme rum. Eksempler omfatter belysningsarmaturer, der er Casambi® Ready eller udstyret med Xicato® BLE-teknologi. Følg retningslinjerne for installation og trådløs kommunikation for at opnå de bedste resultater. Det er ikke nødvendigt at bryde vægge ned eller trække kabler. Lysdæmperen kan monteres i en dansk dåse, skrues på væggen eller limes på en flad overflade med dobbeltklæbende tape. Afdækning med symboler medfølger. Dansk ramme skal bestilles separat. Konfigurer lysdæmpertrykkene med den tilhørende app til smart belysningsarmatur (Casambi®, Xicato®, Sylsmart®).



## Tekniske data

2-tryk lysdæmper, batteriløs, Bluetooth®, med symboler.


- Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde
  - RF-protokol: Bluetooth® lavenergi (BLE)
  - Modulation: Gaussisk frekvens skifte modulation (GFSK) / 1 Mbps
  - Driftsfrekvens: 2402 MHz . 2480 MHz
  - Maksimal rækkevidde (indendørs fra afbryder til modtager): op til 10 m
- Afhængigt af smart belysningen, kan modtageren også fungere som et relæ og øge rækkevidden
- Maksimal RF-effekt: 0,4 dBm
  - Antal tryk: 2 tryk
- 
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth® Low Energy
  - Maksimal feltstyrke: 0.4 dBm
  - Driftsfrekvens: 2.4 GHz
  - Kapslingsklasse: IP20
  - Fastgørelsesmetode
- skruefastgørelse eller limning
- Omgivelsestemperatur: -25 – +65 °C
  - Dimensioner (HxBxD): 44.4 x 44.5 x 16 mm
  - Godkendelse: CE



**niko**

972-5130300 - 07-06-2024

## Dimensioner

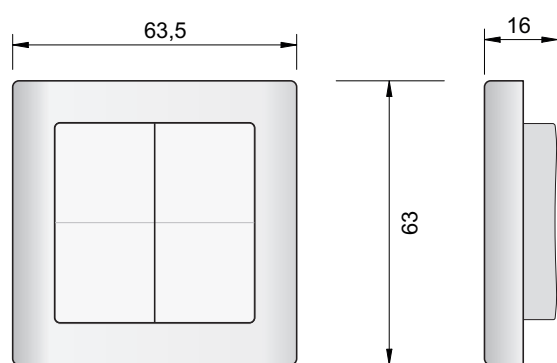

## Tilslutningsskema

