

# Mini czujnik obecności P34MR, KNX®, 7-8 m, 360°, do montażu podtynkowego, biały

350-34001


4 lata  
gwarancji

Ten 5-kanalowy mini-czujnik obecności z płaską soczewką jest odpowiednim rozwiązaniem do systemów KNX®. Może być montowany podtynkowo w suficie lub w cienkich profilach sufitowych. Czarny pierścień deco można zamówić oddzielnie. Zgodne z dyrektywą europejską dotyczącą normy kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa EN 60669-2-1. Kolor wykończenia: biały. Kompatybilne czujniki podrzędne: 350-34001

- Płaska wysokowydajna soczewka
- Zaciski wtykowe umożliwiające szybką instalację
- Łatwa konfiguracja (dobrze zorganizowany plik ETS)
- 5 kanałów
- Różne zastosowania: obecność, luksy, stały włącznik oświetlenia, HVAC, alarm
- Płaska konstrukcja, dostępna w białym i czarnym wykończeniu (wymieniny pierścień deco)
- IP54



## Zasięg wykrywania



H	A Walking	B Across	C Towards	D Presence
2.5 m	Ø 7 m	Ø 7 m	Ø 2 m	Ø 5 m
3.0 m	Ø 8 m	Ø 8 m	Ø 2 m	Ø 3 m

Measured according to EN/IEC63180



KNX®



nadrzędny/  
podrzędny



360°



Ø 8 m z  
wysokości  
3 m



2 – 4 m



montaż  
podtynkowy

**niko**


Dane techniczne

Numer artykułu	350-34001
Kompatybilne czujniki podrzędne	350-34001
Napięcie wejściowe	30 Vdc przez magistralę KNX®
Wyjście czujnika	KNX®
Maksymalne zużycie energii	0.3 W
Maksymalne zużycie energii	10 mA
Zakres natężenia światła	10 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	5 Kanały: kanały 1-3 do regulowanego elementu sterującego, kanał 4 do HVAC i kanał 5 do pomiaru światła
Stać kontrola światła	tak
Opóźnienie wyłączenia	1 s – 18 h 12 min 15 s
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 8 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +50 °C
Metoda montażu	montaż podtynkowy
Wysokość montażu	2 – 4 m
Średnica wiertła	28 mm
Minimalna głębokość montażu podtynkowego	40 mm
Kolor	biały (w przybliżeniu RAL 9010)
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	45 x 45 x 10 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	45 x 45 x 50 mm
Stopień ochrony	IP54
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	oprogramowanie ETS
Oznaczenia	CE

Akcesoria

390-34011	Pierścień deco do mini-czujnika P34MR, kolor czarny
-----------	-----------------------------------------------------

Wymiary

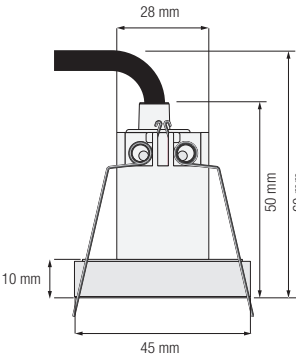

## Schemat elektryczny

