

Détecteur de mouvement, Zigbee®, 5 m, 110°, sans fil, pour montage en saillie, couleur blanc

552-80401

4 ans de garantie

Le détecteur de mouvement sans fil peut être utilisé pour commander d'autres contacts de commutation. Lors de la détection d'un mouvement, vous pouvez ainsi commander un autre interrupteur, variateur ou commande de moteur pouvant être raccordés.


Comme le détecteur de mouvement est alimenté par une pile bouton et fourni avec une plaquette de fixation autocollante, vous pouvez le fixer très facilement à n'importe quel endroit. Ce détecteur de mouvement peut être utilisé en combinaison avec le hub intelligent sans fil de Niko Home Control (552-00001) ou avec le pont intelligent sans fil pour Niko Home Control (550-00640) pour une utilisation dans une installation à câblage bus. Il devient ainsi possible de configurer des fonctionnalités supplémentaires à l'aide du logiciel de programmation Niko Home Control.

Couleur de finition: blanc.

Détecteurs secondaires compatibles: 552-80401



Portée de détection

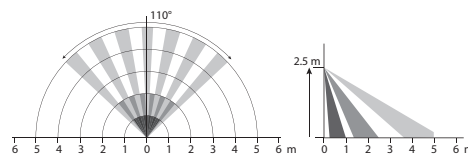

maître/
secondaire



110°



ø 5 m posé
à 2,5 m de
hauteur



2.5 – 2.8 m



en saillie

niko

Données techniques

| | |
|------------------------------------|---|
| Numéro d'article | 552-80401 |
| Détecteurs secondaires compatibles | 552-80401 |
| Tension d'alimentation | batterie CR2450 |
| Angle de détection | 110° |
| Portée de détection (PIR) | ø 5 m posé à 2,5 m de hauteur |
| Température d'ambiance | 0 – 40 °C |
| Montage | en saillie |
| Hauteur de montage | 2.5 – 2.8 m |
| Dimensions (HxLxP) | 51 x 51 x 34 mm |
| Fréquence de fonctionnement | 2.4 GHz |
| Puissance radiofréquence maximale | 7 dBm |
| Degré de protection | IP20 |
| Modification des réglages | Logiciel de programmation Niko Home Control |
| Marquage | CE |

Dimensions

