

# Detektor pohybu M34HC, KNX®, 5 kanálov, 15-20 m, na vysoké stropy, na montáž do zapustenej montážnej krabice, farba čierna

350-34014

4 roky  
záruka

Tento detektor pohybu na vysoké stropy s 5 kanálmi je vhodný pre KNX® systémy. Je vhodný na montáž do zapustenej montážnej krabice. Pružinové svorky na zapustenú montáž a inštalačnú krabicu pre montáž na povrch je možné objednať samostatne. Splňa európsku smernicu pre EMC a bezpečnosť EN 60669-2-1.


Farba povrchovej úpravy: čierna.

Kompatibilné podružné detektory: 350-34014



- Výška inštalácie až do 10 m
- Automatické svorky na rýchlu inštaláciu
- Jednoduchá konfigurácia (dobře štruktúrovaný ETS súbor)
- 5 kanálov
- Rôzne aplikácie: detekcia prítomnosti, stmievanie, vypínanie a zapínanie osvetlenia, kúrenie/chladenie/ventilácia, alarm
- Stupeň ochrany až IP20
- Na montáž do zapustenej montážnej krabice, zapustenú montáž alebo povrchovú montáž pomocou príslušenstva

## Oblasť snímania



H	A Walking	B Across	C Towards
4 m	Ø 15 m	Ø 16 m	Ø 8 m
7 m	Ø 20 m	Ø 18 m	Ø 10 m
10 m	Ø 20 m	Ø 20 m	Ø 12 m

Measured according to EN/IEC63180



KNX®



master/  
secondary



360°



Ø 20 m z  
výšky 10 m



4 – 10 m



krabica na  
zapustenú  
montáž

**niko**


## Technické údaje

Katalógové číslo	350-34014
Kompatibilné podružné detektory	350-34014
Konfigurácia	hlavný/podružný
Vstupné napätie	30 V DC cez KNX®-bus
Výstup detektora	KNX®
Maximálna spotreba elektrickej energie	0.3 W
Maximálna spotreba energie	10 mA
Intenzita svetla	10 lux – 2000 lux
Počet kanálov	5 kanálov: kanály 1–3 môžete nastaviť podľa potrieb (ako ovládač), kanál 4 slúži pre HVAC a kanál 5 na meranie svetla
Konštantná regulácia svetla	nie
Oneskorenie vypnutia	1 s – 18 h 12 min 15 s
Detekčný uhol	360°
Oblasť snímania (PIR)	ø 20 m z výšky 10 m
Prevádzková teplota	-20 – +50 °C
Montáž	krabica na zapustenú montáž
Montážna výška	4 – 10 m
Priemer vrtáka	56 mm
Minimálna hĺbka zabudovania	18 mm
Farba	čierna (približne RAL 9011)
Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH)	102 x 102 x 33 mm
Rozmery (VxŠxH)	102 x 102 x 51 mm
Stupeň ochrany	IP20
Odolnosť voči nárazu	IK02
Upravenie nastavení	ETS softvér
Certifikácia	CE

## Príslušenstvo

390-34104	Povrchová montážna krabica pre M34HC, farba biela
390-34114	Povrchová montážna krabica pre M34HC, farba čierna
390-34203	Zapustená montážna krabica s pružinovými svorkami pre M34LR/M34HC, farba čierna

## Rozmery

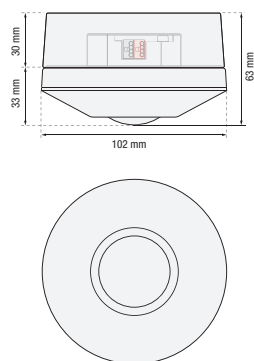

## Schéma zapojenia

