

# Poste extérieur vidéo pour Niko Home Control, avec 2 bouton-poussoirs tactiles éclairés

550-22002

4 ans de garantie

Ce poste extérieur vidéo ultra plat à encastrer est muni d'une plaque frontale de finition noire en aluminium anodisé (3 mm d'épaisseur). L'appareil est doté d'une caméra couleur HD 130° et d'un porte-étiquette en plexiglas pouvant être gravé. Le bouton-poussoir tactile ne nécessite aucun entretien et est très durable.

Une boîte d'encastrement est fournie avec le poste extérieur vidéo. Ce poste extérieur se caractérise par 2 bouton-poussoirs tactiles éclairés. Le concept d'éclairage unique (brevet en instance) procure un éclairage raffiné et homogène du porte-étiquette gravé, garantissant une bonne visibilité dans l'obscurité. Le contrôle d'accès peut être intégré dans une installation Niko Home Control via le poste extérieur vidéo, en combinaison avec l'écran tactile 3 (ou le smartphone ou la tablette) comme poste intérieur vidéo.

Si vous souhaitez recevoir des appels entrants via l'application Niko Home sur une tablette, contactez votre fournisseur de tablette pour vous assurer que votre tablette répond aux exigences minimales suivantes :

- Elle dispose de haut-parleurs et d'un microphone
- Elle prend en charge la téléphonie
- Dans le cas d'un appareil Android, elle fonctionne sur la version 9 ou supérieure

NB : nous recommandons, en plus des smartphones et/ou des tablettes, de prévoir au moins un écran tactile 3 dans chaque installation parce qu'un appareil câblé est nettement plus fiable qu'un appareil mobile.

Cet article est protégé par au moins un brevet (ou application de brevet). Pour plus d'informations sur les brevets, voir [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).



## Données techniques

Poste extérieur vidéo pour Niko Home Control, avec 2 bouton-poussoirs tactiles éclairés.


- Fonction: • tout bouton-poussoir non programmé peut commander l'éclairage, symbole éclairage fourni
- tonalité de confirmation après avoir poussé sur le bouton-poussoir de sonnerie
- matériau boutons-poussoirs : métal avec contacts dorés, ne nécessitant pas d'entretien
- éclairage économe en énergie du porte-étiquette, d'une longue durée de vie
- porte-étiquette en plexiglas de 5 mm d'épaisseur, incassable et résistant au vandalisme
- mémoire interne pour l'échange de données entre postes extérieurs similaires(EEPROM)
- Montage: à encastrer
- Dimensions plaque frontale: 256 x 110 x 3 mm (HxLxp)
- Dimensions boîte d'encastrement: 239 x 89 x 47 mm (HxLxp)
  - caméra couleur HD 5 MP
  - sensibilité à la lumière de la caméra : 1 lux
  - angle de la caméra : 130°
- Technique de fil: câblage IP
- Épaisseur plaque frontale: 3 mm d'aluminium
- Couleur de finition: noir
- Degré de protection: IP53
- Marquage: CE

**niko**

550-22002 - 19-09-2024



## Dimensions

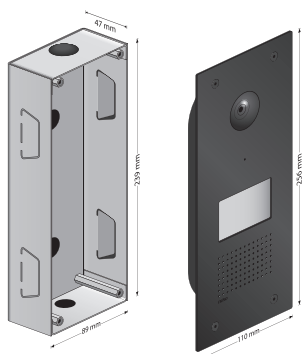

## Schéma de câblage

