

# Närvarosensor, sekundär, infälld, 360, 230 Vac, 12 m

**941-6010300**

SE typenummer: 41-601

E-Nr.: 1301636

4 års  
garanti

Sensorn är avsedd för utvidgning av detekteringsområdet i kontor, skolor, konferensrum och liknande. Sensorn passar bra för både stora och små lokaler eftersom flera slavsensorer kan anslutas för att få ett större täckningsområde.

Sensorn används tillsammans med 600-serien och det kan monteras upp till 20st slavar/mastersensor.

Färg: vit

Kompatibla mastersensorer: 41-600, 41-620


- Enkel installation
- Kombinerar med mastern 350-41600
- Lätt att montera tack vare fjäderklämmorna
- Kan sättas fast praktiskt taget i jämnhöjd med taket tack vare den ultraplatta designen på knappt 5 mm.

För användning i små rum, kontor, förråd osv.

- Sensorn är bara lämplig för styrning av inomhusbelysning.



## Detekteringsområde



H	A Across	B Towards	C Presence
2.5 m	Ø 8 m	Ø 4 m	Ø 3 m
3 m	Ø 12 m	Ø 6 m	Ø 4 m



230 V



sekundär



360°



Ø 12 m från  
en höjd på  
3 m



2.4 – 3 m



infälld  
montering

**niko**

## Tekniska data


Artikelnummer	941-6010300
Kompatibla mastersensorer	41-600, 41-620
Konfiguration	sekundär
Matningsspänning	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	230 V (ON/OFF)
Maximal MCB-klass	10 A (begränsad av nationella installationsregler)
Detekteringsområde	360°
Räckvidd (PIR)	ø 12 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-5 – +40 °C
Montering	infälld montering
Monteringshöjd	2.4 – 3 m
Håldiameter	77 mm
Mått synliga delar (HxBxD)	95 x 95 x 5 mm
Mått (HxBxD)	95 x 95 x 95 mm
Kapslingsklass	IP20
Märkning	CE

## Tillbehör

941-9080300 Påbyggnadsdosa

943-9980300 Skyddsgaller

## Dimensioner

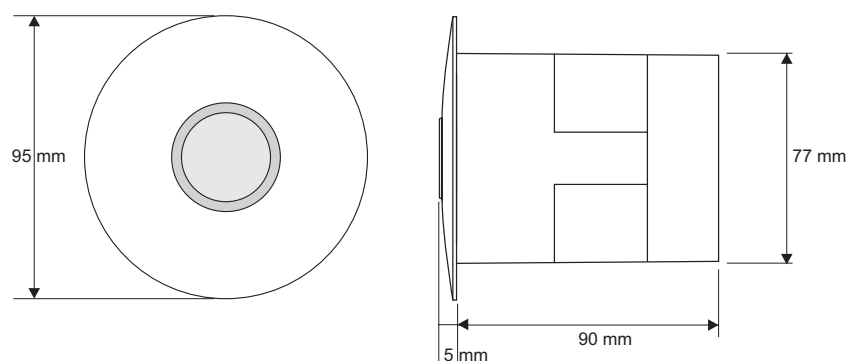

## Kopplingsschema

